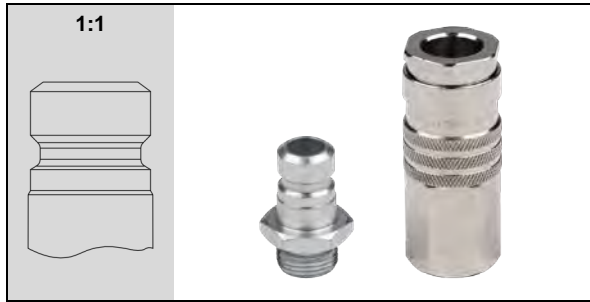



Швидко роз'єми ТЕМА

Серія 1800 DN10
Високоякісний швидко роз'єм для повітря та рідини
Стандарт: стандарт виробника

Тиск. робочий: 35 бар

Продуктивність: 2300 л/хв, Re=6 бар, Δp=0,5 бар (повітря)
45 л/хв (вода, Δp=1 бар, Kv=2,7)

Робоча темп.: від -20°C до +100°C (NBR-стандарт)

від -15°C до +200°C (Вітон/вітон - опційно)

від -40°C до +150°C (EPDM - опційно)

(в залежності від середовища)

Матеріал: Мамка виготовлена з нікельованої та хромованої латуні, пружина та кулька з нержавіючої сталі. Папка із загартованої оцинкованої сталі. Стандартне ущільнення: NBR. Версія з нержавіючої сталі - мамка та втикова частина AISI 316, стандартне ущільнення Вітон/Вітон.

Опис: Універсальний **односторонньо відсікаючий швидко роз'єм** стандарту ТЕМА 1800, популярний на скандинавському ринку. Призначений переважно для стисненого повітря та газів, для середніх та великих інструментів і пневматичних систем. Висока стійкість до корозії, великий потік при малих зовнішніх розмірах завдяки використанню клапану ULTRA-ФЛО. Управляється однією рукою. **Роз'єми серії 1800 не слід поєднувати з роз'ємами серії 1800N.**

зображення	Опис	номенклатура	(номенклатура стара)	під'єднання А	ущільнювання	D* [мм]	L [мм]	L 1 [мм]	SW [мм]	
	мамка із клапаном із внутрішньою різьбою, латунь нікельована	RE-1800KAIW17MPN	TA-P-1800	GW 3/8" BSP	NBR	27	65	10	23	
		RE-1800KAIW21MPN	TA-P-1800EB	GW 1/2" BSP	NBR		65	10	25	
		RE-1800KAIW26MPN	TA-P-1800C	GW 3/4" BSP	NBR		67	11	30	
	мамка із клапаном із внутрішньою різьбою, сталь нержавіюча AISI 316	RE-1800KAIW17EVX	TA-P-1800RV	GW 3/8" BSP	Вітон	27	54	10	22	
RE-1800KAIW21EVX		TA-P-1800BRV	GW 1/2" BSP	Вітон	55		10	24		
	мамка із клапаном із зовнішньою різьбою, латунь нікельована	RE-1800KAAK17MPN	-	GZ 3/8" BSPT	NBR	27	69	11	23	
		RE-1800KAAK21MPN	TA-P-1800EA	GZ 1/2" BSPT	NBR		69	13	23	
	RE-1800KAAK26MPN	-	GZ 3/4" BSPT	NBR	73		15	27		
	мамка із клапаном із зовнішньою різьбою, сталь нержавіюча AISI 316	RE-1800KAAW21EVX	-	GZ 1/2" BSP	Вітон	27	54	15	22	
		RE-1800KATF10MPN	-	10 мм	NBR		27	82	23	23
		RE-1800KATF13MPN	-	13 мм	NBR			82	24	23
		RE-1800KATF16MPN	-	16 мм	NBR			82	24	23
RE-1800KATF19MPN	-	19 мм	NBR	82	24	23				
	втикова частина без клапану із зовнішньою різьбою, сталь оцинкована	RE-1800SFAK10SXZ	TA-P-18105	GZ 1/8" BSPT	-	15,3	36	10	17	
		RE-1800SFAK13SXZ	TA-P-18110A	GZ 1/4" BSPT			39	12	17	
		RE-1800SFAW13SXZ	TA-P-18110	GZ 1/4" BSP			35	9	17	
		RE-1800SFAK17SXZ	-	GZ 3/8" BSPT			38	12	17	
		RE-1800SFAW17SXZ	TA-P-18210	GZ 3/8" BSP			36	10	22	
		RE-1800SFAK21SXZ	TA-P-18220	GZ 1/2" BSPT			40	14	22	
	RE-1800SFAK26SXZ	TA-P-18230	GZ 3/4" BSPT	43	16	27				
втикова частина без клапану із зовнішньою різьбою, сталь нержавіюча AISI 316	RE-1800SFAW17EXX	TA-P-18210R	GZ 3/8" BSP	-	15,3	36	10	19		
	втикова частина без клапану із внутрішньою різьбою, сталь оцинкована	RE-1800SFIW13SXZ	TA-P-18405	GW 1/4" BSP	-	15,3	36	10	17	
		RE-1800SFIW17SXZ	TA-P-18410	GW 3/8" BSP			36	10	22	
		RE-1800SFIW21SXZ	TA-P-18420	GW 1/2" BSP			39	12	27	
	втикова частина без клапану внутрішня різьба, сталь нержавіюча AISI 316	RE-1800SFIW17EXX	TA-P-18410R	GW 3/8" BSP	-	15,3	36	10	22	
		втикова частина без клапану із ялинкою під шланг, сталь оцинкована	RE-1800SFTF06SXZ	TA-P-18006	6 мм	-	15,3	44	23	-
			RE-1800SFTF08SXZ	TA-P-18008	8 мм	-		44	23	
			RE-1800SFTF10SXZ	TA-P-18010	10 мм	-		44	23	
			RE-1800SFTF12SXZ	TA-P-18012	13 мм	-		45	24	
			RE-1800SFTF16SXZ	TA-P-18016	16 мм	-		47	24	
RE-1800SFTF19SXZ	TA-P-18019	19 мм	-	47	24					
	заглушка мамки (PVC)	RE-1800-5026-QC	TA-P-5026	-	-	-	-	-		
	заглушка втикової частини (PVC)	RE-1800-2526-QC	TA-P-2526	-	-	-	-	-		

* розмірність D - наближена