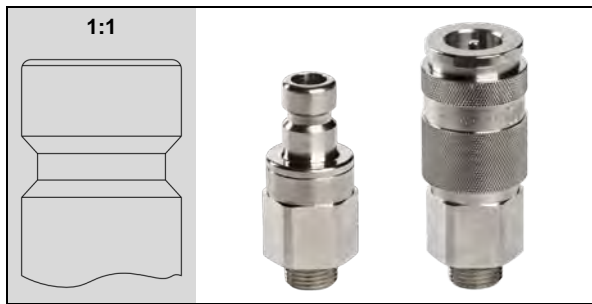



**Швидко роз'єми RECTUS**

**Серія 57KB DN12**
**Високопродуктивне універсальне швидко роз'ємне з'єднання**
**Стандарт:** стандарт від виробника

**Тиск. робочий:** 35 бар

**Продуктивність (57KB/57SB):** 3300 л/хв, Pe=6 бар, Δp=0,5 бар (повітря)  
 73,5 л/хв (вода, Δp=1 бар, Kv=4,4)

**Продуктивність (57KB/57SF):** 4700 л/хв, Pe=6 бар, Δp=0,5 бар (повітря)  
 91,7 л/хв (вода, Δp=1 бар, Kv=5,5)

**Робоча темп.:** від -20°C до +100°C  
 (NBR - стандарт)

**Матеріал:** мамка із нікельованої латуні, папка із нікельованої сталі, пружина, кільце і кульки з нержавіючої сталі, ущільнення NBR. Втикова частина із клапаном (57 SB) з латуні та ущільненням NBR, втикова частина без клапану (57SF) з нікельованої сталі.

**Опис:** Високоякісна односторонньо або двосторонньо відсікаюче швидко роз'ємне з'єднання (в залежності від використовуваної втикової частини), з високою пропускну здатністю і міцною конструкцією, використовується для повітря і рідин.

зображення	Опис	номенклатура	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	L 1 [мм]	D* [мм]
	мамка з клапаном із зовнішньою різьбою	RE-57KBAW21BPN	GZ 1/2" BSP	34	98	12	40
		RE-57KBAW26BPN	GZ 3/4" BSP	34	100	16	40
		RE-57KBAW33BPN	GZ 1" BSP	41	100	19	40
	мамка з клапаном із внутрішньою різьбою	RE-57KBIW21BPN	GW 1/2" BSP	34	100	19	40
		RE-57KBIW26BPN	GW 3/4" BSP	41	100	16	40
	мамка з клапаном із ялинкою під шланг	RE-57KBTF16BPN	16 мм	34	122	36	40
		RE-57KBTF19BPN	19 мм	34	122	36	40
	втикова частина з клапаном із зовнішньою різьбою	RE-57SBAW21MPN	GZ 1/2" BSP	34	83	12	21
		RE-57SBAW26MPN	GZ 3/4" BSP	34	85	16	
		RE-57SBAW33MPN	GZ 1" BSP	41	85	19	
	втикова частина з клапаном із внутрішньою різьбою	RE-57SBIW21MPN	GW 1/2" BSP	34	85	19	21
		RE-57SBIW26MPN	GW 3/4" BSP	34	85	16	
	втикова частина з клапаном із ялинкою під шланг	RE-57SBTF13MPN	13 мм	34	101	28	21
		RE-57SBTF16MPN	16 мм	34	107	36	
		RE-57SBTF19MPN	19 мм	34	107	36	
	Втикова частина без клапану зі зовнішньою різьбою	RE-57SFAW21SXXN	GZ 1/2" BSP	27	52	15	21
	Втикова частина без клапану зі внутрішньою різьбою	RE-57SFIW21SXXN	GW 1/2" BSP	27	48	15	21
		RE-57SFIW26SXXN	GW 3/4" BSP	32	54	20	
	втикова частина без клапану із ялинкою під шланг	RE-57SFTF19SXXN	19 мм	-	71	36	21

\* - розмірність D - приблизна