
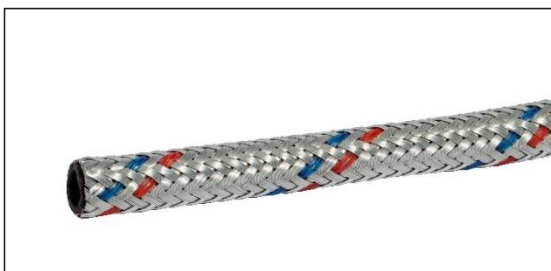


Сантехнічні шланги та трубопроводи.

Сантехнічні шланги та трубопроводи використовуються в системах гарячого та холодного водопостачання. Використовується для прямого підключення сантехніки ванної кімнати та кухні, а також для підключення пристроїв кондиціонування повітря та систем центрального опалення. Доступні без кінцевиків з внутрішнім діаметром від 10 мм до 50 мм, а також готові рукави з фітингами з різьбою (3/8", 1/2" і 3/4") з внутрішнім діаметром 8 мм і 12 мм. Шланги з іншими типами з'єднань (кутові з'єднання з внутрішньою різьбою, з'єднання для під'єднання до батареї опалення з різьбою M10, з'єднувачі з затискним кільцем) та інші довжини (від 100 мм до 2500 мм) доступні за запитом. Рукави мають технічний дозвіл ІБТ (Інститут будівельних технологій) і гігієнічний сертифікат.

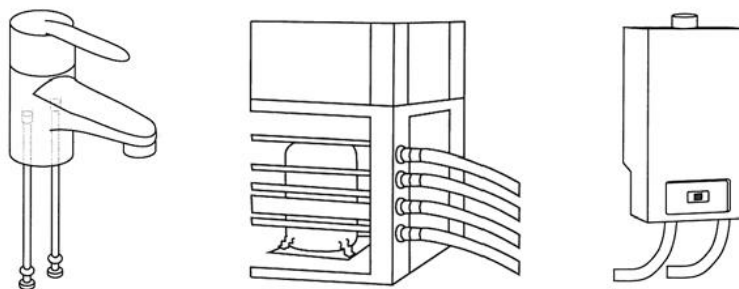

ZINCOFLEX - C

Внутрішній шар.: гума без токсичних домішок EPDM

Армування: оплітка з оцинкованої сталі

Робоча температура: від -10°C до +110°C

Шланг для води та неагресивних середовищ. Використовується для сантехнічного устаткування, котлів, систем охолодження. Червона смужка, вплетена в оплітку, свідчить про стійкість шлангу до підвищеної температури середовища яке проходить.

Артикул	Внутрішній Діаметр [мм]	Зовнішній Діаметр [мм]	Робочий тиск [бар]	Розривний тиск [бар]	Радіус згину [мм]	Стандартна довжина [м]
RK-ZCF-C-10	10	13,2	15	60	40	50
RK-ZCF-C-13	13	18	15	60	60	50
RK-ZCF-C-19	19	25	10	40	80	50
RK-ZCF-C-25	25	32	10	40	100	50
RK-ZCF-C-32	32	41	10	40	160	50
RK-ZCF-C-40	40	51	6	24	180	50
RK-ZCF-C-50	50	62	6	24	230	50