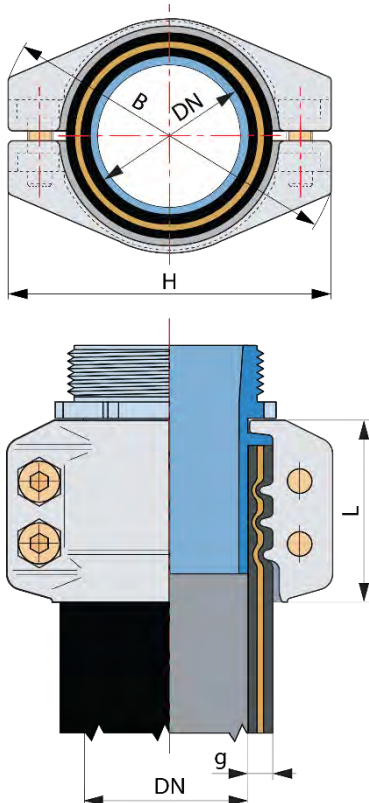


Обойми шкаралупчасті для монтування промислових кінцевиків (EN 14420-3 / DIN 2817)

Обойми RS (продовження)

зображення	номенклатура	матеріал	DN x g [mm]	D _{min} ÷ D _{max} [mm]	розмірності [mm]			гвинти	вага [kr]
					H	B	L		
	RS-636050006020	SS	50 x 6	61 ÷ 63	99	104	56	4 x M8x25	0,66
	RS-636050006040	Al			102	106	56		0,36
	RS-636050008020	SS	50 x 8	64 ÷ 67	103	106	57	4 x M8x25	0,65
	RS-636050008030	MS							0,71
	RS-636050008040	Al	50 x 10	69 ÷ 71	106	112	56	4 x M8x25	0,27
	RS-636050010020	SS			107	110	57		0,78
	RS-636050010030	MS	63 x 8 65 x 7	78 ÷ 82				4 x M8x25	0,81
	RS-636050010040	Al							0,31
	RS-636065007020	SS	65 x 10	84 ÷ 87	118	121	75	4 x M8x25	1,05
	RS-636065007030	MS							1,2
	RS-636065007040	Al	75 x 8	89 ÷ 93	124	126	75	4 x M8x25	0,4
	RS-636065010040	Al							0,45
	RS-636075008020	SS	75 x 10	94 ÷ 97	131	133	77	4 x M8x25	1,15
	RS-636075008030	MS							1,25
	RS-636075008040	Al	75 x 12	98 ÷ 101				4 x M8x25	0,49
	RS-636075010030	MS			138	140	77	4 x M8x25	1,4
	RS-636075010040	Al	80 x 8	94 ÷ 97	141	142	77		0,53
	RS-636080008030	MS						4 x M8x25	0,52
	RS-636080008040	Al	80 x 10	99 ÷ 102	138	140	77		1,4
	RS-636080010040	Al						4 x M8x25	0,47
	RS-637100008020	SS	100 x 8	114 ÷ 119	141	142	77		0,51
	RS-637100008030	MS						4 x M10x40	3,0
	RS-637100008040	Al	100 x 10	118 ÷ 122	164	167	120		3,4
	RS-637100010030	MS						4 x M10x40	1,19
	RS-637100010040	Al	100 x 12	122 ÷ 126	185	187	120		5,6
	RS-637100012030	MS			167	169	120	4 x M10x40	1,15
	RS-637100012040	Al	100 x 14	126 ÷ 130	185	187	120		5,0
	RS-637100014030	MS			174	176	120	4 x M10x40	1,4
	RS-637100014040	Al	100 x 16	130 ÷ 134	185	187	120		4,8
	RS-637100016040	Al			180	182	120	4 x M10x40	1,35
	RS-637125010030	MS	125 x 10	143 ÷ 148	185	187	120		1,4
	RS-637125010040	Al			211	214	145	6 x M12x50	8,2
	RS-637125013040	Al	125 x 13	149 ÷ 154	190	192	145		1,4
	RS-637125015040	Al			211	214	145	6 x M12x50	2,65
	RS-637150010040	Al	150 x 10	168 ÷ 174	218	224	145		2,85
	RS-637150013040	Al			231	235	182	6 x M12x50	3,75
	RS-637150015040	Al	150 x 13	174 ÷ 180	233	237	182		3,3
	RS-637150015040	Al			244	248	182	6 x M12x50	3,7
	RS-637200012040	Al	200 x 12	222 ÷ 229	288	291	243		6,5
	RS-637200016040	Al			294	298	243	8 x M12x60	6,75

Примітка: Обойми шкаралупчасті для кінцевиків під водяну пару – див. групу «Кінцевики для водяної пари» в розділі ПРОМИСЛОВІ ШЛАНГИ. Це спеціальні обойми шкаралупчасті, виготовлені з латуні або нержавіючої сталі, призначені для гумових шлангів для водяної пари та монтажу спеціальних кінцевиків для водяної пари (обойми RS-635... та RS-637... для DN100, обойми TI-SSC...). Незалежно від матеріалу виготовлення, незважаючи на певну зовнішню схожість, не слід плутати обойми для пари з обоймами загального призначення для промислових шлангів, описаними тут. Останні не можна використовувати для водяної пари!