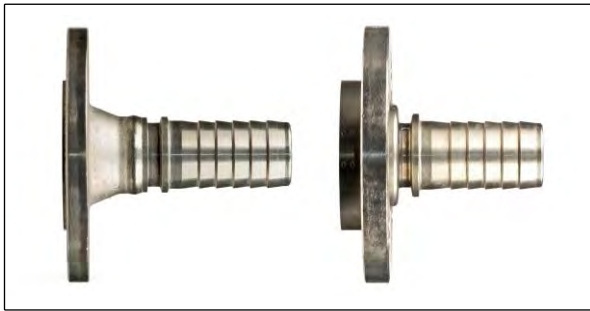


**Кінцевики та обойми для парових шлангів - типу EN**

**Фланці FSS (1/2" ÷ 1.1/4")**
**Фланцеві фітинги для пару відповідно до EN 14423**
**Матеріал:** оцинкована сталь (ST)

нержавіюча сталь AISI 316 (SS)

**Робочий тиск:** насичена пара: 18 бар (+210°C) і відповідно до робочого тиску відповідного класу фланців при цій температурі; для інших застосувань відповідно до робочого тиску відповідного класу фланців (наприклад, PN40) - саме Tubes International - допоможе з підбором.

Фланцеві кінцевики для парових гумових шлангів, з гофрованою ялинкою під шланг, з замком- для монтажу на шланг за допомогою парових шаралупчастихобойм (EN 14423, DIN 2826, розміри від 1/2" до 2"). Нерухомі і поворотні/обертові фланці відповідно до європейських стандартів (EN 10092-1) PN40 і PN16 і відповідно до американських стандартів ASA (ASME) 150 PSI і 300 PSI.

Внутрішній діаметр шлангу		Фланець		матеріал	Номенклатура кінцевика				
[дюйми]	[мм]	розмір	тип (клас)		З обертовим фланцем	З фіксованим фланцем			
1/2"	13	DN15	PN40	Оцинкована сталь	RS-FSS2-015-013-ST	RS-FSS1-015-013-ST			
				AISI 316 / сталь оцинкована.	RS-FSS2-015-013-SST*	-			
				AISI 316	RS-FSS2-015-013-SS	RS-FSS1-015-013-SS			
		1/2"	ASA 150	Оцинкована сталь	RS-FSA2-015-013-ST	RS-FSA1-015-013-ST			
				AISI 316	RS-FSA2-015-013-SS	RS-FSA1-015-013-SS			
			ASA 300	Оцинкована сталь	RS-FSA4-015-013-ST	RS-FSA3-015-013-ST			
				AISI 316	RS-FSA4-015-013-SS	RS-FSA3-015-013-SS			
			DN25	PN40	AISI 316	RS-FSS2-025-013-SS	-		
			3/4"	19	DN20	PN40	Оцинкована сталь	RS-FSS2-020-019-ST	RS-FSS1-020-019-ST
AISI 316 / сталь оцинкована.	RS-FSS2-020-019-SST*	-							
AISI 316	RS-FSS2-020-019-SS	RS-FSS1-020-019-SS							
3/4"	ASA 150	Оцинкована сталь			RS-FSA2-020-019-ST	RS-FSA1-020-019-ST			
		AISI 316			RS-FSA2-020-019-SS	RS-FSA1-020-019-SS			
	ASA 300	Оцинкована сталь			RS-FSA4-020-019-ST	RS-FSA3-020-019-ST			
		AISI 316			RS-FSA4-020-019-SS	RS-FSA3-020-019-SS			
DN25	PN40	Оцинкована сталь			RS-FSS2-025-019-ST	-			
		AISI 316 / сталь оцинкована.			RS-FSS2-025-019-SST*	-			
		AISI 316			RS-FSS2-025-019-SS	RS-FSS1-025-019-SS			
1"	25	DN25			PN40	Оцинкована сталь	RS-FSS2-025-025-ST	RS-FSS1-025-025-ST	
						AISI 316 / сталь оцинкована.	RS-FSS2-025-025-SST*	-	
			AISI 316	RS-FSS2-025-025-SS		RS-FSS1-025-025-SS			
		1"	ASA 150	Оцинкована сталь	RS-FSA2-025-025-ST	RS-FSA1-025-025-ST			
				AISI 316	RS-FSA2-025-025-SS	RS-FSA1-025-025-SS			
			ASA 300	Оцинкована сталь	RS-FSA4-025-025-ST	RS-FSA3-025-025-ST			
				AISI 316	RS-FSA4-025-025-SS	RS-FSA3-025-025-SS			
			1.1/4"	32	DN32	PN40	Оцинкована сталь	RS-FSS2-032-032-ST	RS-FSS1-032-032-ST
							AISI 316 / сталь оцинкована.	RS-FSS2-032-032-SST*	-
AISI 316	RS-FSS2-032-032-SS	RS-FSS1-032-032-SS							
1.1/4"	ASA 150	Оцинкована сталь			RS-FSA2-032-032-ST	RS-FSA1-032-032-ST			
		AISI 316			RS-FSA2-032-032-SS	RS-FSA1-032-032-SS			
	ASA 300	Оцинкована сталь			RS-FSA4-032-032-ST	RS-FSA3-032-032-ST			
AISI 316	RS-FSA4-032-032-SS	RS-FSA3-032-032-SS							

\* - Поворотний фланець SST - це економічна змішана версія: вставка і лицьова поверхня з нержавіючої сталі (SS), фланець з оцинкованої сталі (ST).