


## Кінцевики та обойми для парових шлангів – типу EN

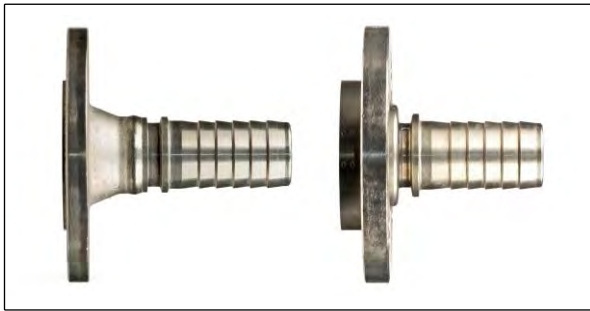

### Фланці FSS (1.1/2" ÷ 4")

**Фланцеві фітинги для пари згідно з EN 14423**

**Матеріал:** оцинкована сталь (ST)

нержавіюча сталь AISI 316 (SS)

**Робочий тиск:** насичена пара: 18 бар (+210°C) і відповідно до робочого тиску та відповідного класу фланців при цій температурі; для інших застосувань відповідно до робочого тиску та відповідного класу фланців (наприклад, PN40) - проконсультуйтеся з компанією Tubes International

Фланцеві кінцевики для парових гумових шлангів, з гофрованою ялинкою під шланг, з замком- для монтажу на шланг за допомогою парових шаралупчастих обойм (EN 14423, DIN 2826, розміри від 1/2" до 2"). Нерухомі і поворотні/обертові фланці відповідно до європейських стандартів (EN 10092-1) PN40 і PN16 і відповідно до американських стандартів ASA (ASME) 150 PSI і 300 PSI.

Внутрішній діаметр шлангу		Фланець		Матеріал	Номенклатура кінцевика			
[дюйми]	[мм]	розмір	тип (клас)		3 обертовим фланцем	3 фіксованим фланцем		
1.1/2"	38	DN40	PN40	Оцинкована сталь	RS-FSS2-040-038-ST	RS-FSS1-040-038-ST		
				AISI 316 / оцинкована сталь.	RS-FSS2-040-038-SST*	-		
				AISI 316	RS-FSS2-040-038-SS	RS-FSS1-040-038-SS		
		1.1/2"	ASA 150	Оцинкована сталь	RS-FSA2-040-038-ST	RS-FSA1-040-038-ST		
				AISI 316	RS-FSA2-040-038-SS	RS-FSA1-040-038-SS		
			ASA 300	Оцинкована сталь	RS-FSA4-040-038-ST	RS-FSA3-040-038-ST		
AISI 316	RS-FSA4-040-038-SS	RS-FSA3-040-038-SS						
2"	50 ÷ 51	DN50	PN16	Оцинкована сталь	RS-FSS2-050-050-ST	RS-FSS1-050-050-ST		
				AISI 316 / оцинкована сталь.	RS-FSS2-050-050-SST*	-		
				AISI 316	RS-FSS2-050-050-SS	RS-FSS1-050-050-SS		
			PN40	Оцинкована сталь	RS-FSS4-050-050-ST	RS-FSS3-050-050-ST		
				AISI 316 / оцинкована сталь.	RS-FSS4-050-050-SST*	-		
				AISI 316	RS-FSS4-050-050-SS	RS-FSS3-050-050-SS		
		2"	ASA 150	Оцинкована сталь	RS-FSA2-050-050-ST	RS-FSA1-050-050-ST		
				AISI 316	RS-FSA2-050-050-SS	RS-FSA1-050-050-SS		
			ASA 300	Оцинкована сталь	RS-FSA4-050-050-ST	RS-FSA3-050-050-ST		
		AISI 316	RS-FSA4-050-050-SS	RS-FSA3-050-050-SS				
		2.1/2"	63 ÷ 65	DN65	PN16	Оцинкована сталь	RS-FSS2-065-065-ST	RS-FSS1-065-065-ST
					PN40	Оцинкована сталь	RS-FSS4-065-065-ST	RS-FSS3-065-065-ST
2.1/2"	ASA 150			Оцинкована сталь	RS-FSA2-065-065-ST	RS-FSA1-065-065-ST		
	ASA 300			Оцинкована сталь	RS-FSA4-065-065-ST	RS-FSA3-065-065-ST		
3"	75 ÷ 76	DN80	PN16	Оцинкована сталь	RS-FSS2-080-075-ST	RS-FSS1-080-075-ST		
			PN40	Оцинкована сталь	RS-FSS4-080-075-ST	RS-FSS3-080-075-ST		
		3"	ASA 150	Оцинкована сталь	RS-FSA2-080-075-ST	RS-FSA1-080-075-ST		
			ASA 300	Оцинкована сталь	RS-FSA4-080-075-ST	RS-FSA3-080-075-ST		
		4"	100 ÷ 102	DN100	PN16	Оцинкована сталь	RS-FSS2-100-100-ST	RS-FSS1-100-100-ST
					PN40	Оцинкована сталь	RS-FSS4-100-100-ST	RS-FSS3-100-100-ST
4"	ASA 150			Оцинкована сталь	RS-FSA2-100-100-ST	RS-FSA1-100-100-ST		
	ASA 300			Оцинкована сталь	RS-FSA4-100-100-ST	RS-FSA3-100-100-ST		

\* - Поворотний фланець SST - це економічна змішана версія: вставка та лицьова поверхня з нержавіючої сталі (SS), фланець з оцинкованої сталі (ST).