

Латунні засувки



Запірний клапан-засувка тип 560 / 580



Латунний запірний клапан-засувка швидкозакриваючий з важелем

Матеріал корпусу:	латунь
Матеріал засувки:	латунь
Матеріал штоку:	латунь
Матеріал важелю:	сталь вуглецева оцинкована
Ущільнення штоку:	фібра
Ущільнення засувки:	метал - метал
Приєднання:	різьба BSP (ISO 228-1) / квадратний фланець
Робоча температура:	від 0°C до +60°C

Важливий запірний клапан-засувка із ущільненням метал - метал, дозволяє швидко відкривати і закривати* потік. Конструкція засувки з подвійним шарнірним клиновим диском забезпечує кращу герметизацію клапану. Широко використовується для цистерн в сільському господарстві і як обладнання для асенізаційних автомобілів. Може використовуватися в промисловості з будь-якою рідиною групи 2 (не небезпечною), що відповідає хімічній стійкості матеріалів клапана. Відповідає вимогам директиви про тиск PED 2014/68/EU, в області належної інженерної практики (SEP), відповідно до ст. 4, п. 3 (без позначення CE). Відповідає директиві про матеріали RoHS 2011/65/EU та регламенту REACH 1907/2006. Зазначена мінімальна робоча температура стосується клапану, з якого випущено рідину, що замерзає.

* Примітка: Конструкція засувки з подвійним шарнірним клиновим диском забезпечує кращу герметизацію клапану. Однак при ущільненні типу метал - метал, при повного закриття клапана, можливі незначні помітні витоки, які залежно від застосування можуть бути допустимими.

номенклатура	тип	діаметр проходу [мм]	довжина [мм]	розмір різьби [дюйми]	розташування отворів Ø 13 фланцю [мм]	довжина різьби [мм]	робочий тиск [бар]	вага [кг]
							0°C ÷ +60°C	
RV-0560-050	560	49	75	2"	-	20	16	1,708
RV-0560-065		59	80	2.1/2"	-	21	16	3,163
RV-0560-075		70	86	3"	-	21	10	4,113
RV-0560-100		92	93	4"	-	22	10	5,449
RV-0560-150		144	102	6"	-	22	8	10,893
RV-0580-100	580	92	100	4"	150x150	22	4	6,690
RV-0580-150		144	113	6"	150x150	22	2,5	12,134

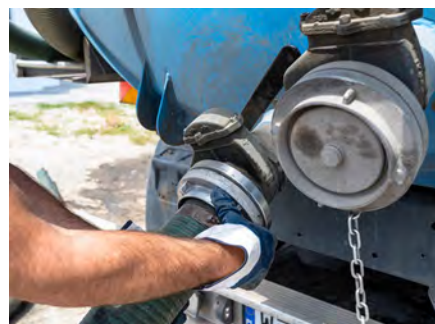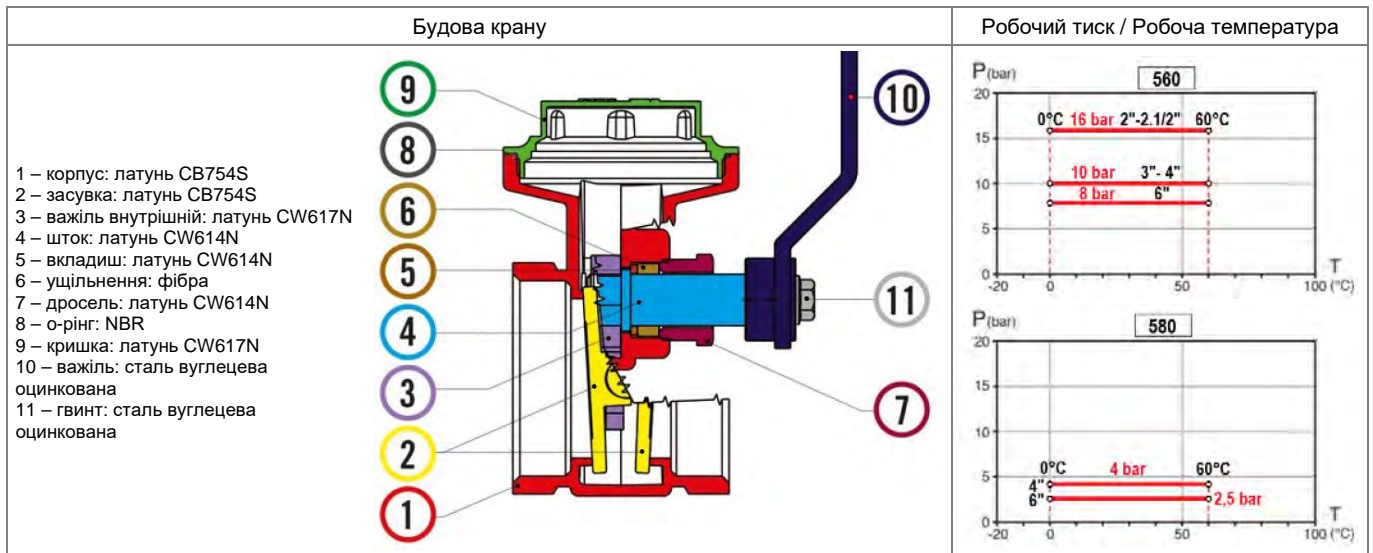

Приклад монтажу клапану RV 0560-075 на баку асенізаційної машини для вивезення комунальних стічних вод, закінчений адаптером STORZ із зовнішнім різьбленням (ST-22-081300-11). Конфігурація дозволяє швидко підключити шланг GREEN із з'єднувачем STORZ.

Див. також «Шланги для води та стічних вод», розділ «Шланги для води та повітря» у розділі ПРОМИСЛОВІ ШЛАНГИ.