

Зворотні клапани фільтру латунні



Фільтр сітковий тип 2500

Латунний фільтр сітчастий косий


Матеріал корпусу:	латунь
Вставка фільтру:	сталь нержавіюча AISI 304
Ущільнення корпусу:	фібра
Присіднання:	різьба BSP (ISO 228-1)
Робоча температура:	від -10°C до +90°C
Робочий тиск:	16 бар

Універсальний фільтр сітчастий похилий, для промислового застосування. Запобігає потраплянню твердих забруднень та осадів в установку. Конструкція з похило розміщеним циліндричним вкладишем фільтра з нержавіючої сталі дозволяє демонтувати та перевіряти його з метою виконання сервісних робіт безпосередньо на лінії, без необхідності демонтажу корпусу фільтра з установки. Фільтр має змінні вставки зі стандартним рівнем фільтрації для даного розміру. Монтаж фільтра можливий в будь-якому положенні, напрямку потоку відповідає вказівці стрілки на корпусі*. Фільтр може застосовуватися для промислових гідравлічних, сантехнічних, опалювальних, зрошувальних установок. Фільтр можна застосовувати з рідинами, що не є небезпечними, сумісними з хімічною стійкістю матеріалів фільтра. Відповідає вимогам директиви про тиск PED 2014/68/EU, в області належної інженерної практики (SEP), для рідин групи 2 (інших, ніж небезпечні), відповідно до ст. 4, п. 3 (без позначення CE). Відповідає директиві RoHS 2011/65/EU та регламенту REACH 1907/2006. Зазначена мінімальна робоча температура стосується фільтра, з якого вилито рідину, що замерзає.

* Увага: Необхідно дотримуватися напрямку потоку відповідно до стрілки на корпусі, з кришкою, спрямованою вниз, щоб після відкриття фільтра під час проведення сервісних робіт забруднення не потрапили назад в установку. Монтаж повинен забезпечувати можливість подальшого проведення сервісних робіт.

номенклатура фільтра	номенклатура вставки фільтра	DN	розмір різьби [дюйми]	довжина різьби S [мм]	довжина L [мм]	висота H [мм]	Робочий тиск [бар]	діаметр отворів фільтра [мм]	Kv* [m³/h]	вага фільтру [кг]
RV-2500-013	RV-CEFI-013	15	1/2"	11	56	38	-10°C ÷ +90°C	0,5	4,6	0,150
RV-2500-019	RV-CEFI-019	20	3/4"	11	70	50	16	0,5	7,8	0,253
RV-2500-025	RV-CEFI-025	25	1"	15	88	59	16	0,5	11,2	0,454
RV-2500-032	RV-CEFI-032	32	1.1/4"	15	96	68	16	0,5	16,1	0,615
RV-2500-038	RV-CEFI-038	40	1.1/2"	16	106	77	16	0,5	22,5	0,804
RV-2500-050	RV-CEFI-050	50	2"	19	126	93	16	0,5	27,0	1,309
RV-2500-065	RV-CEFI-065	65	2.1/2"	21	133	99	16	0,5	32,0	2,112
RV-2500-075	RV-CEFI-075	75	3"	22	170	132	16	0,6	57,0	3,132
RV-2500-100	RV-CEFI-100	100	4"	25	219	170	16	0,6	95,0	4,903

* Kv - коефіцієнт пропускної здатності фільтра, виражений в метричних одиницях (пропускна здатність води в м³ на годину при падінні тиску на 1 бар).

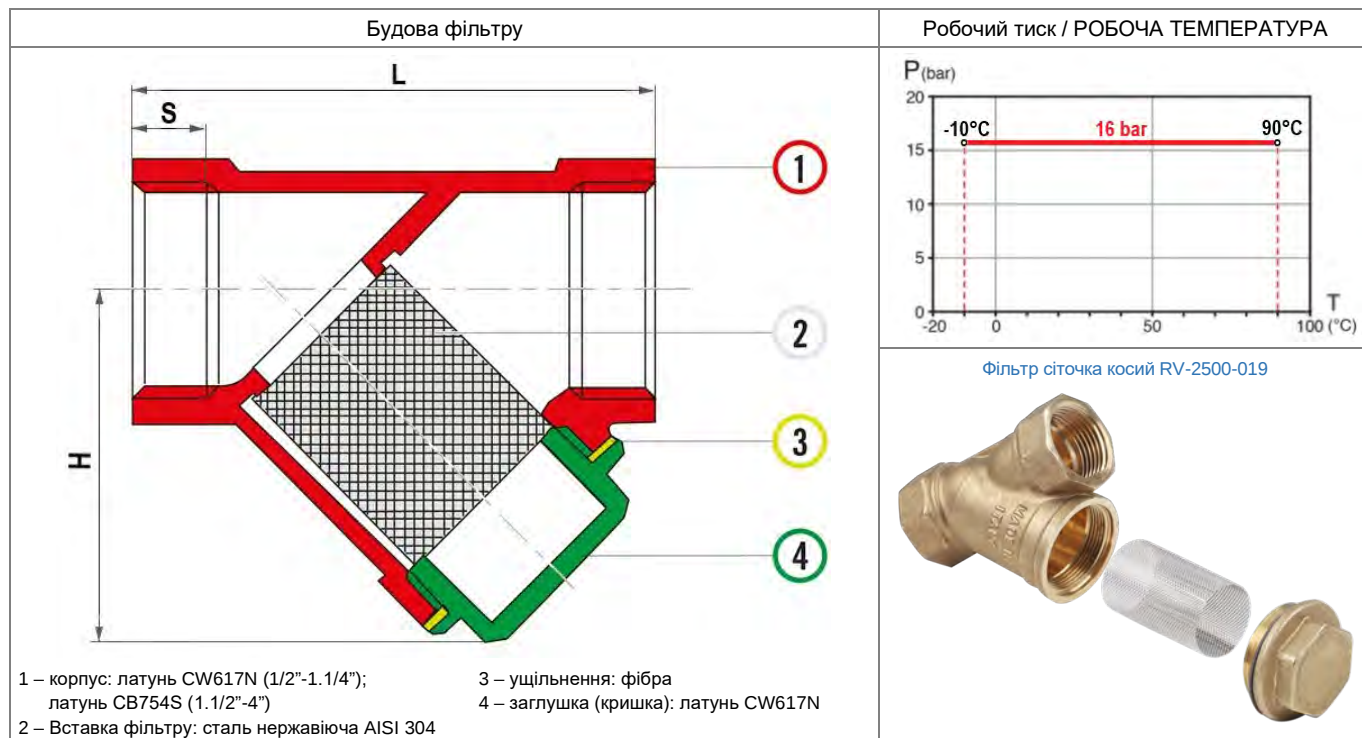

Дивіться також «Різьбові латунні фітінги» в розділі ПРОМИСЛОВА АРМАТУРА.