


Стійкі до стирання шланги

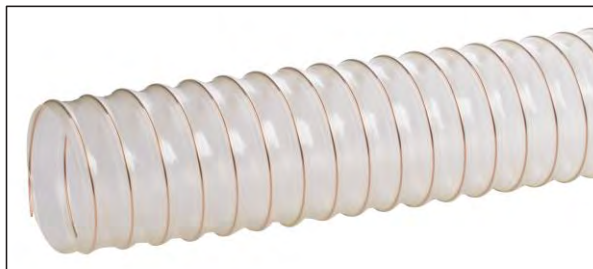

ECO 0.4 / ECO 0.4 SE / ECO 0.4 AS

Надзвичайно легкий, екологічний та економічний шланг для всмоктування та переміщення повітря, пилю, дрібних стружок і частинок

Матеріал шлангу: прозорий поліестер - поліуретан, товщиною 0,4 мм

Армування: спіраль зі сталевго дроту

Робоча тем.: від -40°C до +100°C (тимчасово до +125°C)

Дуже легкий і гнучкий шланг, призначений для видалення повітря, пилю, дрібної тирси і стружки, дуже легких сипучих матеріалів тощо. Для всіх видів промисловості, зокрема часто використовується для видалення пилю і вилучення дрібних частинок в деревообробній, меблевій, керамічній, пластмасовій промисловості. Дуже гнучкий і здатний до осьового стиснення, еластичний також при низьких температурах. Має хорошу стійкість до стирання, також стійкий до мікробів і гідролізу. Нетоксичний, не містить галогенних сполук і пластифікаторів. Стійкий до дії масел і бензину. Оптимальний напрямок потоку середовища позначений стрілкою. Товщина стінки шлангу вимірюється між спіралями. Монтаж на фітингах з містковими затискачами/хомутами (правосторонній). Інші діаметри можуть бути доступні за спеціальним запитом. Шланг доступний в наступних версіях:

ECO - базова версія;

ECO SE - вогнестійка версія (без класифікації вогнестійкості);

ECO AS - постійно антистатична версія (ISO 8031: $R < 10^9$ Ом, TRGS 727 (6.4.2.4): $R < 2,5 \times 10^8$ Ом, Директива 2014/34/EU (ATEX): може використовуватися в певних вибухонебезпечних зонах після аналізу ризиків;

ECO SE AS - антистатична та вогнестійка версія (доступна за спеціальним запитом).



Шланг ECO виготовляється в Німеччині в сучасному виробничому процесі, який відповідає політиці сталого розвитку. Це означає використання переробленої сировини з чистих відходів виробничого процесу, відновлюваної енергії (фотоелектричної), замкнутого водного циклу та інших інновацій для виробництва якісного продукту за привабливою ціною.

Номенклатура (ECO)	Номенклатура (ECO SE)	Номенклатура (ECO AS)	Внутрішній діаметр [mm]	Робочий тиск 23°C [бар]	Вакуум 23°C [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Стандартна довжина [m]
SC-ECO-025-04	SC-ECO-025-04SE	SC-ECO-025-04AS	25	0,62	0,28	18	0,13	10
SC-ECO-030-04	SC-ECO-030-04SE	SC-ECO-030-04AS	30	0,6	0,26	21	0,16	10
SC-ECO-035-04	SC-ECO-035-04SE	SC-ECO-035-04AS	35	0,5	0,25	25	0,2	10
SC-ECO-040-04	SC-ECO-040-04SE	SC-ECO-040-04AS	40	0,48	0,24	28	0,23	10
SC-ECO-050-04	SC-ECO-050-04SE	SC-ECO-050-04AS	50	0,38	0,19	35	0,3	10
SC-ECO-060-04	SC-ECO-060-04SE	SC-ECO-060-04AS	60	0,38	0,15	42	0,34	10
SC-ECO-065-04	SC-ECO-065-04SE	SC-ECO-065-04AS	65	0,35	0,14	46	0,37	10
SC-ECO-070-04	SC-ECO-070-04SE	SC-ECO-070-04AS	70	0,33	0,13	49	0,4	10
SC-ECO-075-04	SC-ECO-075-04SE	SC-ECO-075-04AS	75	0,28	0,09	53	0,43	10
SC-ECO-080-04	SC-ECO-080-04SE	SC-ECO-080-04AS	80	0,27	0,09	56	0,46	10
SC-ECO-090-04	SC-ECO-090-04SE	SC-ECO-090-04AS	90	0,23	0,09	63	0,49	10
SC-ECO-100-04	SC-ECO-100-04SE	SC-ECO-100-04AS	100	0,19	0,08	70	0,51	10
SC-ECO-102-04	SC-ECO-102-04SE	SC-ECO-102-04AS	102	0,19	0,08	71	0,52	10
SC-ECO-110-04	SC-ECO-110-04SE	SC-ECO-110-04AS	110	0,19	0,07	77	0,56	10
SC-ECO-120-04	SC-ECO-120-04SE	SC-ECO-120-04AS	120	0,19	0,07	85	0,60	10
SC-ECO-125-04	SC-ECO-125-04SE	SC-ECO-125-04AS	125	0,19	0,07	88	0,65	10
SC-ECO-130-04	SC-ECO-130-04SE	SC-ECO-130-04AS	130	0,16	0,06	91	0,68	10
SC-ECO-140-04	SC-ECO-140-04SE	SC-ECO-140-04AS	140	0,14	0,05	95	0,71	10
SC-ECO-150-04	SC-ECO-150-04SE	SC-ECO-150-04AS	150	0,09	0,05	105	0,78	10
SC-ECO-160-04	SC-ECO-160-04SE	SC-ECO-160-04AS	160	0,09	0,05	112	0,83	10
SC-ECO-175-04	SC-ECO-175-04SE	SC-ECO-175-04AS	175	0,08	0,04	123	0,9	10
SC-ECO-180-04	SC-ECO-180-04SE	SC-ECO-180-04AS	180	0,08	0,04	126	0,95	10
SC-ECO-200-04	SC-ECO-200-04SE	SC-ECO-200-04AS	200	0,07	0,04	140	1,05	10
SC-ECO-203-04	SC-ECO-203-04SE	SC-ECO-203-04AS	203	0,07	0,04	142	1,07	10
SC-ECO-225-04	SC-ECO-225-04SE	SC-ECO-225-04AS	225	0,06	0,03	158	1,14	10
SC-ECO-250-04	SC-ECO-250-04SE	SC-ECO-250-04AS	250	0,06	0,03	175	1,25	10
SC-ECO-275-04	SC-ECO-275-04SE	SC-ECO-275-04AS	275	0,04	0,02	193	1,42	10
SC-ECO-300-04	SC-ECO-300-04SE	SC-ECO-300-04AS	300	0,03	0,02	210	1,55	10