


Стійкі до стирання шланги

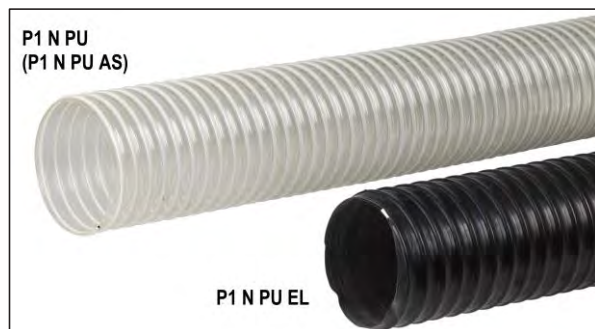

P1 N PU / P1 N PU AS / P1 N PU EL

Легкий, гладкий внутрішньо шланг для відведення та переміщення пилу, також доступний в антистатичному та струмопровідному виконанні

Матеріал шлангу: поліестер - поліуретан (P1 N PU)

поліефір-поліуретан (P1 N PU AS і EL)

прозорий (P1 N PU і P1 N PU AS)

чорний (P1 N PU EL);

Товщина стінки: 0,5 мм (0,6 мм для діаметрів від 100 мм)

Армування: сталева спіраль з білим ПВХ покриттям

Робоча температура: від -40°C до +100°C

Легкий, гнучкий шланг з елегантною білою спіраллю для видалення пилу, стружки, волокон і легких сипучих матеріалів у паперовій, текстильній, деревообробній промисловості. Гнучкий і еластичний, навіть при низьких температурах. Гладкий всередині, піддається стисненню. Дуже щільна сталева спіраль, покрита білим ПВХ, забезпечує високу продуктивність при високому тиску, стійка до корозії і має хорошу адгезію до матеріалу шлангу. Шланг з хорошою стійкістю до стирання, також стійкий до мастила і бензину. Товщина стінки шлангу вимірюється між спіралями. Монтується на з'єднаннях з містковими стяжками (правосторонні). Можливі інші діаметри. Версії:

P1 N PU - стандартна версія, з поліестер-поліуретану, дуже стійкий до стирання;

P1 N PU AS - антистатична версія ($R \leq 10^9 \Omega$), відповідає TRBS 2153, а для екстракції також TRGS 727, виготовлена з поліефір-поліуретану, стійка до мікробів і гідролізу;

P1 N PU EL - електропровідна версія ($R \leq 10^4 \Omega$), відповідає ATEX 2014/34/EU, TRBS 2153, а для витяжки також TRGS 727, може використовуватися у вибухонебезпечних зонах (після аналізу ризиків), виготовлений з чорного поліефір-поліуретану.



Номенклатура (P1 N PU)	Номенклатура (P1 N PU AS)	Номенклатура (P1 N PU EL)	Внутрішній діаметр [мм]	Робочий тиск 23°C [бар]	Вакуум 23°C [бар]	Радіус вигину [мм]	Наближена Вага [кг/м]	Стандартна довжина [м]
\$	SC-P1NPUAS-013	\$	13	2	0,5	13	0,1	10
SC-P1NPU-015	SC-P1NPUAS-015	\$	15	1,96	0,5	15	0,11	10
SC-P1NPU-020	SC-P1NPUAS-020	\$	20	1,85	0,5	20	0,15	10
SC-P1NPU-025	SC-P1NPUAS-025	SC-P1NPUEL-025	25	1,65	0,45	25	0,18	10
SC-P1NPU-030	SC-P1NPUAS-030	SC-P1NPUEL-030	30	1,55	0,4	30	0,21	10
SC-P1NPU-035	SC-P1NPUAS-035	\$	35	1,48	0,36	35	0,25	10
SC-P1NPU-040	SC-P1NPUAS-040	SC-P1NPUEL-040	40	1,4	0,3	40	0,33	10
SC-P1NPU-045	SC-P1NPUAS-045	\$	45	1,35	0,29	45	0,38	10
SC-P1NPU-050	SC-P1NPUAS-050	SC-P1NPUEL-050	50	1,3	0,28	50	0,44	10
SC-P1NPU-055	SC-P1NPUAS-055	\$	55	1,2	0,26	55	0,5	10
SC-P1NPU-060	SC-P1NPUAS-060	SC-P1NPUEL-060	60	1,1	0,25	60	0,54	10
SC-P1NPU-065	SC-P1NPUAS-065	\$	65	0,95	0,23	65	0,58	10
SC-P1NPU-070	SC-P1NPUAS-070	SC-P1NPUEL-070	70	0,85	0,21	70	0,62	10
SC-P1NPU-075	SC-P1NPUAS-075	SC-P1NPUEL-075	75	0,8	0,2	75	0,66	10
SC-P1NPU-080	SC-P1NPUAS-080	SC-P1NPUEL-080	80	0,75	0,19	80	0,71	10
SC-P1NPU-090	SC-P1NPUAS-090	\$	90	0,7	0,16	90	0,78	10
SC-P1NPU-100	SC-P1NPUAS-100	SC-P1NPUEL-100	100	0,6	0,15	100	0,86	10
SC-P1NPU-105	SC-P1NPUAS-105	\$	105	0,55	0,15	105	0,92	10
SC-P1NPU-110	SC-P1NPUAS-110	\$	110	0,5	0,14	110	0,99	10
SC-P1NPU-115	SC-P1NPUAS-115	\$	115	0,47	0,14	115	1,03	10
SC-P1NPU-120	SC-P1NPUAS-120	SC-P1NPUEL-120	120	0,45	0,14	120	1,08	10
SC-P1NPU-125	SC-P1NPUAS-125	SC-P1NPUEL-125	125	0,4	0,12	125	1,1	10
SC-P1NPU-130	SC-P1NPUAS-130	\$	130	0,35	0,12	130	1,13	10
SC-P1NPU-140	SC-P1NPUAS-140	\$	140	0,3	0,12	140	1,17	10
SC-P1NPU-150	SC-P1NPUAS-150	SC-P1NPUEL-150	150	0,25	0,1	150	1,24	10
SC-P1NPU-160	SC-P1NPUAS-160	SC-P1NPUEL-160	160	0,22	0,1	160	1,35	10
SC-P1NPU-170	SC-P1NPUAS-170	\$	170	0,22	0,1	170	1,46	10
SC-P1NPU-175	SC-P1NPUAS-175	SC-P1NPUEL-175	175	0,22	0,1	175	1,57	10
SC-P1NPU-180	SC-P1NPUAS-180	\$	180	0,2	0,09	180	1,62	10
SC-P1NPU-200	SC-P1NPUAS-200	SC-P1NPUEL-200	200	0,2	0,09	200	1,8	10
SC-P1NPU-215	SC-P1NPUAS-215	\$	215	0,17	0,09	215	1,91	10
SC-P1NPU-225	SC-P1NPUAS-225	SC-P1NPUEL-225	225	0,16	0,08	225	2	10
SC-P1NPU-250	SC-P1NPUAS-250	SC-P1NPUEL-250	250	0,13	0,07	250	2,3	10
SC-P1NPU-275	SC-P1NPUAS-275	SC-P1NPUEL-275	275	0,12	0,06	275	2,55	10
SC-P1NPU-280	SC-P1NPUAS-280	\$	280	0,11	0,05	280	2,63	10
SC-P1NPU-300	SC-P1NPUAS-300	SC-P1NPUEL-300	300	0,11	0,05	300	2,81	10
SC-P1NPU-305	SC-P1NPUAS-305	\$	305	0,1	0,04	305	2,86	10
SC-P1NPU-310	SC-P1NPUAS-310	SC-P1NPUEL-310	310	0,1	0,04	310	2,9	10
\$	\$	SC-P1NPUEL-315	315	0,1	0,03	315	2,95	10
SC-P1NPU-325	SC-P1NPUAS-325	SC-P1NPUEL-325	325	0,09	0,03	325	3,04	10
SC-P1NPU-350	SC-P1NPUAS-350	SC-P1NPUEL-350	350	0,09	0,03	350	3,24	10
SC-P1NPU-375	SC-P1NPUAS-375	\$	375	0,08	0,02	375	3,46	10
SC-P1NPU-400	SC-P1NPUAS-400	SC-P1NPUEL-400	400	0,07	0,02	400	3,7	10

\$ - доступний за спеціальним запитом