


Стійкі до стирання шланги

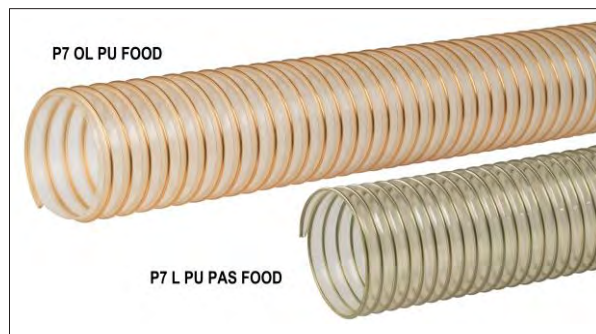

P7 OL PU FOOD / P7 L PU PAS FOOD

Середньо-товстий шланг (йде мова про товщину) для всмоктування і транспортування порошків, зерна, легких гранул та інших сухих харчових продуктів, також доступний в антистатичному виконанні.

Матеріал шлангу: полієфір – поліуретан прозорий, товщиною 0,7 мм

Армування: спіраль зі сталевого дроту (P7 OL PU FOOD), P7 L PU PAS FOOD - спіраль з нержавіючої сталі 1.4310 (AISI 301)

Робоча температура: від -40°C до +100°C (тимчасово до +125°C)

Легкий, гнучкий шланг для середніх навантажень, призначений для транспортування порошків, зерна, легких гранул та інших сипучих матеріалів. Призначений для використання в харчовій та фармацевтичній промисловості. Використовується, наприклад, для сухого молока, зерна, рису, кави, чаю, борошна (версія PAS). Гнучкий, досить податливий до стиснення, майже гладкий всередині, еластичний також при низьких температурах. Має хорошу стійкість до стирання, стійкий до мікробів і гідролізу. Нетоксичний, не містить галогенних сполук і пластифікаторів. Стійкий до мастила і бензину. Товщина стінки шлангу вимірюється між витками спіралі. Монтуються на з'єднаннях з містковими стяжками/хомутами (правосторонні). Інші діаметри можуть бути доступні за спеціальним запитом. Шланг доступний в наступних версіях:

P7 OL PU FOOD - спіраль зі сталевого дроту (обмінена);

P7 L PU PAS FOOD - спіраль з нержавіючої сталі, матеріал шлангу постійно антистатичний ($R \leq 10^8 \Omega$, відповідно до TRGS 727).



Шланги P7 OL PU FOOD і P7 L PU PAS FOOD відповідають європейським вимогам 1935/2004/EC і 10/2011/EU (симулянт E), 2023/2006/EC (GMP) і вимогам FDA США 21 CFR 177.2600 і 178.2010. Вони придатні для тимчасового контакту з харчовими продуктами для передачі сухих, сипучих, нежирних харчових речовин - за умов, зазначених у декларації про відповідність виробника (доступна в компанії Tubes International). Для отримання додаткової інформації про застосування в харчовій і фармацевтичній промисловості див. розділ „Шланги для харчових продуктів“.



Номенклатура (P7 OL PU FOOD)	Номенклатура (P7 L PU PAS FOOD)	Внутрішній діаметр [mm]	Робочий тиск* 23°C [бар]	вакуум* 23°C [бар]	Радіус вигину [mm]	Приблизна вага* [кг/м]	Стандартна довжина [m]
SC-P7-OLPUF-025	\$	25	1,5 / 1,4	0,43 / 0,4	25	0,28 / 0,22	10
SC-P7-OLPUF-030	SC-P7LPUPAS-030	30	1,39 / 1,3	0,32 / 0,35	30	0,33 / 0,25	10
SC-P7-OLPUF-035	\$	35	1,3 / 1,22	0,32 / 0,32	35	0,38 / 0,29	10
SC-P7-OLPUF-040	SC-P7LPUPAS-040	40	1,23 / 1,15	0,32 / 0,3	40	0,43 / 0,33	10
\$	SC-P7LPUPAS-045	45	1,15 / 1,07	0,3 / 0,27	45	0,47 / 0,36	10
SC-P7-OLPUF-050	SC-P7LPUPAS-050	50	1,07 / 1	0,27 / 0,25	50	0,51 / 0,38	10
\$	SC-P7LPUPAS-055	55	1,07 / 1	0,27 / 0,25	55	0,55 / 0,42	10
SC-P7-OLPUF-060	SC-P7LPUPAS-060	60	1,07 / 1	0,27 / 0,25	60	0,6 / 0,45	10
SC-P7-OLPUF-065	SC-P7LPUPAS-065	65	1,07 / 0,9	0,24 / 0,22	65	0,64 / 0,49	10
SC-P7-OLPUF-070	SC-P7LPUPAS-070	70	1,07 / 0,9	0,22 / 0,2	70	0,69 / 0,53	10
SC-P7-OLPUF-075	SC-P7LPUPAS-075	75	1,07 / 0,9	0,22 / 0,2	75	0,74 / 0,57	10
SC-P7-OLPUF-080	SC-P7LPUPAS-080	80	0,86 / 0,8	0,21 / 0,19	80	0,79 / 0,6	10
SC-P7-OLPUF-090	SC-P7LPUPAS-090	90	0,86 / 0,8	0,19 / 0,19	90	0,88 / 0,68	10
SC-P7-OLPUF-100	SC-P7LPUPAS-100	100	0,64 / 0,6	0,19 / 0,18	100	1,04 / 0,76	10
\$	SC-P7LPUPAS-105	105	0,64 / 0,6	0,17 / 0,18	105	1,09 / 0,8	10
SC-P7-OLPUF-110	SC-P7LPUPAS-110	110	0,64 / 0,6	0,16 / 0,18	110	1,14 / 0,83	10
\$	SC-P7LPUPAS-115	115	0,59 / 0,55	0,16 / 0,16	115	1,15 / 0,88	10
SC-P7-OLPUF-120	SC-P7LPUPAS-120	120	0,54 / 0,5	0,16 / 0,15	120	1,16 / 0,95	10
SC-P7-OLPUF-125	SC-P7LPUPAS-125	125	0,43 / 0,5	0,11 / 0,15	125	1,2 / 0,99	10
SC-P7-OLPUF-140	\$	140	0,43 / 0,4	0,11 / 0,1	140	1,34 / 1,11	10
SC-P7-OLPUF-150	SC-P7LPUPAS-150	150	0,41 / 0,38	0,11 / 0,1	150	1,43 / 1,18	10
SC-P7-OLPUF-160	SC-P7LPUPAS-160	160	0,37 / 0,35	0,09 / 0,08	160	1,52 / 1,42	10
\$	SC-P7LPUPAS-170	170	0,34 / 0,32	0,08 / 0,08	170	1,6 / 1,5	10
\$	SC-P7LPUPAS-175	175	0,33 / 0,3	0,08 / 0,08	175	1,66 / 1,55	10
SC-P7-OLPUF-180	SC-P7LPUPAS-180	180	0,32 / 0,3	0,08 / 0,07	180	1,76 / 1,60	10
SC-P7-OLPUF-200	SC-P7LPUPAS-200	200	0,27 / 0,25	0,05 / 0,05	200	2 / 1,77	10
SC-P7-OLPUF-225	SC-P7LPUPAS-225	225	0,21 / 0,2	0,04 / 0,04	225	2,24 / 1,99	10
SC-P7-OLPUF-250	SC-P7LPUPAS-250	250	0,21 / 0,2	0,04 / 0,04	250	2,48 / 2,2	10
SC-P7-OLPUF-300	SC-P7LPUPAS-300	300	0,16 / 0,15	0,02 / 0,02	300	3,66 / 2,65	10
SC-P7-OLPUF-450	\$	450	0,07 / 0,07	0,01 / 0,01	450	5,43 / 5,43	10

\$ - доступні за спеціальним замовленням; * - дані наведені для: P7 OL PU FOOD / P7 L PU PAS FOOD.