


Стійкі до стирання шланги

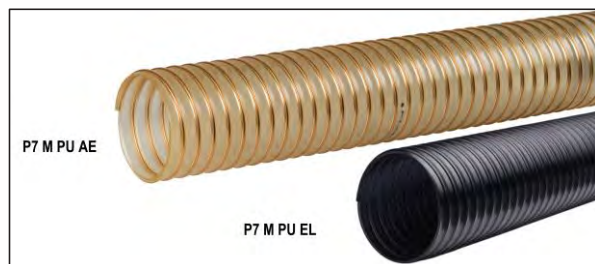

P7 M PU AE / P7 M PU EL

Міцний, потужний(потовщений) шланг для всмоктування та переміщення гранульованих і сипучих матеріалів, також у струмопровідному виконанні.

Матеріал шлангу: поліестер – поліуретан товщиною 1,4мм, прозорий (чорний для P7 M PU EL)

Армування: спіраль зі сталевого дроту

Робоча температура: від -40°C до +100°C (тимчасово до +125°C)

Міцний, товстостінний, гнучкий шланг, призначений для всмоктування і транспортування гранул та інших сипучих матеріалів. Призначений для використання в багатьох галузях промисловості. Використовується для транспортування пластикових гранул, ізоляційних матеріалів, відходів, піску та інших будівельних матеріалів. Досить гнучкий, не дуже піддається стисненню, гладкий всередині, еластичний також при низьких температурах. Має хорошу стійкість до стирання, стійкий до дії мікроорганізмів і гідролізу. Нетоксичний, не містить галогенних сполук і пластифікаторів. Стійкий до мастил і бензину. Товщина стінки вимірюється між витками спіралі. Кріпляться на з'єднанні з містковими стяжками/хомутками (правосторонні). Можливі інші діаметри. Крім стандартної версії P7 M PU AE, шланг також доступний в електропровідній версії P7 M PU EL ($R \leq 10^4 \Omega$), яка відповідає вимогам ATEX 2014/34/EU, TRBS 2153 і, для витяжки, також TRGS 727, і може використовуватися у вибухонебезпечних зонах після оцінки ризику.

Номенклатура (P7 M PU AE)	Номенклатура (P7 M PU EL)	Внутрішній діаметр [mm]	Робочий тиск 23°C [бар]	Вакуум 23°C [бар]	Радіус вигину [mm]	Приблизна вага [кг/м]	Стандартна довжина [m]
SC-P7MPUAE-020	\$	20	3	0,9	30	0,27	10
SC-P7MPUAE-022	\$	22	3	0,9	33	0,3	10
SC-P7MPUAE-025	SC-P7MPUEL-025	25	3	0,9	38	0,34	10
SC-P7MPUAE-030	SC-P7MPUEL-030	30	3	0,9	45	0,42	10
SC-P7MPUAE-032	\$	32	3	0,9	48	0,44	10
SC-P7MPUAE-035	\$	35	2,6	0,8	53	0,45	10
SC-P7MPUAE-038	\$	38	2,4	0,75	57	0,52	10
SC-P7MPUAE-040	SC-P7MPUEL-040	40	2,3	0,7	60	0,55	10
SC-P7MPUAE-045	\$	45	2,1	0,65	68	0,6	10
SC-P7MPUAE-050	SC-P7MPUEL-050	50	1,9	0,6	75	0,67	10
SC-P7MPUAE-055	\$	55	1,85	0,57	83	0,73	10
SC-P7MPUAE-060	SC-P7MPUEL-060	60	1,8	0,55	90	0,8	10
SC-P7MPUAE-065	\$	65	1,7	0,52	98	0,87	10
SC-P7MPUAE-070	SC-P7MPUEL-070	70	1,6	0,5	105	0,92	10
SC-P7MPUAE-075	SC-P7MPUEL-075	75	1,4	0,5	113	0,99	10
SC-P7MPUAE-080	SC-P7MPUEL-080	80	1,2	0,45	120	1,05	10
SC-P7MPUAE-090	\$	90	1,1	0,42	135	1,2	10
SC-P7MPUAE-100	SC-P7MPUEL-100	100	1,1	0,4	150	1,52	10
SC-P7MPUAE-102	\$	102	1,1	0,38	153	1,55	10
SC-P7MPUAE-105	\$	105	1	0,37	158	1,59	10
SC-P7MPUAE-110	\$	110	1	0,35	165	1,67	10
SC-P7MPUAE-115	\$	115	0,95	0,32	173	1,75	10
SC-P7MPUAE-120	SC-P7MPUEL-120	120	0,9	0,3	180	1,82	10
SC-P7MPUAE-125	SC-P7MPUEL-125	125	0,8	0,25	188	1,89	10
SC-P7MPUAE-135	\$	135	0,75	0,22	203	2,04	10
SC-P7MPUAE-140	\$	140	0,7	0,2	210	2,11	10
SC-P7MPUAE-150	SC-P7MPUEL-150	150	0,7	0,2	225	2,43	10
SC-P7MPUAE-155	\$	155	0,65	0,2	233	2,51	10
SC-P7MPUAE-160	SC-P7MPUEL-160	160	0,6	0,2	240	2,59	10
SC-P7MPUAE-170	\$	170	0,57	0,17	255	2,75	10
SC-P7MPUAE-175	SC-P7MPUEL-175	175	0,55	0,15	263	2,82	10
SC-P7MPUAE-180	\$	180	0,52	0,15	270	2,9	10
SC-P7MPUAE-200	SC-P7MPUEL-200	200	0,5	0,15	300	3,37	10
SC-P7MPUAE-215	\$	215	0,44	0,12	323	3,62	10
SC-P7MPUAE-220	\$	220	0,42	0,11	330	3,71	10
SC-P7MPUAE-225	SC-P7MPUEL-225	225	0,4	0,1	338	3,78	10
SC-P7MPUAE-250	SC-P7MPUEL-250	250	0,3	0,1	375	4,19	10
SC-P7MPUAE-260	\$	260	0,3	0,1	390	4,36	10
SC-P7MPUAE-275	SC-P7MPUEL-275	275	0,3	0,1	413	4,61	10
SC-P7MPUAE-280	\$	280	0,3	0,1	420	4,69	10
SC-P7MPUAE-300	SC-P7MPUEL-300	300	0,3	0,1	450	5,01	10
SC-P7MPUAE-305	\$	305	0,3	0,1	458	5,09	10
SC-P7MPUAE-315	\$	315	0,28	0,09	473	5,15	10
\$	SC-P7MPUEL-325	325	0,26	0,09	488	5,25	10
\$	SC-P7MPUEL-350	350	0,25	0,09	525	5,33	10
SC-P7MPUAE-355	\$	355	0,24	0,09	533	5,41	10
SC-P7MPUAE-375	\$	375	0,22	0,09	563	5,71	10
SC-P7MPUAE-400	SC-P7MPUEL-400	400	0,2	0,09	600	6,08	10

\$ - доступний за спеціальним запитом