


Універсальні шланги з ПВХ

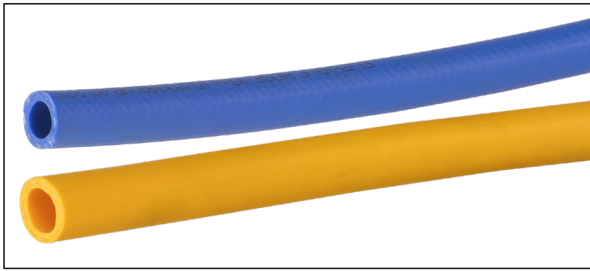

SOFT PLUS

Дуже гнучкий ПВХ шланг армований опліткою

Внутрішній шар: жовтий (Y) або синій (BL) ПВХ
Армування: поліефірна оплітка
Зовнішній шар: жовтий (Y) або синій (BL) ПВХ
Робоча темп.: від -25°C до +60°C
 (робочий тиск залежить від температури)

Легкий, дуже м'який, надзвичайно гнучкий та еластичний шланг, що характеризується високою стійкістю до згинання та відсутністю пам'яті форми. Призначений для повітря, води, легких хімікатів. Зберігає гнучкість при низьких температурах. Зовнішній шар стійкий до стирання. Сталий до УФ-променів і погодних умов. Матеріал шлангу не містить кадмію та силікону, відповідає вимогам RoHS.

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск при 20°C [bar]	Розривний тиск при 20°C [bar]	Радіус згину [mm]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
SH-SOFTPLUS-06Y	6,5	11,8	2,65	20	60	15	0,101	100
SH-SOFTPLUS-08BL	8	12,5	2,25	20	60	25	0,094	100
SH-SOFTPLUS-09Y	9,5	15,1	2,8	20	60	30	0,139	100
SH-SOFTPLUS-10BL	10	15	2,5	20	60	35	0,128	100
SH-SOFTPLUS-12Y	12,7	18,5	2,9	20	60	35	0,159	100

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними

Залежність тиску розриву та робочого тиску від температури для шлангу SOFT PLUS	температура	20°C	32°C	38°C	50°C	60°C
	тиск		100%	84%	77%	60%



SOFT PLUS / P

Шланг SOFT PLUS з швидкоз'ємними з'єднаннями, L = 10 або 15 м

Внутрішній шар: жовтий (Y) або синій (BL) ПВХ
Армування: поліефірна оплітка
Зовнішній шар: жовтий (Y) або синій (BL) ПВХ
Робоча темп.: від -25°C до +60°C
 (робочий тиск залежить від температури)

Пневматичний подовжувач - готовий повітряний шланг із шланга SOFT PLUS. Із запресованим швидкокороз'ємним з'єднанням «мамкою» та «папкою» євростандарту DN7,2, що відповідає стандартам швидкокороз'ємного з'єднання, які зазвичай зустрічаються на ринку. Оснащений обмежувачами згину. Ідеальне рішення для підключення пневматичних інструментів, простий в експлуатації, гасить вібрації. Забезпечує високий рівень роботи оператора.



Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Робочий тиск при 20°C [bar]	Розривний тиск при 20°C [bar]	Радіус згину [mm]	Довжина бухти [m]	Наближена вага рукава [kg]
SH-SOFTPLUS-P-06Y-10	6,5	11,8	20	60	15	10	1,188
SH-SOFTPLUS-P-08BL-10	8	12,5	20	60	25		1,124
SH-SOFTPLUS-P-09Y-10	9,5	15,1	20	60	30		1,587
SH-SOFTPLUS-P-10BL-10	10	15	20	60	35		1,469
SH-SOFTPLUS-P-12Y-10	12,7	18,5	20	60	35		1,820
SH-SOFTPLUS-P-06Y-15	6,5	11,8	20	60	15	15	1,693
SH-SOFTPLUS-P-08BL-15	8	12,5	20	60	25		1,595
SH-SOFTPLUS-P-09Y-15	9,5	15,1	20	60	30		2,284
SH-SOFTPLUS-P-10BL-15	10	15	20	60	35		2,107
SH-SOFTPLUS-P-12Y-15	12,7	18,5	20	60	35		2,614

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними