


Симетричне з'єднання STORZ

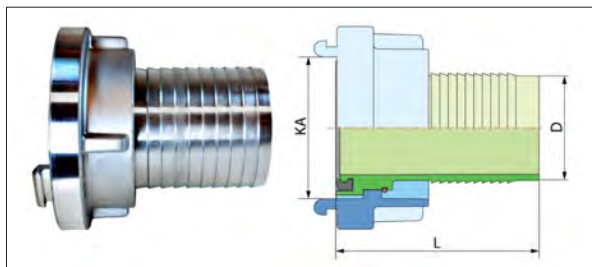


З'єднання із насічкою на кінцевик/ялинці для шлангу

Матеріал: алюміній (Al), латунь (Ms),
сталь нержавіюча (SS)

Робочий тиск: 16 бар

Ущільнення: біла гума NBR для алюмінію,
чорна гума NBR для латуні,
viton для нержавіючої сталі

номенклатура (алюміній)	номенклатура (латунь)	номенклатура (сталь нержавіюча)	розмір	Відстань між кликами KA [мм]	діаметр шлангу D [мм]	довжина L Al / Ms / SS [мм]
ST-12-031013-11	-	-	25-D	31	15/13	55 / - / -
ST-12-031019-11	ST-12-031019-30	ST-12-031019-43			21/19	55 / 55 / 55
ST-14-066052-11	-	-	52-C	66	51	90 / - / -
ST-14-089076-11	-	-	75-B	89	76	125 / - / -
ST-14-133102-11	-	-	110-A	133	102	170 / - / -
ST-14-133110-11	-	-			110	170 / - / -
ST-14-148127-11	-	-	125	148	127	190 / - / -
ST-14-160152-11	-	-	150	160	152	180 / - / -

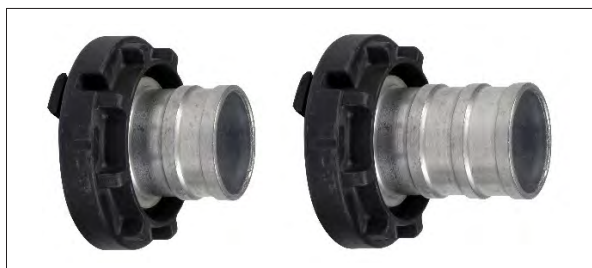

Пластмасове з'єднання із кінцевиком/ялинкою під шланг

Матеріал з'єднання: Високоміцний пластик
Матеріал кінцевика: алюміній (Al)
Робочий тиск: 10 бар
Ущільнення: чорна гума NBR

номенклатура	розмір	Відстань між кликами KA [мм]	діаметр шлангу D [мм]	довжина L [мм]
ST-12-066019-60	52-C	66	19	90
ST-12-066025-60			25	90
ST-12-066032-60			32	90
ST-12-066038-60			38	90
ST-12-066040-60			40	90
ST-11-066042-65*			42	55
ST-12-066042-60			42	90
ST-12-066045-60			45	90
ST-12-066050-60			50	90
ST-11-066052-65*			52	55
ST-12-066052-60			52	90
ST-12-066055-60			55	90
ST-12-066060-60			60	90

* - з'єднання з коротким кінцевиком / ялинкою під шланг