


Симетричне з'єднання STORZ



Перехідник з внутрішнім різьбленням BSP із запобіжним фіксатором

Матеріал: алюміній (Al), сталь нержавіюча (SS)
Робочий тиск: 16 бар
Ущільнення: біла гума NBR для алюмінію, viton для нержавіючої сталі

номенклатура (алюміній)	номенклатура (латунь)	номенклатура (сталь нержавіюча)	розмір	Відстань між кликами KA [мм]	розмір різьби [дюйми]
ST-27-031100-11	-	-	25-D	31	1
ST-27-051150-11	-	-	38	51	1.1/2
ST-27-066200-11	-	-	52-C	66	2
ST-27-081250-11	-	-	65	81	2.1/2
ST-27-089250-11	-	-	75-B	89	2.1/2
ST-27-089300-11	-	-			3
ST-27-105300-11	-	-	90	105	3
ST-27-115400-11	-	-	100	115	4
ST-27-133400-11	-	ST-27-133400-43	110-A	133	4
ST-27-133450-11	-	-			4.1/2
ST-27-148500-11	-	-	125	148	5
ST-27-160600-11	-	-	150	160	6

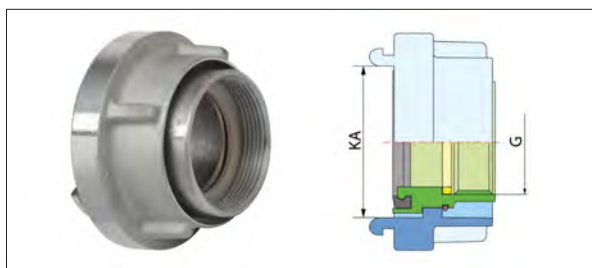

Обертове з'єднання із внутрішньою різьбою BSP

Матеріал: алюміній (Al), латунь (Ms), сталь нержавіюча (SS)
Робочий тиск: 16 бар
Ущільнення: біла гума NBR для алюмінію, чорна гума NBR для латуні, viton для нержавіючої сталі

номенклатура (алюміній)	номенклатура (латунь)	номенклатура (сталь нержавіюча)	розмір	Відстань між кликами KA [мм]	розмір різьби G [дюйми]
-	ST-23-031075-30	-	25-D	31	3/4
-	ST-23-031100-30	-			1
ST-23-066125-11	-	-	52-C	66	1.1/4
ST-23-066150-11	-	ST-23-066150-43			1.1/2
ST-23-066200-11	ST-23-066200-30	ST-23-066200-43	65	81	2
ST-23-081200-11	-	-			2.1/2
ST-23-081250-11	-	-	75-B	89	3
ST-23-081300-11	-	-			2
ST-23-089200-11	-	ST-23-089200-43	90	105	2.1/2
ST-23-089250-11	-	ST-23-089250-43			3
ST-23-089300-11	-	ST-23-089300-43	100	115	4
ST-23-105300-11	-	-	110-A	133	3
ST-23-115400-11	-	-			4
ST-23-133300-11	-	-	125	148	4
ST-23-133400-11	-	ST-23-133400-43			5
ST-23-148400-11	-	-	150	160	4
ST-23-148500-11	-	-			5
ST-23-160400-11	-	-	150	160	4
ST-23-160500-11	-	-			5
ST-23-160600-11	-	-	150	160	6