

Симетричне з'єднання STORZ



Заглушка із замком


Матеріал: алюміній (Al), латунь (Ms),
сталь нержавіюча (SS)

Робочий тиск: 16 бар

Ущільнення: біла гума NBR для алюмінію,
чорна гума NBR для латуні,
viton для нержавіючої сталі

номенклатура (алюміній)	номенклатура (латунь)	номенклатура (сталь нержавіюча)	розмір	Відстань між кликами КА [мм]
ST-31-500066-11	ST-31-500066-30	ST-31-500066-43	52-C	66
ST-31-500081-11	-	-	65	81
ST-31-500089-11	ST-31-500089-30	-	75-B	89
ST-31-500105-11	-	-	90	105
ST-31-500115-11	-	-	100	115
ST-31-500133-11	-	-	110-A	133
ST-31-500148-11	-	-	125	148
ST-31-500160-11	-	-	150	160

(доступна версія з універсальним ключем, приклад номенклатура: ST-31-510066-11)

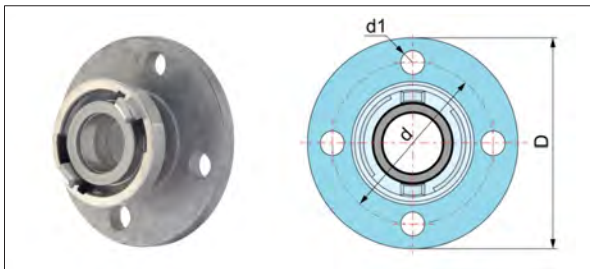

З'єднувач з фланцевим приєднанням

Матеріал: алюміній (Al), латунь (Ms),
сталь нержавіюча (SS)

Робочий тиск: 16 бар

Ущільнення: біла гума NBR для алюмінію,
чорна гума NBR для латуні,
viton для нержавіючої сталі

номенклатура (алюміній)	номенклатура (латунь)	номенклатура (сталь нержавіюча)	розмір	Відстань між кликами КА [мм]	розмір фланцю	D [мм]	d [мм]	n	d1 [мм]
ST-36-031025-11	ST-36-031025-30	ST-36-031025-43	25-D	31	DN25	115	85	4	14
ST-36-066040-11*	-	-	52-C	66	DN40	150	110	4	18
ST-36-066050-11	ST-36-066050-30	ST-36-066050-43			DN50	165	125	4	18
ST-36-066065-11	-	-			DN65	185	145	4	18
ST-36-066080-11	-	-			DN80	200	160	8	18
ST-36-081050-11	-	-	65	81	DN50	165	125	4	18
ST-36-081065-11	ST-36-081065-30	ST-36-081065-43			DN65	185	145	4	18
ST-36-081080-11	-	-			DN80	200	160	8	18
ST-36-089050-11	-	-	75-B	89	DN50	165	125	4	18
ST-36-089065-11	-	-			DN65	185	145	4	18
ST-36-089080-11	ST-36-089080-30	ST-36-089080-43			DN80	200	160	8	18
ST-36-089100-11	-	-			DN100	220	180	8	18
ST-36-115100-11	-	-	100	115	DN100	220	180	8	18
ST-36-133080-11	-	-	110-A	133	DN80	200	160	8	18
ST-36-133100-11	ST-36-133100-30	ST-36-133100-43			DN100	220	180	8	18
ST-36-148125-11	-	ST-36-148125-43	125	148	DN125	250	210	8	18
ST-36-160150-11	-	ST-36-160150-43	150	160	DN150	285	240	8	22

* - фланець з оцинкованої сталі