

Фітинги PUSH-ON та їхнє монтування (1)

Фітинги PUSH-ON можна використовувати лише зі спеціальним шлангом, призначеним для цих фітингів (шланг типу PUSH-ON). Вони кріпляться до шлангу без використання стрічки або хомутів. Мають спеціальний профіль з високими та гострими пазами, адаптованими до матеріалу та розмірів шланга PUSH-ON та структури його обплетення, завдяки чому шланг затягується на пазах наконечника.

Порядок складання (інструкція IT-121):


- **акуратно** розріжте шланг прямо,
- міцно **зафіксуйте** фітинг в лещатах,
- проштовхніть шланг на ялинку з'єднання до нижньої частини пластикової пробки.

Увага:

1. Може знадобитися досить багато сил і навичок, щоб вручну тримати шланг на одній лінії з фітингом. Рекомендується (особливо для пластикових шлангів) використовувати спеціальний інструмент для запресовування фітингів.

2. **Ніколи не використовуйте** олію, жир або інші засоби та не нагрівайте шланг.

Робоча температура насадок PUSH-ON: від -40°C до +80°C. Робочий тиск відповідно до специфікації шланга PUSH-ON. Фітинги PUSH-ON не можна використовувати з іншими шлангами або затискати стрічками або затискачами, оскільки це може пошкодити шланг.

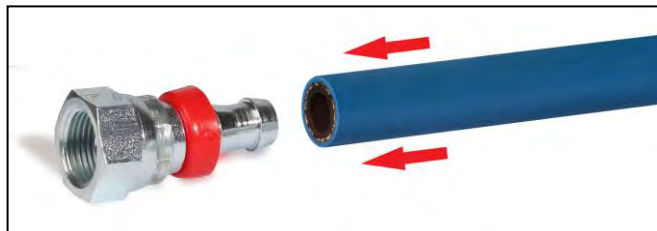

Зображення	Індекс (оцинкована сталь)	Індекс (латунь)	Індекс (AISI 316)	Розмір різьби [дюйми]	Внутрішній діаметр [дюйми]
прямий, внутрішня різьба BSP, конусне ущільнення 60° 	TI-YBW110-04-04	TI-YBW110-04-04-MO	TI-YBW110-04-04-SS	1/4"	1/4"
	TI-YBW110-06-06	TI-YBW110-06-06-MO	TI-YBW110-06-06-SS	3/8"	3/8"
	TI-YBW110-08-08	TI-YBW110-08-08-MO	TI-YBW110-08-08-SS	1/2"	1/2"
	TI-YBW110-10-10	TI-YBW110-10-10-MO	TI-YBW110-10-10-SS	5/8"	5/8"
	TI-YBW110-12-10	TI-YBW110-12-10-MO	-	3/4"	5/8"
	TI-YBW110-12-12	TI-YBW110-12-12-MO	TI-YBW110-12-12-SS	3/4"	3/4"
	TI-YBW110-16-16	-	TI-YBW110-16-16-SS	1"	1"
кут 90°, внутрішня різьба BSP, конусне ущільнення 60° 	TI-YBW210-04-04	-	TI-YBW210-04-04-SS	1/4"	1/4"
	TI-YBW210-06-06	-	TI-YBW210-06-06-SS	3/8"	3/8"
	TI-YBW210-08-08	-	TI-YBW210-08-08-SS	1/2"	1/2"
	TI-YBW210-12-10	-	TI-YBW210-12-10-SS	3/4"	5/8"
	TI-YBW210-12-12	-	TI-YBW210-12-12-SS	3/4"	3/4"
	TI-YBW210-16-16	-	-	1"	1"
кут 45°, внутрішня різьба BSP, конусне ущільнення 60° 	TI-YBW310-04-04	-	TI-YBW310-04-04-SS	1/4"	1/4"
	TI-YBW310-06-06	-	TI-YBW310-06-06-SS	3/8"	3/8"
	TI-YBW310-08-08	-	TI-YBW310-08-08-SS	1/2"	1/2"
	TI-YBW310-12-12	-	TI-YBW310-12-12-SS	3/4"	3/4"
	TI-YBW310-16-16	-	-	1"	1"
	-	-	-	-	-
прямий, зовнішня різьба BSP, конусне ущільнення 60° 	TI-YBZ110-04-04	TI-YBZ110-04-04-MO	TI-YBZ110-04-04-SS	1/4"	1/4"
	TI-YBZ110-06-06	TI-YBZ110-06-06-MO	TI-YBZ110-06-06-SS	3/8"	3/8"
	TI-YBZ110-08-08	TI-YBZ110-08-08-MO	TI-YBZ110-08-08-SS	1/2"	1/2"
	-	TI-YBZ110-10-10-MO	TI-YBZ110-10-10-SS	5/8"	5/8"
	TI-YBZ110-12-12	TI-YBZ110-12-12-MO	TI-YBZ110-12-12-SS	3/4"	3/4"
	TI-YBZ110-16-16	-	TI-YBZ110-16-16-SS	1"	1"

Шланг PUSH-ON DN12 (1/2") з латунним фітингом PUSH-ON з внутрішньою різьбою 1/2" BSP, конусним ущільненням 60° (TI-YBW110-08-08-MO).

