


## Шланги в тефлоновому облєтенні - гладкостінні

### HYPERLINE SB - продовження

Шланги HYPERLINE SB з'єднуються зі стандартними гідравлічними фітингами за допомогою втулок, затиснутих стандартними прямими губками/колодками. Інформацію про з'єднання див. в кінці розділу

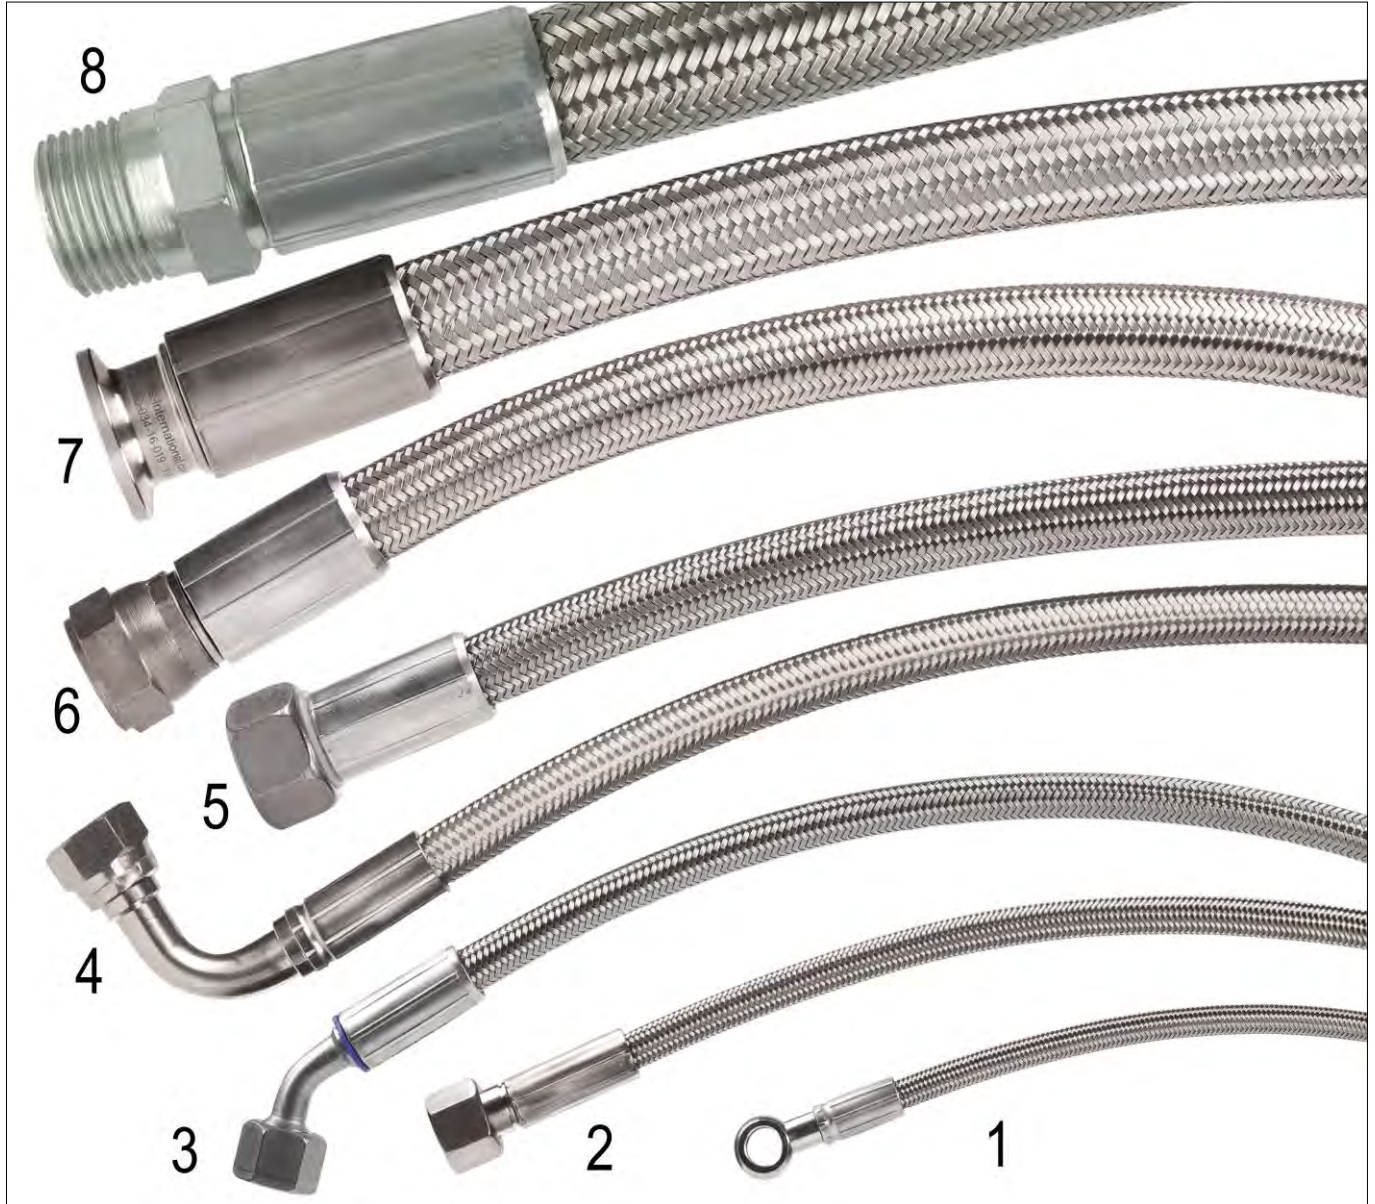

Тефлонові шланги HYPERLINE SB в облїці з нержавіючої сталї (AF-HDSB-...) з фітингами, обтиснутими втулками AF-TH-... і AF-THU-...: 1 - DN5 (3/16") з фітингом TI-ZBB600-02-03; 2 - DN6 (1/4") з кінцевиком TI-ZMW121-16-04-SS304; 3 - DN8 (5/16") з кутовим фітингом - 45° TI-ZMW321-16-05-CN; 4 - DN10 (3/8") з кутовим фітингом - 90° TI-ZBW210-06-06-SS; 5 - DN13 (1/2") з кінцевиком - TI-ZBW110-08-08-CN; 6 - DN16 (5/8") з фітингом TI-ZJW110-14-10-CN; 7 - DN19 (3/4") з гігієнічним нержавіючим фітингом AF-FXXTC-034-16-019; 8 - DN25 (1") з фітингом AF-FXXTC-034-16-019. TI-ZBZ130-16-16.



Tubes International пропонує готові тефлонові рукави HYPERLINE SB (шланги з встановленими/замонтованими фітингами), сконфігуровані та виготовлені відповідно до вимог замовника. Ми також пропонуємо тефлонові шланги HYPERLINE SB оптом, обтиски втулки для цього типу шлангів і гідравлічні фітинги в широкому асортименті - для клієнтів, які самостійно виконують монтаж фітингів.