

Адаптери для пластин




З'єднувальні пластини PNG6, PNG10

З'єднувальні пластини NG6, NG10

Матеріал: сталь
Макс. робочий тиск: 315 бар
Робоча темп. (середовища): від -20°C до +80°C
Робоча темп. (навколишнє середовище): від -20°C до +50°C

З'єднувальні пластини/плити, призначені для підключення гідравлічних ліній з гідравлічними клапанами (гідро розподільниками).

номенклатура	розмір з'єднання пластин	розмір різьбових з'єднань	робочий тиск [бар]	маса [кг]	вигляд панелі зверху та знизу
TL-PNG6-B38	NG6	4 x GW 3/8" BSP	315	0,80	
TL-PNG6-D38	NG6	4 x GW 3/8" BSP		1,70	
TL-PNG10-D12	NG10	4 x GW 1/2" BSP		1,80	

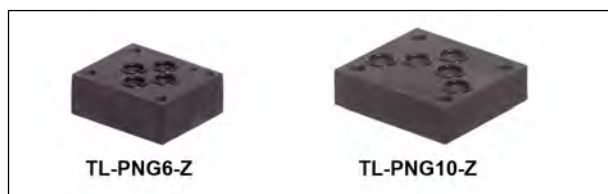

Заглушки PNG6, PNG10

Заглушки NG6, NG10

Матеріал: сталь
Ущільнення: NBR
Макс. робочий тиск: 315 бар
Робоча темп. (середовища): від -20°C до +80°C
Робоча темп. (навколишнє середовище): від -20°C до +50°C

Заглушувальні пластини призначені для заглушення каналів А, В, Р і Т з'єднання пластин.

номенклатура	розмір з'єднання пластин	робочий тиск [бар]	маса [кг]	вигляд плити зверху та знизу
TL-PNG6-Z	NG6	315	0,30	
TL-PNG10-Z	NG10		0,70	



Адаптер для пластин PNG

Адаптер для пластин NG6 - NG10

Матеріал: сталь
Ущільнення: NBR
Макс. робочий тиск: 315 бар
Робоча темп. (середовища): від -20°C до +80°C
Робоча темп. (навколишнє середовище): від -20°C до +50°C

Адаптер пластини, призначений для з'єднання клапану NG6 (розподільника) зі з'єднувальною пластиною NG10 (з'єднувальний блок) або клапаном NG10. Поставляється без ущільнювальних кілець.

номенклатура	розмір з'єднання пластини 1	розмір з'єднання пластини 2	робочий тиск [бар]	маса [кг]
TL-PNG10-6	NG6	NG10	315	1,40