


Термопластичні шланги - поліамід

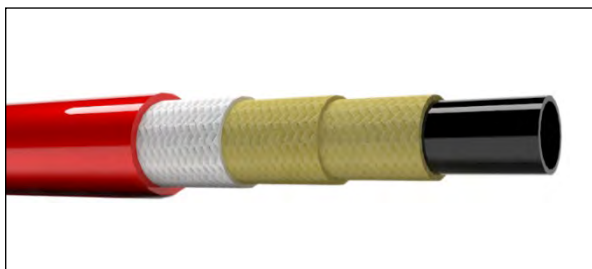

15R CNG

Шланг термопластичний з арамідним обплетенням стиснений природний газ

Внутрішній шар: Провідний поліамід
Посилення: одна або дві арамідні обплітки + синтетична обплітка
Зовнішній шар: мікроперфорований поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +70°C

Легкий, гнучкий шланг з струмопровідним внутрішнім шаром, призначений для природного газу (CNG - Compressed Natural Gas). Використовується для заправки баків автомобілів, що працюють на природному газі.

Відповідає вимогам ANSI/CSA NGV 4.2-2014, CSA 12.52-2014. Доступна подвійна версія з вентиляційним шлангом.

Стандарти: ISO 15500-17.

Монтаж: Використовуйте втулки типу P (IT-98).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
TO-15RCNG-06	6,5	13,7	350	1400	50	12,00
TO-15RCNG-10	9,7	18,9	350	1400	70	22,00
TO-15RCNG-13	13	22,9	350	1400	90	29,00
TO-15RCNG-19	19,5	29,6	350	1400	180	40,00
TO-15RCNG-25	25,9	39	350	1400	200	71,50

Термопластичні шланги - тефлонові



MT 1 HT

Тефлоновий шланг високого тиску в сталевій оплітці з поліуретановим зовнішнім шаром

Внутрішній шар: Тефлон (PTFE)
Посилення: сталь з одинарним плетінням
Зовнішній шар: поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +135°C

Легкий, гнучкий шланг, призначений для гідравлічних масел, агресивних хімікатів, харчових речовин. Відповідає вимогам FDA 21 CFR, директиви 2011/10/EC. Мікроперфорований за запитом (для газів і повітря).

Стійкий до високих температур.

Монтаж: Використовуйте обпресування типу Z.

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
ZC-MT1HT-03	3,5	7,5	375	1500	30	7,60
ZC-MT1HT-05	4,8	10	350	1400	30	13,30
ZC-MT1HT-06	6,4	11,9	300	1200	40	16,50
ZC-MT1HT-08	8	14	240	960	50	20,50
ZC-MT1HT-10	9,7	16	225	900	60	25,30
ZC-MT1HT-13	13	19,2	190	760	75	31,40
ZC-MT1HT-16	16,3	23,3	150	600	110	40,60
ZC-MT1HT-19	19,2	25,5	130	520	150	44,70
ZC-MT1HT-25	25,6	32,5	105	420	185	59,00
ZC-MT1HT-32	32	40	70	280	290	84,20