


Термопластичні поліефірні шланги

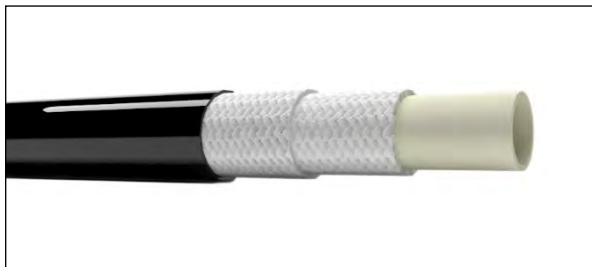

R7 ANTIABRASION

Термопластичний шланг високого тиску R7


Внутрішній шар: поліестер
Посилення: одна або дві синтетичні обплітки
Зовнішній шар: мікроперфорований поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +100°C
(для води та повітря до +70°C)

Легкий, гнучкий шланг, призначений для масляних гідравлічних систем, газів, повітря, палива, рідин на водній основі.

Стандарти: SAE 100R7, EN 855-R7, ISO 3949-R7.

Монтаж: Використовуйте втулки типу Z (IT-87).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
TO-R7-04	4	8,3	210	840	25	4,50
TO-R7-05	5	9,6	210	840	25	6,00
TO-R7-06	6,5	12,2	210	840	35	10,00
TO-R7-08	8,1	14,3	190	760	45	13,00
TO-R7-10	9,7	16	160	640	55	14,50
TO-R7-13	13	20,3	140	560	75	22,00
TO-R7-16	16,3	23,7	105	420	110	28,00
TO-R7-19	19,5	27,1	90	360	140	33,50
TO-R7-25	25,9	34	70	280	190	45,50

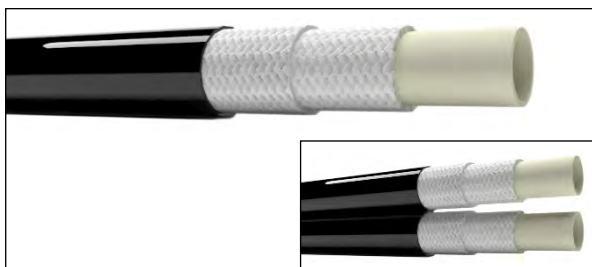

F 0200 / F 2200

Термопластичний шланг високого тиску R7

Внутрішній шар: поліестер
Посилення: поліестер з подвійним плетінням
Зовнішній шар: мікроперфорований поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +93°C
(для води та повітря до +65°C)

Легкий, гнучкий шланг, призначений для масляних гідравлічних систем, газів, повітря, палива, рідин на водній основі.

Стандарти: DIN 24951, SAE 100R7, ISO 3949-R7.

Монтаж: Використовуйте втулки типу Z (IT-63).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
MC-F0200A-04	4	8,3	235	950	20	4,90
MC-F0200B-05	5	9,3	220	880	26	6,30
MC-F0200C-06	6,6	12,5	215	860	30	10,60
MC-F0200D-08	8	14,3	195	780	40	13,00
MC-F0200E-10	9,7	16,5	187	750	70	16,60
MC-F0200F-13	13	20,5	157	630	90	23,00
MC-F0200G-16	16,4	24	130	520	130	27,60
MC-F0200H-19	19,5	27,5	105	420	150	34,20
MC-F0200I-26	26	34,2	77	310	180	43,40

* - доступний у подвійній/здвоєній/здвоєній версії, наприклад, номенклатура: MC-F2200C-06