


Термостійкі шланги

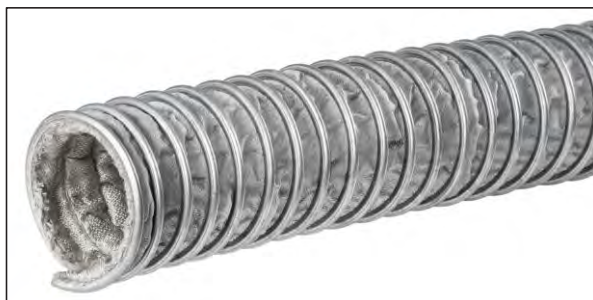

GRIPFLEX 650

Всмоктувальний шланг для відведення газів, димів, парів і високотемпературного повітря з температурою до 650°C

Матеріал шлангу: 2 шари просоченої склотканини з волокнами з нержавіючої сталі, сірого кольору

Армування: тип CLIP - зовнішня спіраль з оцинкованого сталевих дроту, лівостороннє закручування (опційно можливий дріт з нержавіючої сталі)

Робоча температура: від -50°C до +650°C

Досить легкий, гнучкий і еластичний, термостійкий двошаровий всмоктувальний шланг для високотемпературних димів, парів і повітря. Вогнестійкий і певною мірою стійкий до гарячих іскор. Використовується в печах і двигунах для витягування високотемпературних газів, в металургії, кераміці, суднобудуванні, аерокосмічній, автомобільній та військовій техніці. Характеризується високою стисливістю - до 1:6, міцною конструкцією завдяки скловолноку, армованому нитками з нержавіючої сталі, стійкістю до пошкоджень завдяки зовнішній спіралі. Використовується виключно як всмоктувальний шланг від'ємного тиску через можливість проникнення газу назовні при надлишковому тиску (дегазація). Також доступний зі спіраллю з нержавіючої сталі (діаметром від 80 мм). Монтаж шлангу відбувається за допомогою місткових хомутів (лівостороннє зкручування).

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Робочий тиск 23°C [бар]	Вакуум 23°C [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Стандартна довжина [m]
TS-GRIP650-060	60	не застосовувати при підвищеному тиску	0,32	36	1,35	2 ÷ 10
TS-GRIP650-065	65		0,3	39	1,45	2 ÷ 10
TS-GRIP650-070	70		0,27	42	1,5	2 ÷ 10
TS-GRIP650-075	75		0,26	45	1,65	2 ÷ 10
TS-GRIP650-080	80		0,23	48	1,8	2 ÷ 10
TS-GRIP650-090	90		0,21	54	1,8	2 ÷ 10
TS-GRIP650-100	100		0,17	60	1,8	2 ÷ 10
TS-GRIP650-110	110		0,14	66	1,9	2 ÷ 10
TS-GRIP650-120	120		0,12	72	2	2 ÷ 10
TS-GRIP650-125	125		0,11	75	2,1	2 ÷ 10
TS-GRIP650-130	130		0,1	78	2,1	2 ÷ 10
TS-GRIP650-140	140		0,09	84	2,1	2 ÷ 10
TS-GRIP650-150	150		0,08	90	2,2	2 ÷ 10
TS-GRIP650-160	160		0,07	96	2,4	2 ÷ 10
TS-GRIP650-170	170		0,06	102	2,5	2 ÷ 10
TS-GRIP650-175	175		0,06	105	2,8	2 ÷ 10
TS-GRIP650-180	180		0,05	108	2,8	2 ÷ 10
TS-GRIP650-200	200		0,04	120	3	2 ÷ 10
TS-GRIP650-215	215		0,04	129	3,2	2 ÷ 10
TS-GRIP650-225	225		0,04	135	3,4	2 ÷ 10
TS-GRIP650-250	250		0,03	175	3,55	2 ÷ 10
TS-GRIP650-275	275		0,02	193	4,2	2 ÷ 10
TS-GRIP650-300	300		0,02	210	4,4	2 ÷ 10
TS-GRIP650-315	315		0,02	221	4,5	2 ÷ 10
TS-GRIP650-325	325		0,02	228	4,7	2 ÷ 10
TS-GRIP650-350	350		0,015	245	5	2 ÷ 10
TS-GRIP650-375	375		0,01	263	5,5	2 ÷ 10
TS-GRIP650-400	400		0,01	280	5,9	2 ÷ 10
TS-GRIP650-450	450		0,009	360	6,7	2 ÷ 6
TS-GRIP650-500	500		0,007	400	7,4	2 ÷ 6
TS-GRIP650-600	600		0,005	480	9	2 ÷ 6
TS-GRIP650-700	700		0,004	560	10,1	2 ÷ 3
TS-GRIP650-800	800		0,003	640	11,6	2 ÷ 3
TS-GRIP650-900	900		0,003	720	13,2	2 ÷ 3