


Силіконові шланги загального призначення

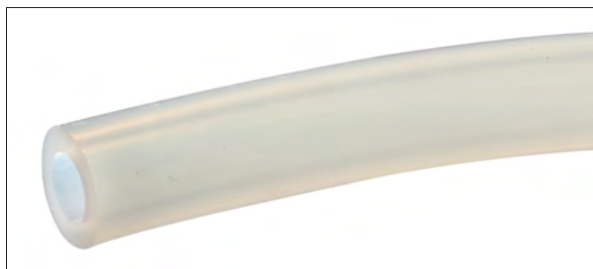

VERSITEC™

Універсальний не армований силіконовий шланг

Матеріал:	прозорий силікон
Твердість:	60 Shore (A)
Густина:	1,15 г/см ³
Робоча темп.:	від -50°C до +200°C (тимчасово +230°C)

Універсальний, м'який і гнучкий високоякісний силіконовий промисловий шланг з пероксидним (peroxide cured) затвердінням. Підходить для рідин низького тиску та інших промислових застосувань з використанням загальних властивостей силікону (хімічна і температурна стійкість, електроізоляційні властивості). Напівпрозорий, гідрофобний і з антиадгезійними властивостями. Надзвичайно стійкий до ультрафіолетового випромінювання, кисню та озону. Можна стерилізувати паром (30 хв, 1 бар, +141°C), етиленоксидом або радіацією (до 2,5 Мрад). Відповідає вимогам Директиви RoHS 2011/65/EU і Регламенту REACH 1907/2006/EU - не містить небезпечних і заборонених речовин. Коефіцієнт безпеки по тиску 5:1. Монтаж на ялинки і кінцевики без гострих країв за допомогою хомутів і затискних обойм.

номенклатура	Внутрішній діаметр [мм]	Зовнішній діаметр [мм]	Товщина стінки [мм]	Робочий тиск при 20°C [бар]	Радіус вигину* [мм]	Маса [кг/м]	Стандартна довжина. [м]
VE-761804	1,5	3	0,75	0,72	4	0,006	50
VE-761806	2	4	1	0,6	7	0,011	50
VE-761807*	2	5,5	1,75	0,81	3	0,024	50
VE-761809	2	6	2	0,9	3	0,029	50
VE-761812	3	5	1	0,55	8	0,014	50
VE-761814	3	6	1,5	0,64	7	0,024	50
VE-761816	3	7	2	0,75	5	0,036	50
VE-761819	4	6	1	0,4	15	0,018	50
VE-761821	4	7	1,5	0,54	10	0,030	25
VE-761823	4	8	2	0,5	8	0,043	25
VE-761825	4	10	3	0,75	6	0,075	25
VE-761828*	5	7	1	0,4	25	0,022	25
VE-761830	5	8	1,5	0,45	16	0,035	25
VE-761832	5	9	2	0,6	14	0,050	25
VE-761834	5	10	2,5	0,64	11	0,067	25
VE-761837*	6	8	1	0,3	36	0,025	25
VE-761839	6	9	1,5	0,37	26	0,040	25
VE-761841	6	10	2	0,47	19	0,058	25
VE-761843	6	12	3	0,64	12	0,098	25
VE-761846	7	10	1,5	0,31	32	0,046	25
VE-761848*	7	11	2	0,39	23	0,065	25
VE-761850*	7	12	2,5	0,51	18	0,085	25
VE-761852	7	13	3	0,55	15	0,108	25
VE-761855*	8	11	1,5	0,31	35	0,051	25
VE-761857	8	12	2	0,35	28	0,072	25
VE-761859	8	14	3	0,5	18	0,118	25
VE-761860	8	16	4	0,61	14	0,172	25
VE-761862*	9	13	2	0,37	39	0,079	25
VE-761864	10	14	2	0,36	46	0,087	25
VE-761866	10	16	3	0,45	30	0,140	25
VE-761868	10	18	4	0,5	26	0,201	25
VE-761871	12	17	2,5	0,28	47	0,130	25
VE-761874	15	21	3	0,31	70	0,193	25
VE-761877	18	24	3	0,26	87	0,226	10
VE-761880	20	27	3,5	0,29	102	0,295	10
VE-761883	25	35	5	0,28	111	0,537	10
VE-761886*	30	40	5	0,26	204	0,627	10
VE-761888*	40	50	5	0,25	270	0,806	10

* - для цих розмірів існує мінімальна кількість замовлення.