


Шланги TYGON® для харчових продуктів

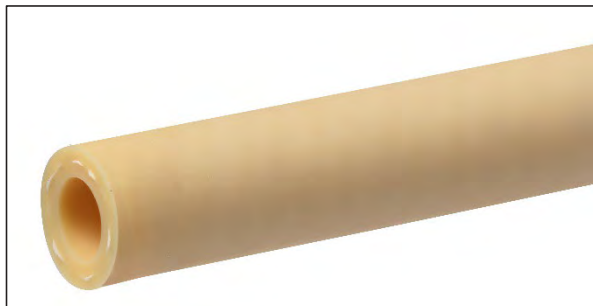

TYGON® A-60-F I.B.

Універсальний харчовий шланг з термостійкою опліткою

Матеріал: TPE (Norprene® - термопластичний еластомер)

Макс. робоча температура: +135°C

Температура крихкості: -60°C

Твердість: 61° по Шору (A)

Щільність: 0,98 г/см³

Кремове-бежевий армований гнучкий шланг з поліестеровою опліткою без запаху і смаку, нетоксичний. Термостійкий у широкому діапазоні температур від - 60°C до +135°C. Гнучкий і еластичний, стійкий до деформації та стирання. Використовується для транспортування під тиском, розливу і порціонування холодних і гарячих харчових продуктів, мила, миючих і дезінфікуючих засобів, фарб і тонерів, пестицидів і добрив. Шланг є альтернативою часто використовуваним ПВХ або силіконовим шлангам. Має хорошу хімічну стійкість до ряду хімічних речовин, особливо кислот і лугів, окислювачів, таких як перекис водню, гіпохлорит натрію і озон. Стійкий до ряду тваринних і рослинних жирів. Не рекомендується для вуглеводнів. Стійкий до старіння та ультрафіолетового випромінювання. Відповідає гігієнічним вимогам і вимогам до контакту з харчовими продуктами - US FDA 21 CFR 177.2600, NSF-51 і 3-A. Багаторазова стерилізація парою в автоклаві, очищення системи CIP і SIP, можлива обробка оксидом етилену або радіаційним методом. Довжина бухти шлангу складає - 15 м.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск* 23°C / 82°C [бар]	Вакуум 23°C / 82°C [мм рт. ст.]	радіус вигину [mm]
VE-APW00019	6,4	12,7	3,2	8,6 / 4,8	760 / 760	19,1
VE-APW00029	9,5	15,9	3,2	7,2 / 4,5	760 / 508	31,8
VE-APW00038	12,7	19,1	3,2	6,9 / 4,1	635 / 381	57,2
VE-APW00046	15,9	22,3	3,2	6,5 / 3,8	508 / 254	63,5
VE-APW00054	19	26,9	3,95	5,9 / 3,1	254 / 127	82,6
VE-APW00064	25,4	34,9	4,75	5,2 / 2,8	305 / 178	127

* - робочий тиск, визначений по відношенню до тиску розриву при коефіцієнті запасу міцності 1:4

