


Універсальні шланги з ПВХ

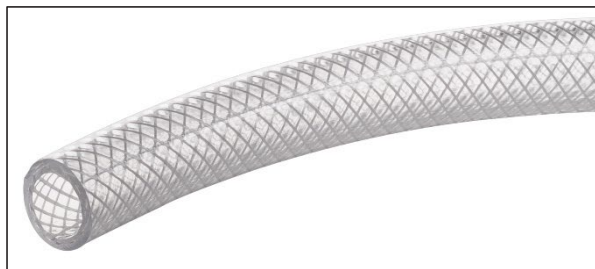

PVC 1125

Шланг ПВХ армований опліткою для води (також питної)


Внутрішній шар: прозорий ПВХ
Армування: поліефірна оплітка
Зовнішній шар: прозорий ПВХ
Робоча темп.: від -5°C до +60°C
(робочий тиск залежить від температури)

Високоякісний ПВХ шланг, призначений для води. Може використовуватися для перекачування питної води (короткочасний контакт з питною водою) - має сертифікат відповідності, виданий у Чеській Республіці вимогам 409/2005 Sb для цього застосування (зверніться до Tubes International за деталями). Для використання в промисловості, сільському господарстві, садівництві та домашньому застосуванні.

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск при 20°C [bar]	Розривний тиск при 20°C [bar]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
VLM-PVC-1125-06	6	11	2,5	14	40	0,09	50
VLM-PVC-1125-08	8	13	2,5	14	40	0,105	50
VLM-PVC-1125-10	10	14,5	2,25	14	40	0,11	50
VLM-PVC-1125-13	12,7	17	2,15	14	40	0,14	50
VLM-PVC-1125-16	16	22	3	14	40	0,23	50
VLM-PVC-1125-19	19	26	3,5	14	40	0,32	50
VLM-PVC-1125-25	25	32	3,5	14	40	0,4	50
VLM-PVC-1125-32	32	40	4	14	40	0,59	50

Залежність тиску розриву та робочого тиску від температури для типових ПВХ шлангів	температура	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
	тиск	100%	74%	55%	40%	30%	22%

Також шукайте шланги для питної води в розділах «Шланги для води та повітря» та «Шланги для харчових продуктів».

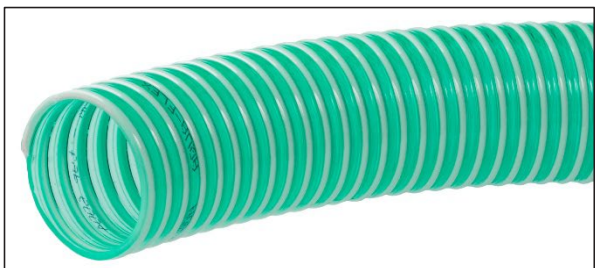

AQUA-FLEX

Економічний всмоктувальний шланг з ПВХ універсального застосування, посилений спіраллю з твердого ПВХ

Матеріал шлангу: зелений прозорий ПВХ
Армування: біла спіраль з твердого ПВХ
Робоча темп.: від -20°C до +60°C
(робочий тиск залежить від температури)

Легкий, гнучкий, економічний всмоктувальний шланг для універсального застосування. Всередині гладка поверхня, а зовні злегка ребриста. Підходить для води, легких хімікатів, мулу та стічних вод, засобів захисту рослин, інших рідин (уникаючи жиру, масел та вуглеводнів). Також для повітряного, вакуумного перенесення пилю, порошоків, легких гранул та інших злегка абразивних порошоків. У цьому випадку слід враховувати стирання та можливу проблему статичної електрики. Широко використовується в сільському господарстві, садівництві та домашньому застосуванні.

Як шланг, армований тільки жорсткою полівінілхлоридною спіраллю, без обплетення, він характеризується певним розтягуванням під тиском, що слід враховувати при застосуванні, особливо при підвищених температурах.

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр (наближено) [mm]	Товщина стінки [mm]	Вакуум при 20°C [bar]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
VLM-AQUAFLEX-020	20	24,3	1,9	0,6	0,185	30
VLM-AQUAFLEX-025	25	30	2,1	0,6	0,23	30
VLM-AQUAFLEX-030	30	35	2,2	0,6	0,27	30
VLM-AQUAFLEX-032	32	37	2,2	0,6	0,3	30
VLM-AQUAFLEX-038	38	44	2,6	0,6	0,4	30
VLM-AQUAFLEX-040	40	46	2,6	0,6	0,41	30
VLM-AQUAFLEX-050	50	57	3	0,6	0,6	30
VLM-AQUAFLEX-060	60	68,5	3,6	0,6	0,85	30

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними

Залежність тиску розриву та робочого тиску від температури для типових ПВХ шлангів	температура	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
	тиск	100%	74%	55%	40%	30%	22%