


Термопластичні шланги - поліамід

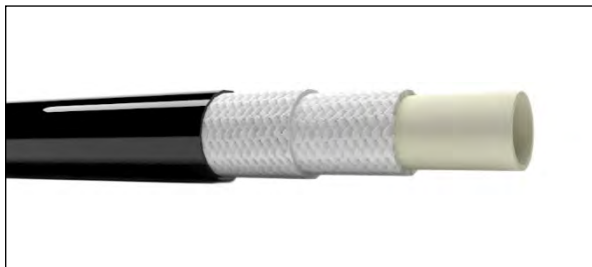

VE 7

Термопластичний шланг високого тиску R7


Внутрішній шар: поліамід
Посилення: поліестер з подвійним плетінням
Зовнішній шар: мікроперфорований поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +100°C
(для води та повітря до +70°C)

Легкий, гнучкий шланг призначений для розчинників, фарб, ізоціанатів, поліолів, газів, повітря, рідин на водній основі.

Стандарти: SAE 100R7, ISO 3949-R7.

Монтаж: Використовуйте втулки типу Z (IT-59).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
ZC-VE7-03	3,5	8,5	230	920	12	5,40
ZC-VE7-05	4,8	10	210	840	30	6,80
ZC-VE7-06	6,4	11,8	200	800	35	8,70
ZC-VE7-08	8	14,3	190	760	45	12,60
ZC-VE7-10	9,7	16	175	700	55	14,60
ZC-VE7-13	13	20,3	140	560	75	21,40
ZC-VE7-16	16	23,5	105	420	120	25,80
ZC-VE7-19	19,2	26,5	90	360	145	30,10
ZC-VE7-25	25,6	33,6	70	280	200	36,90

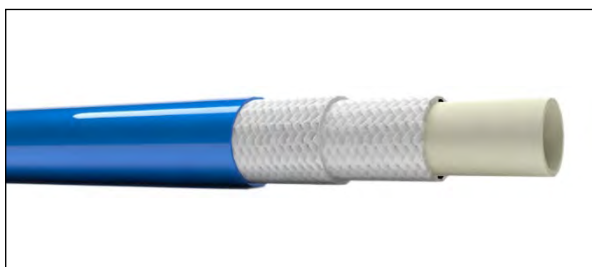

AS 7 CONDUCTIVE

R7 електропровідний термопластичний шланг високого тиску

Внутрішній шар: поліамід
Посилення: поліестер з подвійним плетінням з провідними волокнами
Зовнішній шар: мікро перфорований поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +100°C
(для води та повітря до +70°C)

Легкий, гнучкий шланг з плетеними провідними волокнами ($R < 3 \times 10^4$ Ом/м) для розчинників, фарб, ізоціанатів, поліолу, газів, повітря, рідин на водній основі.

Стандарти: ISO 8031, SAE 100R7, ISO 3949-R7.

Монтаж: Використовуйте втулки типу Z (IT-71).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
ZC-AS7-05	4,8	10,5	250	1000	30	7,50
ZC-AS7-06	6,4	12,7	228	912	40	10,20
ZC-AS7-08	8	14,3	190	760	55	12,60
ZC-AS7-10	9,7	17,3	228	912	60	17,90
ZC-AS7-13	13	20,3	140	560	75	21,40
ZC-AS7-16	16	23,5	105	420	120	25,80
ZC-AS7-19	19,2	26,5	90	360	145	30,10
ZC-AS7-25	25,6	33,6	70	280	200	36,90