


Термопластичні шланги - поліамід

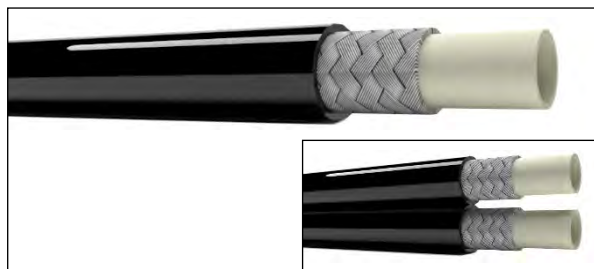

MT 1 / MTB 1

Термопластичний шланг високого тиску зі сталеву опліткою


Внутрішній шар: поліамід
Посилення: сталь з одинарним плетінням
Зовнішній шар: поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +100°C
(для води та повітря до +70°C)

Легкий, гнучкий шланг для розчинників, фарб, ізоціанатів, поліолів, рідин на водній основі. Мікро перфорований за запитом (для газів і повітря).

Монтування: Використовуйте обпресування типу Z (IT-66).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
ZC-MT1-03	3,5	7,5	375	1500	30	7,60
ZC-MT1-05	4,8	10	350	1400	30	13,10
ZC-MT1-06* ZC-MT1-06	6,4	11,9	300	1200	40	16,50
ZC-MT1-08* ZC-MT1-08	8	14	240	960	50	20,50
ZC-MT1-10* ZC-MT1-10	9,7	16	225	900	60	25,30
ZC-MT1-13* ZC-MT1-13	13	19,2	190	760	75	31,40
ZC-MT1-16	16,3	23,3	150	600	110	40,60
ZC-MT1-19	19,2	25,5	130	520	150	44,70
ZC-MT1-25	25,6	32,5	105	420	185	59,00
ZC-MT1-32	32	40	70	280	290	84,20

* - доступна у подвійній/здвоєній версії, приклад номенклатури: ZC-MTB1-06

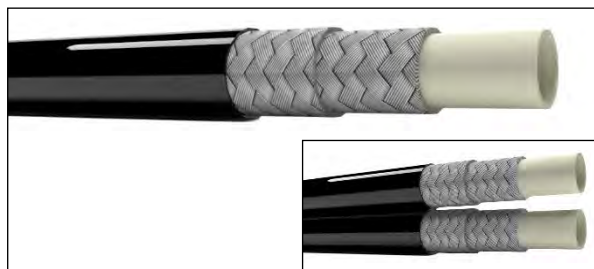

MT 2 / MTB 2

Термопластичний шланг високого тиску з подвійним сталевим обплетенням

Внутрішній шар: поліамід
Посилення: сталь з подвійним плетінням
Зовнішній шар: поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +100°C
(для води та повітря до +70°C)

Легкий, гнучкий шланг для розчинників, фарб, ізоціанатів, поліолів, рідин на водній основі. Мікро перфорований за запитом (для газів і повітря).

Монтаж: Використовуйте втулки типу Z (IT-68).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
ZC-MT2-06	6,4	13,5	400	1600	40	28,60
ZC-MT2-08*	8	15,1	350	1400	50	34,00
ZC-MT2-10	9,7	17	330	1320	60	40,80
ZC-MT2-13	13	21,5	275	1100	75	58,20
ZC-MT2-16	16,3	24,5	250	1000	110	63,90
ZC-MT2-19	19,2	27,5	215	860	150	76,50
ZC-MT2-25	25,6	35	165	660	185	102,60

* - доступна у подвійній/здвоєній версії, приклад номенклатури: ZC-MTB2-06