


Термопластичні поліефірні шланги

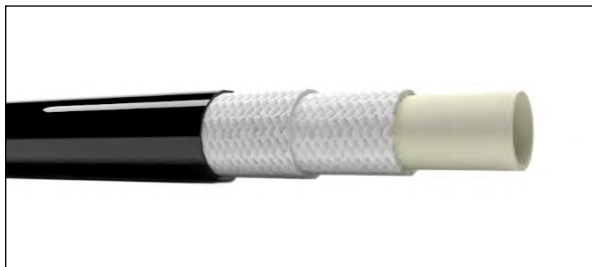

OL 7M


Термопластичний шланг високого тиску R18

Внутрішній шар: поліестер
Посилення: поліестер з подвійним плетінням
Зовнішній шар: мікроперфорований поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +100°C
(для води та повітря до +70°C)

Легкий, гнучкий шланг, призначений для масляних гідравлічних систем, газів, повітря, палива, рідин на водній основі.

Стандарти: SAE 100R18, ISO 3949-R18.
Монтування: Використовуйте втулки типу Z.

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
ZC-OL7M-05	4,8	10,5	250	1000	30	8,20
ZC-OL7M-06	6,4	12,7	250	1000	40	10,70
ZC-OL7M-08	8	15	250	1000	50	15,00
ZC-OL7M-10	9,5	18	250	1000	50	20,50
ZC-OL7M-13	13	22,6	210	840	70	31,30

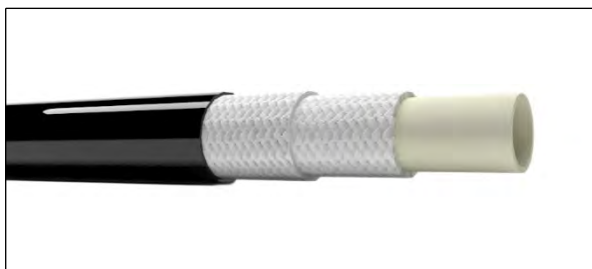

R18 CPLT

Термопластичний шланг високого тиску R18 для низьких температур

Внутрішній шар: поліестер
Посилення: одна або дві синтетичні обплітки
Зовнішній шар: мікроперфорований поліестер
Робоча темп.: від -55°C до +100°C
(для води та повітря до +70°C)

Легкий, гнучкий шланг, призначений для масляних гідравлічних систем, газів, повітря, палива, рідин на водній основі. Стійкий до дуже низьких температур і суворих погодних умов.

Стандарти: SAE 100R18, ISO 3949-R18.
Монтування: Використовуйте втулки типу Z (IT-106).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
TO-R18CPLT-05	5	9,6	210	840	25	6,00
TO-R18CPLT-06	6,5	12,2	210	840	35	10,00
TO-R18CPLT-08	8,1	14,3	210	840	45	13,00
TO-R18CPLT-10	9,7	16,6	210	840	45	16,50
TO-R18CPLT-13	13	22,5	210	840	70	29,50
TO-R18CPLT-16	16,3	26,1	210	840	100	37,00