


Термопластичні поліефірні шланги

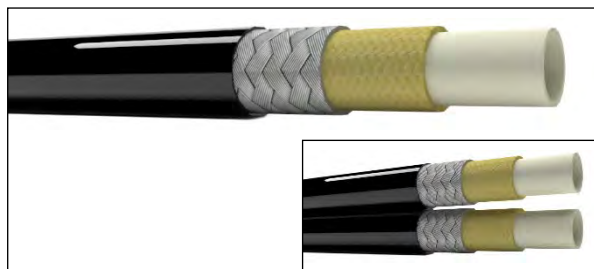

МТКН / МТВКН

Термопластичний шланг зі сталевим та арамідним обплетенням для дуже високих тисків


Внутрішній шар: поліестер
Армування: арамідне обплетення + сталеве обплетення
Зовнішній шар: поліуретан
Робоча темпе.: від -40°C до +100°C
(для води та повітря до +70°C)

Легкий, гнучкий шланг для масляних гідравлічних систем, палива, рідин на водній основі. мікро перфорований за запитом (для газів і повітря).

Монтаж: Використовуйте обпресування типу Z або M (IT-69).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
ZC-MTKH-10	9,5	18	425	1700	60	34,40
ZC-MTKH-13*	13	22	375	1500	75	46,00
ZC-MTKH-19	19,2	28,2	225	900	150	65,90
ZC-MTKH-25	25,8	35,4	200	800	250	86,00

* - доступний у подвійній/здвоєній версії, приклад номенклатурау: ZC-MTBKH-10

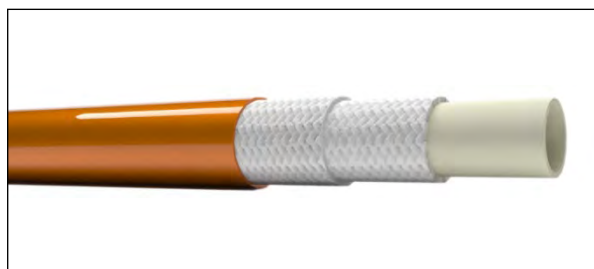

OL 7 NON CONDUCTIVE

R7 електронепровідний термопластичний шланг високого тиску

Внутрішній шар: поліестер
Посилення: поліестер з подвійним плетінням
Зовнішній шар: помаранчевий поліуретан
Робоча темп.: від -54°C до +100°C
(для води до +70°C)

Легкий, гнучкий шланг, призначений для масляних гідравлічних систем, палива, рідин на водній основі. Для використання поблизу трансформаторів та електроустановок середньої і високої напруги. Непровідний - витік за стандартних умов випробування менше 50 мкА при 246 кВ/м протягом 5 хв.

Стандарт: ANSI A92.2, SAE 100R7, ISO 3949-R7.

Монтаж: Використовуйте обпресування типу Z (IT-59).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
ZC-OL7NC-03	3,5	8,5	230	920	12	5,70
ZC-OL7NC-04	4	8,9	250	1000	25	5,80
ZC-OL7NC-05	4,8	10	210	840	30	7,30
ZC-OL7NC-06	6,4	11,8	200	800	35	9,00
ZC-OL7NC-08	8	14,3	190	760	45	12,80
ZC-OL7NC-10	9,7	16	175	700	55	15,50
ZC-OL7NC-13	13	20,3	140	560	75	21,90
ZC-OL7NC-16	16	23,5	105	420	120	27,70
ZC-OL7NC-19	19,2	26,5	90	360	145	33,00
ZC-OL7NC-25	25,6	33,6	70	280	200	40,30