


Термопластичні шланги - поліамід

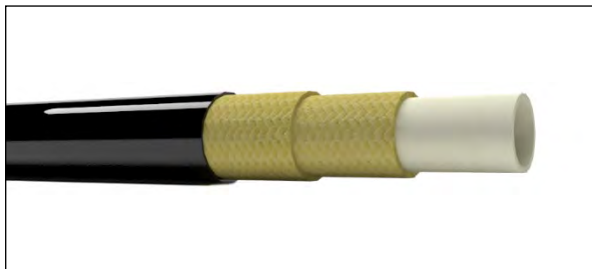

VE 8M

Термопластичний шланг високого тиску R8

Внутрішній шар: поліамід
Армування: арамідні обплітка
Зовнішній шар: мікроперфорований поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +100°C
 (для води та повітря до +70°C)

Легкий, гнучкий шланг призначений для розчинників, фарб, ізоціанатів, поліолів, газів, повітря, рідин на водній основі.

Стандарти: Перевищує вимоги SAE 100R8, ISO 3949-R8.

Монтування: Прохання зв'язуватись зі спеціалістами компанії Tubes International для отримання фахової консультації.

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
ZC-VE8M-10	9,7	16	350	1400	80	16,60
ZC-VE8M-13	13	22	350	1400	100	27,80
ZC-VE8M-19	19,2	29	345	1380	205	40,30
ZC-VE8M-25	25,8	35	250	1000	230	48,60
ZC-VE8M-32	32	45	250	1000	350	83,00



SM 040 / SM 240

Термопластичний шланг високого тиску зі сталеву опліткою

Внутрішній шар: поліамід
Посилення: сталь з одинарним плетінням
Зовнішній шар: мікроперфорований поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +93°C
 (для води та повітря до +65°C)

Легкий, гнучкий шланг призначений для розчинників, фарб, ізоціанатів, поліолів, газів, повітря, рідин на водній основі.

Монтаж: Використовуйте обпресування типу Z (IT-67).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
MC-SM040B-05	5	9,3	330	1320	20	10,70
MC-SM040C-06	6,6	12	300	1200	35	16,80
MC-SM040D-08	8	13,5	215	860	40	18,40
MC-SM040E-10	9,9	15,5	215	860	60	24,90
MC-SM040F-13	13	19,5	180	720	70	29,60
MC-SM040G-16	16,4	23	145	580	110	37,80
MC-SM040H-19	19,5	26,5	120	480	150	44,80
MC-SM040I-26	26	34,2	97	390	170	53,70

* - доступний у подвійній/здвоєній версії, наприклад, номенклатура: MC-SM240C-06