


Латунні швидкокороз'єми для води ABA BEUL (1)



ABA BEUL 3/4" DN11

Швидкокороз'єми для води із сертифікатом DVGW

Матеріал: латунь,
кульки, пружина — нерж. сталь
Робочий тиск: 10 бар
Ущільнення: EPDM
Роб. темп.: до +90°C (EPDM - станд. виконання);
до +180°C (viton - опція)


Швидкокороз'єми з вільним проходом і з клапаном у муфті забезпечують велику витрату за малих втрат тиску. Призначені для холодної та гарячої води, зокрема питної. Мають допуск DVGW W270 (Німеччина) для контакту з питною водою. Муфти мають внутрішню різьбу BSP, ніпель — зовнішню або внутрішню різьбу BSP чи штуцер під рукав. Двостороннє ущільнення муфти без клапана ущільнює і ніпель, і різьбове приєднання до системи, що забезпечує тривалий строк служби. З'єднання використовують для з'єднання рукавів, оснащення систем водопостачання та опалення, систем очищення й миття, а також охолодження пресформ. На спеціальне замовлення доступні виконання з хромованої латуні або нержавіючої сталі.





зображення	артикул	G [дюйм]	L [mm]	L1 [mm]	d [mm]	опис
	ABB-QC-F-12	3/4"	33	7,5	11,5	Муфта з внутрішньою різьбою BSP (без клапана)
	ABB-QCV-F-12	3/4"	45	7	-	Муфта з внутрішньою різьбою BSP із клапаном
	ABB-QDC	-	50	-	-	Подвійна муфта (без клапана)


зображення	артикул	внутр. діам. рукава		L [mm]	L1 [mm]	d [mm]	D [mm]	опис
		[дюйм]	[mm]					
	ABB-QN-HT-10	3/8"	10	40,5	22	8	11,5	Ніпель зі штуцером під рукав
	ABB-QN-HT-13	1/2"	13	45,5	27	11	14,2	
	ABB-QN-HT-19	3/4"	19	48	29,5	11	21	




Ніпель швидкокороз'єму ABA BEUL (ABB-QN-HT-13) встановлено на рукаві CODAN 1225 DN13 за допомогою затискного кільця EAR CLIP з нержавіючої сталі AISI 304.




Латунні швидкокороз'єми для води ABA BEUL (2)


зображення	артикул	G [дюйм]	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]	d [mm]	опис
 	ABB-QN-MH-04	1/4"	32,5	10	19	8	Ніпель із зовнішньою різьбою BSP та шестигранником під ключ
	ABB-QN-MH-06	3/8"	32,5	10	19	11	
	ABB-QN-MH-08	1/2"	32,5	10	22	11	
 	ABB-QN-MS-08	1/2"	26	7,5	14	11	Ніпель із зовнішньою різьбою BSP та лисками під ключ
	ABB-QN-MS-12	3/4"	26	7,5	14	11	
 	ABB-QN-FR-04	1/4"	28,5	8	-	11	Ніпель із внутрішньою різьбою BSP, круглий, рифлений
	ABB-QN-FR-06	3/8"	30	9,5	-	11	
	ABB-QN-FR-12	3/4"	30	9,5	-	11	

зображення	артикул	внутр. діам. рукава		L [mm]	L1 [mm]	d [mm]	D [mm]	опис
		[дюйм]	[mm]					
 	ABB-QHT-10	3/8"	10	32	24	8,5	11,5	Штуцер під рукав із зовнішньою різьбою 3/4" BSP
	ABB-QHT-13	1/2"	13	32	24	11	14,2	
	ABB-QHT-19	3/4"	19	36	27,5	17	21	

зображення	артикул	G [дюйм]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	d [mm]	D [mm]	опис
 	ABB-QR-12-08C	G1 3/4" G2 1/2"	14	10	8,5	15	-	Перехідник із зовнішньої на внутрішню різьбу BSP (хромована латунь)
	ABB-QPC	-	-	-	-	-	18	Заглушка з ланцюжком (хромована латунь)
 	ABB-QSE	-	9,2	-	-	11,5	24,5	Прокладка EPDM
	ABB-QSV	-	9,2	-	-	11,5	24,5	Прокладка viton

Латунні швидкокороз'єми для води NiTO ORIGINAL (1)



NiTO ORIGINAL 1/2" – 3/4" – 1"

Швидкокороз'єми для води промислового призначення

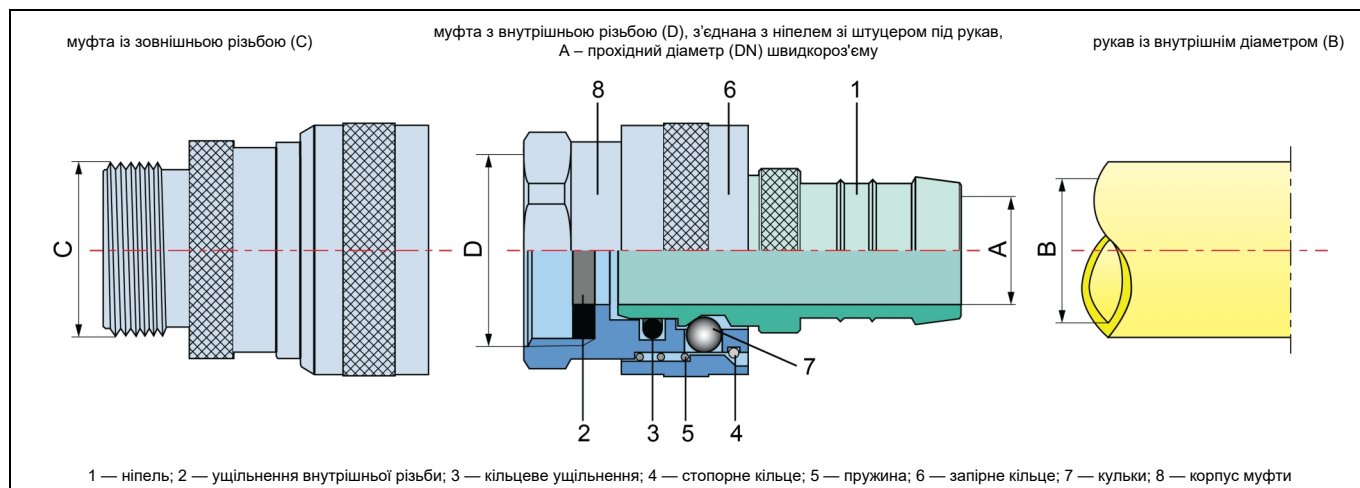
Матеріал: хромована латунь,
кульки, пружина — нерж. сталь

Робочий тиск: до 25 бар


Ущільнення: NBR - не рекомендується до бензину та олів
EPDM - ущільнення клапана
(viton - опція)

Роб. темп.: від -30°C до +80°C

Високоякісні швидкокороз'єми для води промислового призначення. Виготовляються в Данії; гарантія — 5 років. Доступні в широкому виборі комбінацій діаметрів рукавів і розмірів різьби: з вільним проходом або з одностороннім перекриттям потоку — клапаном у муфті. Є три системи з різними розмірами та профілями ніпелів: 1/2" (DN10), 3/4" (DN15) і 1" (DN20). З'єднання з різних систем безпосередньо між собою не з'єднуються. Призначені для води та води з мийними засобами в промисловості, сфері послуг, садівництві, сільському господарстві тощо.



зображення	опис	СИСТЕМА 1/2"		СИСТЕМА 3/4"		СИСТЕМА 1"	
		артикул	розмір	артикул	розмір	артикул	розмір
	Комплект: ніпель зі штуцером під рукав (B) + муфта з внутрішньою різьбою BSP (D)	NT-53506A3	D-1/2" x B-1/2"	NT-63506A3	D-3/4" x B-3/4"	X	X
	Муфта з внутрішньою різьбою BSP (D)	NT-53500A3	D – 1/2"	NT-63500A3	D – 3/4"	NT-73500A3	D – 1"
		NT-53520A3	D – 3/4"				
		NT-5352GA3	D – 1/2", 3/4", M22x1 (з перехідником)				
	Муфта зі штуцером під рукав (B)	NT-5349SA3	B – 3/8"	NT-6350SA3	B – 3/4"	X	X
		NT-5350SA3	B – 1/2"				
		NT-5350CA5	B – 5/8"				
		NT-5351SA3	B – 3/4"				
	Муфта із зовнішньою різьбою BSP (C)	NT-5350NA3	C – 1/2"	X	X	X	X
		NT-5352NA3	C – 3/4"				
	Муфта із зовнішньою різьбою BSP (C) із запірним клапаном	NT-5353NA3	C – 1/2"	X	X	X	X

Латунні швидкокороз'єми для води NiTO ORIGINAL 1/2" – 3/4" – 1" (2)


зображення	опис	СИСТЕМА 1/2"		СИСТЕМА 3/4"		СИСТЕМА 1"	
		артикул	розмір	артикул	розмір	артикул	розмір
	Муфта з внутрішньою різьбою BSP (D) із запірним клапаном	NT-53530A3	D – 3/4"	NT-63530A3	D – 3/4"	NT-73530A3	D – 1"
		NT-5353RA3	D – 1/2", 3/4" (з перехідником)				
	Муфта зі штуцером під рукав (B) із запірним клапаном	NT-5353SA3	B – 1/2"	NT-6353SA3	B – 3/4"	NT-7353SA3	B – 1"
		NT-5354SA3	B – 3/4"				
	Ніпель із різьбою внутрішньою BSP (D)	NT-53610A3	D – 1/2"	NT-63610A3	D – 3/4"	NT-73610A3	D – 1"
		NT-5361AA3	D – 3/4"				
		NT-5361BA3	D – 3/8"				
		NT-53620A3	D - M22x1	NT-6361AA3	D – 1/2"		
		NT-5361GA3	D – 1/2", 3/4", M22x1 (з перехідником)				
	Ніпель із різьбою зовнішньою (C)	NT-53640A3	C – 1/2"	NT-63640A3	C – 3/4"	NT-73640A3	C – 1"
		NT-5364AA3	C – 3/4"				
		NT-5364BA3	C – 3/8"				
		NT-5366AA3	C – M24x1	NT-6364AA3	C – 1/2"		
		NT-5364NA3	C – M28x1				
	Ніпель із різьбою зовнішньою BSP (C) і кільцевим ущільненням — для пістолетів	NT-53611A3	(наприклад, пістолет NiTO HEAVY DUTY NT-30000A0)	NT-63642A3	C – 3/4" (наприклад, пістолет NiTO II / NT-30550A3)	X	X
		NT-53615A3	C – 3/4" (наприклад, пістолет NiTO II / NT-30550A3)				
	Ніпель зі штуцером під рукав (B)	NT-53600A3	B – 1/2"	NT-63600A3	B – 3/4"	NT-73600A3	B – 1"
		NT-5360BA3	B – 3/8"	NT-6360BA3	B – 1/2"		
		NT-5360CA3	B – 5/8"	NT-6360CA3	B – 5/8"	NT-7360BA3	B – 3/4"
		NT-5360DA3	B – 1/4"				
		NT-5360EA3	B – 3/4"				
	Ніпель із двостороннім штуцером під рукав (B)	NT-5360AA3	B – 3/4", 1/2"	NT-6362AA3	B – 3/4", 1/2"	X	X
				NT-6360AA3	B – 1", 3/4"		
	Штуцер під рукав (B) із зовнішньою різьбою BSP (C)	NT-53670A3	C – 1/2" x B - 1/2"	NT-63670A3	C – 3/4" x B – 3/4"	NT-73670A3	C – 1" x B - 1"
				NT-6367AA3	C – 3/4" x B – 1/2"		
	З'єднувач із двома ніпелями швидкокороз'ємів	NT-53650A3	-	X	X	X	X
	Заглушка ніпеля	X	X	X	X	NT-7350ZA3	-
	Кільцеве ущільнення з гуми NBR	NT-53470A8	16,3 x2,4	NT-63470A8	20,2 x 3,0	NT-73470A8	26,2 x 3,0
	Плоска прокладка внутрішньої різьби (D) з гуми NBR	NT-53440A8	D – 1/2" (19/11/3,2)	NT-63440A8	D – 3/4" (25/15/3,2)	NT-73440A8	D – 1" (30,5/20/4,3)
		NT-5344AA8	D – M22x1 (21/13,5/3)				


Перехідники та редуктори для швидкокороз'ємів NiTO

Перехідники та редуктори дають змогу швидко пристосувати елементи з'єднань NiTO ORIGINAL або NiTO CLICK до наявних приєднань: їх вкручують у внутрішню різьбу муфти чи ніпеля або накручують на зовнішню різьбу, використовуючи плоскі прокладки. Матеріал: хромована латунь. Робочий тиск — до 25 бар. Робоча температура — від -30°C до +80°C.

зображення					
опис	редуктор	редуктор	редуктор	редуктор	редуктор
артикул	NT-53690A3	NT-5369BA3	NT-5369DA3	NT-53700A3	NT-5370BA3
внутрішня різьба	3/4" BSP	1/2" BSP	-	M22x1	1/2" BSP
зовнішня різьба	1/2" BSP	M22x1	M22x1 / M18x1	1/2" BSP	3/8" BSP

зображення							
опис	редуктор	редуктор	редуктор	редуктор	перехідне кільце	перехідне кільце	редуктор
артикул	NT-5371AA3	NT-53720A3	NT-53730A3	NT-53740A3	NT-53480A8	NT-53490A8	NT-63690A3
внутрішня різьба	1/2" BSP	M22x1	-	-	M22x1 / 1/2" BSP	1/2" BSP	1" BSP
зовнішня різьба	3/4" BSP	3/4" BSP	M24x1 / 1/2" BSP	M24x1 / M22x1	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP

Швидкокороз'єми NiTO SC для гарячої води із захистом від роз'єднання



Швидкокороз'єми NiTO SC

Швидкокороз'єми для гарячої води

Матеріал: хромована латунь,
кульки, пружина — нержавіюча сталь

Робочий тиск: до 25 бар

Ущільнення: viton


Роб. температура: до +100°C

Швидкокороз'єми NiTO SC (Safety Coupling) з вільним проходом застосовують для гарячої води (понад +60°C) там, де оператор безпосередньо користується з'єднанням і часто його роз'єднує (наприклад, при підключенні водяного пістолета або з'єднанні двох рукавів). Завдяки спеціальній конструкції з'єднання блокується під тиском у системі й не дозволяє роз'єднати його, доки не перекрито подачу води. Особливо рекомендоване для підключення пістолетів гарячої води. Муфта й ніпель NiTO SC несумісні зі з'єднаннями NiTO ORIGINAL; з'єднувати їх між собою не можна.

зображення	опис	артикул
	Муфта NiTO SC зі штуцером під рукав 1/2"	NT-6151SA8
	Муфта NiTO SC зі штуцером під рукав 3/4"	NT-6150SA8
	Ніпель NiTO SC із зовнішньою різьбою 1/2" BSP	NT-61640A8
	Ніпель NiTO SC із зовнішньою різьбою 3/4" BSP	NT-61650A3
	Ніпель NiTO SC зі штуцером під рукав 1/2"	NT-61660A3

зображення	опис	артикул
	Ніпель NiTO SC зі штуцером під рукав 3/4"	NT-61670A3
	Ніпель із зовнішньою різьбою 1/2" BSP, + муфта зі штуцером під рукав 1/2"	NT-61514G3
	Ніпель із зовнішньою різьбою 3/4" BSP, + муфта зі штуцером під рукав 3/4"	NT-61515G3
	Ніпель із зовнішньою різьбою 1/2" BSP, + муфта зі штуцером під рукав 3/4"	NT-615S4G3

Латунні швидкокороз'єми для води NiTO CLICK



NiTO CLICK 1/2" – 3/4" – 1"

Сумісні із садовими швидкокороз'ємами

Матеріал: хромована латунь
кульки, пружина - нержавіюча сталь

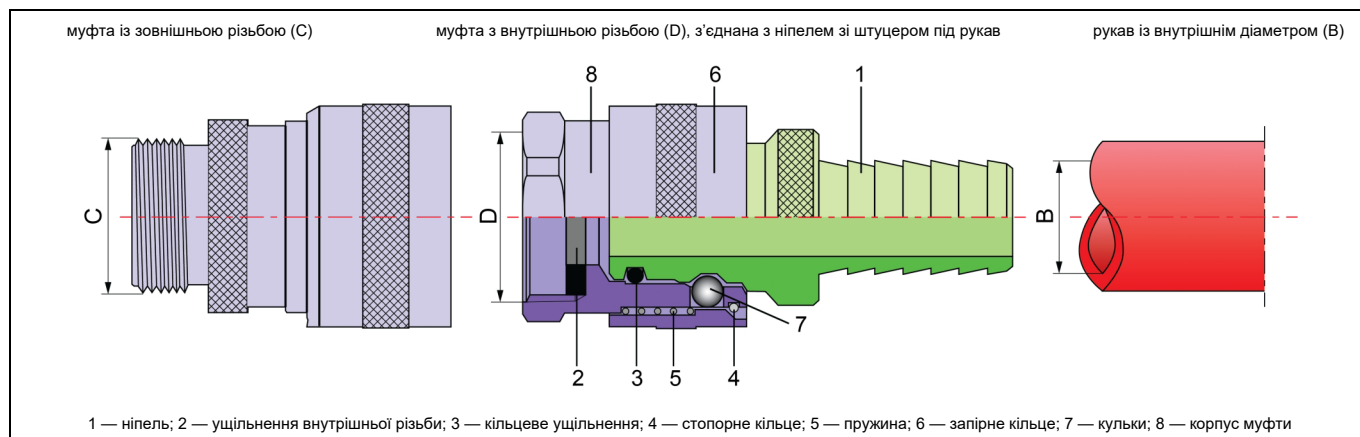
Робочий тиск: до 25 бар

Ущільнення: NBR - не рекомендовано для бензину та оливи
EPDM - ущільнення клапана

Роб. темп.: від -30°C до +80°C


Швидкокороз'єми NiTO CLICK для води виготовлено за профілем поширених пластикових садових з'єднань; вони сумісні між собою. Герметизацію забезпечує кільцеве ущільнення на зовнішній поверхні ніпеля. Виготовляються в Данії; гарантія — 5 років. Доступні в широкому виборі комбінацій діаметрів рукавів і розмірів різьби: з вільним проходом або з клапаном у муфті для одностороннього перекриття потоку. Вони поєднують простоту звичних пластикових з'єднань із міцністю та довговічністю.

Є дві системи з різними розмірами й профілями ніпелів: 1/2" і 3/4". З'єднання з різних систем безпосередньо між собою не з'єднуються. Призначені для води та води з мийними засобами в промисловості, сфері послуг, садівництві, сільському господарстві тощо. Муфти NiTO CLICK 1/2" (наприклад, NT-59820A3) підходять до пістолетів NiTO I з ніпелем NiTO CLICK (NT-59800A1).



зображення	опис	СИСТЕМА CLICK 1/2"		СИСТЕМА CLICK 3/4"	
		артикул	розмір	артикул	розмір
	Перехідник: муфта системи NiTO ORIGINAL із ніпелем NiTO CLICK	NT-59810A3	-	X	X
	Перехідник: муфта системи NiTO CLICK із ніпелем NiTO ORIGINAL	NT-59820A3	-	X	X
	Муфта з внутрішньою різьбою BSP (D)	NT-5952GA3	D – 1/2", 3/4", M22x1 (з перехідником)	NT-69500A3	D – 3/4"
	Муфта із зовнішньою різьбою BSP (C)	NT-5950NA3	C – 1/2"	X	X

Латунні швидкокороз'єми для води NiTO CLICK 1/2" – 3/4" – 1" (2)



зображення	опис	СИСТЕМА CLICK 1/2"		СИСТЕМА CLICK 3/4"	
		артикул	розмір	артикул	розмір
	Муфта зі штуцером під рукав (B)	NT-5949SA3	B – 3/8"	NT-6950SA3	B – 3/4"
		NT-5950SA3	B – 1/2"		
		NT-5950CA3	B – 5/8"		
		NT-5951SA3	B – 3/4"		
	Муфта зі штуцером під рукав (B) із запірним клапаном	NT-5953SA3	B – 1/2"	X	X
	Ніпель із внутрішньою різьбою BSP (D)	NT-59610A3	D – 1/2"	NT-69610A3	D – 3/4"
	Ніпель із внутрішньою різьбою BSP (D)	NT-5961GA3	D – 1/2", 3/4", M22x1 (з перехідником)	X	X
	Ніпель із зовнішньою різьбою BSP (C)	NT-59640A3	C – 1/2"	NT-69640A3	C – 3/4"
		NT-5964AA3	C – 3/4"		
	Ніпель зі штуцером під рукав (B)	NT-59600A3	B – 1/2"	NT-69600A3	B – 3/4"
				NT-6960BA3	B – 1/2"
	Ніпель із двостороннім штуцером під рукав (B)	NT-5960AA3	B – 3/4", 1/2"	X	X
	Муфта садового типу зі штуцером під рукав (B) і затисною накручуваною втулкою	NT-5950LA3	B – 1/2"	X	X



Широкий асортимент аксесуарів для води: пістолетів, брендспойтів, трубок, насадок і пристроїв для піноутворення та миття наведено в розділі «ОЧИЩЕННЯ ТА МИТТЯ»

