

Заземлювальні барабани REELCRAFT – Серія G



RC-G3050



RC-G3050N



RC-G3050Y



RC-G3100N

Барабани з порошковим покриттям з вуглецевої сталі (червоного кольору) призначені для захисту від електростатичних розрядів, використовуються для заземлення обладнання, що працює в небезпечних умовах, наприклад, цистерн або інших транспортних засобів, що перевозять легкозаймисті матеріали. Після правильного заземлення вони запобігають накопиченню електростатичних зарядів, зменшуючи ймовірність іскріння та потенційної вибухонебезпеки. Робоча температура: до +65°C. Барабани доступні у версії ATEX. Перевага: компактна конструкція.

номенклатура	довжина [мм]	ширина [мм]	висота [мм]	довжина дроту [м]	Опір дроту [Ω]	вага [кг]	примітки до версії
RC-G3050	219	85	224	15	1	5	Сталевий трос із затискачем на кінці.
RC-G3050N	219	85	224	15	1	5	Сталевий трос із зовнішнім нейлоновим покриттям із затискачем на кінці.
RC-G3050Y	219	85	224	15	1	5,5	Розгалужений сталевий трос (10,5 м / 2x4,5 м) із затискачами на кінцях.
RC-G3100N	235	110	248	30	2	7	Сталевий трос із зовнішнім нейлоновим покриттям із затискачем на кінці.

Барабанні намотувачі з електричними дротами ML – Серія CLASSIC / MASTER



CLASSIC



MASTER



Вилка типу SCHUKO



Розетка типу SCHUKO

Автоматичні барабанні намотувачі в пластиковому корпусі з обертовим кріпленням для монтажу на стіні, в комплекті з електричними кабелями H05VV-F, закінченими вилками та розетками типу SCHUKO. Барабанні намотувачі оснащені тепловим захистом. Призначені в основному для живлення електроінструментів та електричних приладів. Температура роботи: до +50°C.

номенклатура	версія	довжина дроту [м]	Січення дроту [мм²]	Кількість жил	Ступінь захисту	напруга [V]	максимальне навантаження [W]		вага [кг]
							Після закручування	Після розкручування	
ML-811200	CLASSIC	10	1,5	3	IP24	230	800	2000	3,8
ML-811030	MASTER	15	1,5	3	IP24	230	800	2000	4,5

Доступні моделі для інших робочих напруг.

Пружинні балансири




Serie 630 - 637

Матеріал корпусу: Литий алюміній
Матеріал тросу: Нержавіюча сталь
Робоча температура: До +70°C

Балансири призначені для зменшення навантаження на ручні інструменти, електроінструменти тощо з метою підвищення комфорту роботи. Завдяки вантажопідйомності пружини вони компенсують вагу підвішеного пристрою, підвищуючи безпеку та ергономіку, а також допомагають запобігти випадковому падінню (версії з автоматичною блокуванням), що захищає від потенційного пошкодження. Залежно від типу пристрою, вантажопідйомність пружини регулюється за допомогою ручки, розташованої на корпусі, або за допомогою плоского ключа. Необхідно відрегулювати вантажопідйомність балансера відповідно до ваги підвішеного інструменту.

Основні розміри балансерів:

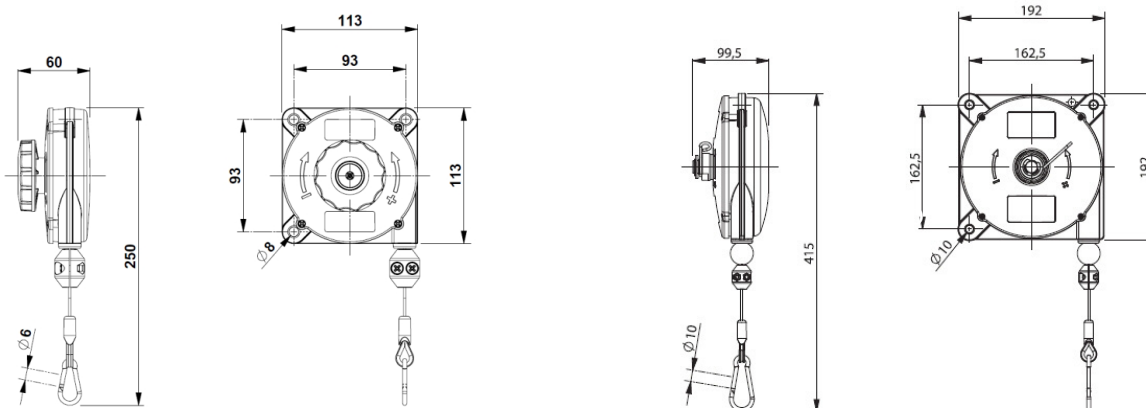

Серія 630-631-632

Серія 633-634-635-636-637

номенклатура	навантаження min-max [кг]	довжина тросу [мм]	товщина тросу [мм]	Автоматичне блокування	вага [кг]
ZE-630	0,4 ÷ 1	1600	2	ні	0,63
ZE-631	1 ÷ 2	1600	2	ні	0,67
ZE-632	2 ÷ 3	1600	2	ні	0,79
ZE-633	2 ÷ 4	2500	2,5	так	2,85
ZE-634	4 ÷ 6	2500	2,5	так	3,00
ZE-635	6 ÷ 8	2500	2,5	так	3,10
ZE-636	8 ÷ 10	2500	2,5	так	3,20
ZE-637	10 ÷ 14	2500	2,5	так	3,50

Доступні інші моделі для більших навантажень та у версії ATEX.