



Повітряні пістолети JWЛ

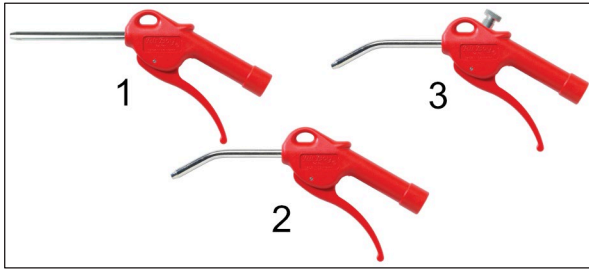

Пневматичний пістолет AIR BOY® CLASSIC Універсальний пістолет зі стандартним соплом

Матеріал корпусу: ацеталь
Матеріал сопла: оцинкована сталь/ сталь AISI 316
Ущільнення: NBR
Робочий тиск: 16 бар
Робоча температура: від -10°C до +80°C


Універсальний пістолет для повітря, призначений для видалення з поверхні будь-яких забруднень: рідин, дрібних стружок, опилу тощо. Легка конструкція та ергономічна форма забезпечують просте та зручне використання. Виготовлений з міцного та ударостійкого ацеталу. Надзвичайно міцний механізм – зберігає працездатність навіть після 28 мільйонів натискань важеля. Стандартно пістолет оснащений простим або зігнутим трубчастим соплом, ідеальним для продування отворів та важкодоступних місць. Механізм важеля дозволяє точно дозувати протікаюче середовище. Відповідає стандарту OSHA 1910.95 (b) та директиві 2003/10/EC (рівень шуму)



малюнок	номенклатура	версія	протікання (тиск становить 8 бар)	рівень шуму (тиск становить 8 бар)	сила нагнітання (тиск становить 8 бар)	приєднання шлангу
1	JW-140100-000	пістолет з простим соплом 100 мм	380 л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
1	JW-140112-000	пістолет з простим довгим соплом 300 мм	380 л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
1	JW-140113-000	пістолет з простим довгим соплом 500 мм	380 л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
1	JW-140114-000	пістолет з правим довгим соплом 1000 мм	380 л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
2	JW-140101-000	пістолет з зігнутим соплом 100 мм	380 л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
2	JW-140120-000*	пістолет з зігнутим соплом 100 мм, AISI 316	380 л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
3	JW-140103-000**	пістолет з зігнутим соплом 100 мм, регулювання протікання	380 л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP

* - сопло та інші металеві елементи виготовлені зі сталі AISI 316, для рідин та агресивних середовищ


** - пістолет з регулюванням рівню максимального протікання

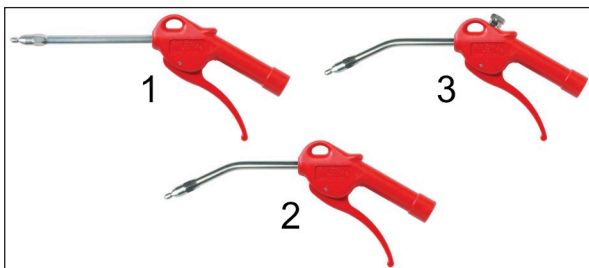

Пневматичний пістолет SILENT AIR BOY® Пістолет з «тихим» та безпечним соплом


Матеріал корпусу: ацеталь
Матеріал сопла: сталь оцинкована
Ущільнення: NBR
Робочий тиск: 16 бар
Робоча температура: від -10°C до +60°C

Пневматичний пістолет з надзвичайно тихим і безпечним соплом. Лише 74 дБ(A) при 8 барах (перевершує вимоги OSHA 1910.95 (b) та директиви 2003/10/EC щодо рівня шуму – є більш тихим). Крім того, у разі засмічення вихідної частини сопла повітря протікає через бічні отвори (відповідає вимогам OSHA STD 1-13.1). Пістолет призначений для видалення з поверхні будь-яких забруднень: рідин, дрібних стружок, ошукрів тощо. Легка конструкція та ергономічна форма забезпечують просте та зручне використання. Надзвичайно міцний механізм – зберігає працездатність навіть після 28 мільйонів натискань важеля. Механізм важеля забезпечує точне дозування протікаючого середовища.




малюнок	номенклатура	версія	протікання (при тиску 8 бар)	рівень шуму (при тиску 8 бар)	сила нагнітання (при тиску 8 бар)	приєднання шлангу
1	JW-140126-000	пістолет з прямим соплом 130 мм	260 л/хв	74 dB(A)	1,72 N	GW 1/4" BSP
2	JW-140125-000	пістолет з вигнутим соплом 120 мм	260 л/хв	74 dB(A)	1,72 N	GW 1/4" BSP
3	JW-140135-000*	пістолет з вигнутим соплом 120 мм	260 л/хв	74 dB(A)	1,72 N	GW 1/4" BSP

* - пістолет з регулюванням максимального протікання



Пістолети для повітря JWЛ

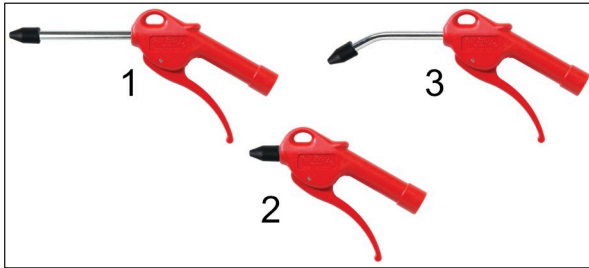


Пневматичний пістолет AIR BOY® NON SCRATCH

Пістолет з гумовою насадкою на сопло

Матеріал корпусу: ацеталь
Матеріал сопла/насадки: оцинкована сталь/ NBR
Ущільнення: NBR
Робочий тиск: 16 бар
Робоча температура: від -10°C до +80°C



Пневматичний пістолет з гумовою вставною на сопло призначений для видалення з делікатних поверхонь будь-яких забруднень: рідин, дрібних стружок, опилок тощо. Легка конструкція та ергономічна форма забезпечують легке та зручне використання. **Надзвичайно міцний механізм – зберігає працездатність навіть після 28 мільйонів натискань важеля-ручки.** Пістолет оснащений гумовою насадкою, на сопло яка захищає чутливі поверхні від подряпин і пошкоджень під час роботи. Важіль забезпечує точне дозування протікаючого середовища. Відповідає стандарту OSHA 1910.95 (b) та директиві 2003/10/EC. (рівень шуму).



малюнок	номенклатура	версія	протікання (при тиску 8 бар)	рівень шуму (при тиску 8 бар)	сила нагнітання (при тиску 8 бар)	приєднання шлангу
1	JW-140020-000	пістолет з прямим соплом 100 мм, з гумовим наконечником	380л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
2	JW-140023-000	пістолет з гумовим соплом (насадкою) (насунутий на трубку L=18 мм)	380л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
3	JW-140021-000	пістолет із зігнутим соплом 100 мм, з гумовим наконечником	380л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
-	JW-144124-000*	гумове сопло (насадка) L=26 мм на трубку 8 мм	-	-	-	-

* - може використовуватися для пістолетів AIR BOY® CLASSIC




Пневматичний пістолет AIR BOY® Turbo Пістолет з форсункою Вентурі

Матеріал корпусу: ацеталь
Матеріал сопла: сталь оцинкована
Ущільнення: NBR
Робочий тиск: 16 бар
Робоча температура: від -10°C до +80°C




Пневматичний пістолет з форсункою Вентурі зі збільшеним протіканням повітря на 100%. Конструкція форсунки поглинає повітря бічними отворами (малюнок а), що забезпечує надзвичайно велике протікання повітря. У разі випадкового блокування вихідної частини (малюнок б) повітря протікає через бічні отвори. Ця модель призначена для завдань, в яких потрібна велика потужність продувки та безпека оператора. Форсунка Вентурі також доступна як окрема позиція в асортименті товарів. Увага: після монтажу сопла на трубі, його неможливо демонтувати; сопло може використовуватися для пістолетів AIR BOY® CLASSIC. Легка конструкція та ергономічна форма забезпечують просте та зручне використання. Надзвичайно міцний механізм – зберігає працездатність навіть після 28 мільйонів натискань важеля-ручки. Механізм важеля забезпечує точне дозування протікаючого середовища. Відповідає стандарту OSHA 1910.95 (b) (рівень шуму) та OSHA STD 1-13.1 (безпека при засміченні та закупорюванні)



малюнок	номенклатура	версія	протікання (при тиску 8 бар)	рівень шуму (при тиску 8 бар)	сила нагнітання (при тиску 8 бар)	приєднання
1	JW-140111-000	пістолет із загнутим соплом 118 мм	300л/хв	85,4 dB(A)	3,19 N	GW 1/4" BSP (до шлангу)
2	JW-144116-000	сопло Вентурі із вхідним конусом (конфузором),	300л/хв	85,4 dB(A)	3,19 N	-



Втикова частина швидко
роз'єдного з'єднання із
GZ 1/4" BSP
(номенклатура:
TP-ES72-WZ-04)



Ущільнення із твердого
PVC для зовнішньої різьби
1/4"
(номенклатура:
LU-HPD-14)



Тефлонова стрічка
(номенклатура:
UG-TAPE-19)


Повітряний пістолет фірми JWЛ




Пневматичний пістолет JET AIR BOY® Пістолет з плоским, гребінчастим соплом

Матеріал корпусу: ацеталь
Матеріал сопла: POM / ULTEM1000
Ущільнення: NBR
Робочий тиск: 8 бар
Робоча температура: від -10°C до +80°C

Пневматичний пістолет з плоскою, гребінчастою форсункою. Він тихий - створює шум на рівні всього 81,5 дБ(А) при 8 барах (відповідно до стандарту OSHA 1910.95 (b) та норми безпеки 2003/10/ЕС). Конструкція сопла запобігає засміченню отворів - відповідає вимогам OSHA STD 1-13. Відрізняється високою силою продувки 5,05 Н у порівнянні з пістолетами зі стандартним соплом, доступними на ринку. Призначений для видалення з поверхні будь-яких забруднень: рідин, дрібних стружок, тирси тощо. Легка конструкція та ергономічна форма забезпечують просте та зручне використання. Надзвичайно міцний механізм – зберігає працездатність навіть після 28 мільйонів натискань важелю. Механізм важелю забезпечує точне дозування протікаючого середовища.



малюнок	номенклатура	версія	протікання (при тиску 8 бар)	рівень шуму (при тиску 8 бар)	сила нагнітання (при тиску 8 бар)	приєднання
1	JW-140026-134	пістолет з плоскою 8-струменевою форсункою	580 л/хв	81,5 дБ(А)	5,05 Н	GW 1/4" BSP (до шлангу)
2	JW-140027-134	пістолет з плоскою 8-струменевою форсункою, з регулюванням протікання у максимумі	580 л/хв	81,5 дБ(А)	5,05 Н	GW 1/4" BSP (до шлангу)
3	JW-141000-000	плоска насадка з 8 струменями (чорний POM) Робоча температура від -20°C до +60°C	580 л/хв	81,5 дБ(А)	5,05 Н	GZ 1/4" BSP
4	JW-141001-000	плоске сопло з 8 струменями (сірий пластик ULTEM1000) Робоча температура від -20°C до +200°C	580 л/хв	81,5 дБ(А)	5,05 Н	GZ 1/4" BSP

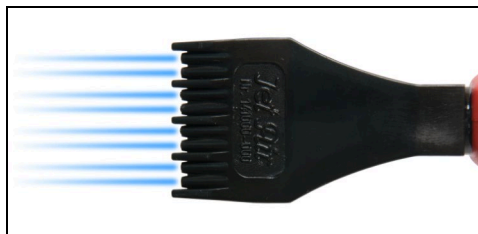

зображення		Розміри [мм]			
		A	B	C	L
		31,8	14	5,2	70

Додаткові аксесуари та комплектуючі для пістолетів AIR BOY®

Завдяки змінним насадкам типу «push-in» можна легко змінити характеристики пістолету для повітря та адаптувати його до своїх потреб. Нижче наведено кутову насадку та зносостійкі насадки/сопла (гумові).



Кутове сопло 90° AIR BOY® «push-in» (з бічними отворами) ідеально підходить для очищення внутрішніх частин циліндричних об'єктів або важкодоступних місць. Насадку можна легко встановити або зняти. Доступна для продувних пістолетів AIR BOY® CLASSIC з трубкою зовнішнім діаметром 8 мм.

Матеріал: сопло, запобіжний кільце - алюміній, затискне кільце - сталь.
Номенклатура: JW-144177-000




Гумові сопла для пістолетів AIR BOY® CLASSIC з трубкою зовнішнього діаметру - 8 мм, що вставляються «push-in», доступні в трьох зовнішніх діаметрах: Ø35 мм, Ø25 мм і Ø15 мм. Для використання на делікатних поверхнях і для очищення трубок, каналів тощо. Легке монтаж і демонтаж.


Номенклатура: JW-144502-000 (зовнішній діаметр сопла складає - Ø35 мм)

Номенклатура: JW-144501-000 (зовнішній діаметр сопла складає - Ø25 мм)

Номенклатура: JW-144500-000 (зовнішній діаметр сопла складає - Ø15 мм)




Повітряні пістолети EWO

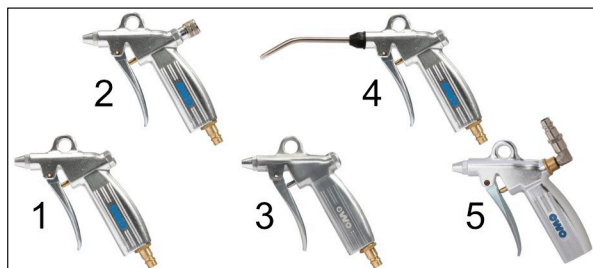


Пневматичний пістолет EWO STANDARD Універсальний пістолет зі стандартним соплом

Матеріал корпусу: анодований кований алюміній
Ущільнення: NBR
Приєднання сопла: зовнішня різьба M12x1,25
Робочий тиск: від 2 бар до 8 бар (рекомендовано)
Максимальний тиск: 10 бар
Робоча температура: від -10°C до +50°C

Універсальний пістолет, виготовлений з високоякісного кованого алюмінію, анодованого (доступна версія з литого алюмінію, не може використовуватися для води), призначений для видалення з поверхні будь-яких забруднень: рідин, дрібних стружок, тирси тощо. Регулювання протікання ступенем натискання важеля. Пістолет оснащений стандартною короткою алюмінієвою форсункою з центральним отвором Ø 1,5 мм, змінною (різьба M12x1,25), для загального застосування. Стандартно пістолети EWO оснащені приєднанням до шлангу у вигляді папки популярного швидкоз'єднувача для повітря Eurostandard DN7,2. Можливе замовлення пістолету з наконечником для шлангу (6, 9 або 13 мм). Цікавим рішенням для використання на виробничих лініях є пістолет з роз'ємом швидко роз'ємного з'єднання у верхній частині корпусу пістолету (номенклатура: EW-269741). Для адаптації пістолету до своїх потреб можна використовувати інші сопла та елементи - див. „Аксесуари для пістолетів EWO”.




малюнок	номенклатура	версія	протікання (при тиску 6 бар)	рівень шуму (при тиску >4 бар)	приєднання
1	EW-26941	стандартна	120 л/хв	90 dB(A)	Втикова частина швидко роз'ємного з'єднання DN7,2 (до шлангу)
2	EW-26941E	з клапаном, що регулює максимум протікання	120 л/хв	90 dB(A)	
3	EW-26941L	з литого алюмінію з соплом,	120 л/хв	90 dB(A)	
4	EW-269541	із зігнутим соплом L=120 мм, діаметр отвору 2,3 мм	200 л/хв	90 dB(A)	
5	EW-269741	втикова частина швидко роз'ємного з'єднання DN 7,2 у верхній частині корпусу пістолету	120 л/хв	90 dB(A)	
-	EW-105K6	сопло з центральним отвором Ø1,5 мм (алюміній)	120 л/хв	90 dB(A)	GZ M12x1,25
-	EW-105K7	сопло з центральним отвором Ø2 мм (алюміній)	120 л/хв	90 dB(A)	GZ M12x1,25

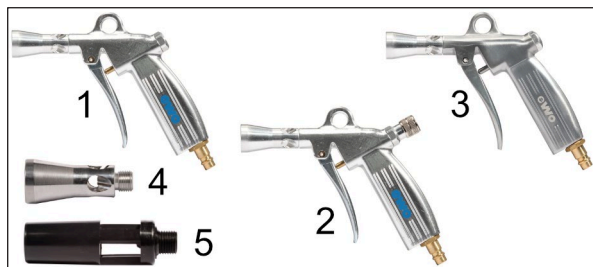

Пневматичний пістолет EWO FULL-JET Універсальний пістолет з соплом/форсункою Вентурі

Матеріал корпусу: анодований кований алюміній
Ущільнення: NBR
Приєднання сопла: зовнішня різьба M12x1,25
Робочий тиск: від 2 бар до 8 бар (рекомендовано)
Максимальний тиск: 10 бар
Робоча температура: від -10°C до +50°C


Універсальний пістолет, виготовлений з високоякісного кованого алюмінію, анодованого (доступна версія з литого алюмінію, не може використовуватися для води), призначений для видалення з поверхні будь-яких забруднень: рідин, дрібних стружок, тирси тощо. Регулювання протікання ступенем натискання важеля. Пістолет оснащений форсункою Venturi Full-Jet з алюмінію із отвором Ø2,5 мм, змінюваною (різьба M12x1,25). Інжекторна дія сопла створює широкий потік повітря з великою силою продувки, необхідною в деяких випадках. З огляду на рівень шуму рекомендується стандартна робота при тиску близько 2 бар (див. таблицю – рівень шуму). Відповідає вимогам OSHA STD 1-13.1 (безпека при засміченні). Для адаптації пістолету до своїх потреб можна використовувати інші сопла та елементи – див. „Аксесуари до пістолетів EWO”.



малюнок	номенклатура	версія	протікання (тиск становить 8 бар)	рівень шуму (тиск становить < 2 бар)	рівень шуму (тиск становить > 2 бар)	приєднання
1	EW-269374	стандартна	380 л/хв	90 dB(A)	більше 90 dB(A)	DN7,2 (до шлангу)
2	EW-269374E	з клапаном, що регулює максимальне протікання	380 л/хв			
3	EW-269374L	з литого алюмінію	380 л/хв			
4	EW-269K59	сопло Full-Jet з отвором Ø2,5 мм, (алюміній)	380 л/хв			GZ M12x1,25
5	EW-269K45	сопло Full-Jet з отвором Ø2 мм, (поліамід)	380 л/хв			GZ M12x1,25



Повітряні пістолети EWO

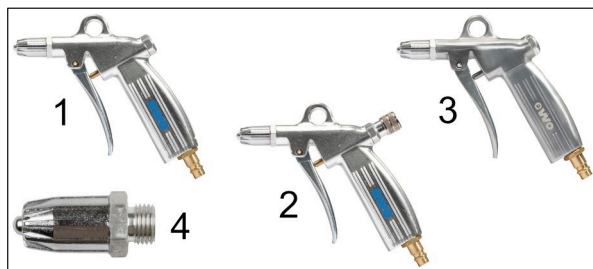


Пневматичний пістолет EWO BLOWSTAR


Універсальний пістолет з тихим та безпечним соплом

Матеріал корпусу: анодований кований алюміній
Ущільнення: NBR
Приєднання сопла: зовнішня різьба M12x1,25
Робочий тиск: від 4 бар до 6 бар (рекомендовано)
Максимальний тиск: 10 бар
Робоча температура: від -10°C до +50°C

Тихий і безпечний пістолет, виготовлений з високоякісного кованого алюмінію, анодованого (доступна версія з литого алюмінію, не може використовуватися до води), призначений для видалення з поверхні будь-яких забруднень: рідини, дрібних стружок, тирси тощо. Регулювання протікання ступенем натискання важеля. Пістолет оснащений змінною форсункою/соплом BLOWSTAR, що поєднує безпеку та ефективність - мінімізує ризик і небезпеку, пов'язані зі стисненим повітрям, особливо при контакті зі шкірою. Конструкція сопла значно покращує умови роботи, знижуючи рівень шуму до всього 74 дБ(А) при тиску 6 бар, не послаблюючи силу продувки. У звичайних соплах рівень шуму продувочного повітря становить близько 90 дБ(А). Спеціальна геометрія на виході сопла захищає від прямого контакту шкіри з отворами сопла. Добре сконцентрований потік повітря забезпечує максимальну силу продувки, яка в 2,5 рази перевищує стандартну для сопла з діаметром отвору Ø1,5 мм. Відповідає Європейській директиві 2003/10/EC (шум), Європейській машинній директиві 2006/42/EC ст. 1.5.8. (шум) та OSHA 1-13.1 (безпека при засміченні). Для адаптації пістолету до своїх потреб можна використовувати інші сопла та елементи - див. "Аксесуари до пістолетів EWO".



малюнок	номенклатура	версія	протікання (при тиску 6 бар)	рівень шуму (при тиску 6 бар)	приєднання
1	EW-269530	стандартна	300 л/хв	74 дБ(А)	папка DN7,2
	EW-269430		300 л/хв	74 дБ(А)	GW 1/4" BSP
2	EW-269530E	з регулювальним клапаном максимального протікання	300 л/хв	74 дБ(А)	папка DN7,2
	EW-269430E		300 л/хв	74 дБ(А)	GW 1/4" BSP
3	EW-269530L	з литого алюмінію	300 л/хв	74 дБ(А)	Папка DN7,2
	EW-269430L		300 л/хв	74 дБ(А)	GW 1/4" BSP
4	EW-470K39	сопло BLOWSTAR з ніпелем литий цинк (сопло), алюміній (ніпель)	300 л/хв	74 дБ(А)	GZ M12x1,25

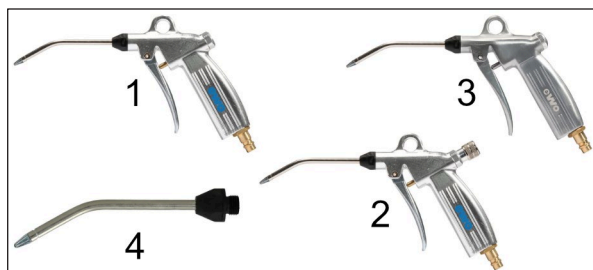


Пневматичний пістолет EWO SAFETYSTAR

Універсальний пістолет з тихим та безпечним соплом


Матеріал корпусу: анодований кований алюміній
Ущільнення: NBR
Приєднання сопла: зовнішня різьба M12x1,25
Робочий тиск: від 4 бар до 6 бар (рекомендовано)
Максимальний тиск: 10 бар
Робоча температура: від -10°C до +50°C

Пістолет з безпечною форсункою з високоякісного кованого алюмінію, анодованого (доступна версія з литого алюмінію, не може використовуватися для води), призначений для видалення з важкодоступних місць будь-яких забруднень: рідин, дрібних стружок, тирси тощо. Регулювання протікання ступенем натискання важеля. Пістолет оснащений загнутим (30°) соплом SAFETYSTAR довжиною 120 мм, змінним, виготовленим з нікельованої сталі (кінчик сопла у формі зірки, що має шість отворів, забезпечує ефект шумозаглушення та запобігає повній заблокованості) Пістолет ідеально підходить для продування важкодоступних місць, одночасно покращуючи умови роботи за рахунок зниження рівню шуму, який не перевищує 80 дБ(А). Протікання повітря зосереджено для досягнення максимальної ефективності. Відповідає Європейській директиві 2003/10/EC (шум), Європейській машинній директиві 2006/42/EC ст. 1.5.8. (шум) та OSHA 1-13.1. (безпека при засміченні). Для адаптації пістолету до своїх потреб, є можливість використання інших сопел та елементів - див. «Аксесуари до пістолетів EWO».



малюнок	номенклатура	версія	протікання (при тиску 4 бар)	рівень шуму (при тиску 4 бар)	приєднання
1	EW-269220	стандартна	172 л/хв	78 дБ(А)	папка DN7,2
	EW-269224		172 л/хв	78 дБ(А)	GW 1/4" BSP
2	EW-269220E	З регулювальним клапаном максимальне протікання	172 л/хв	78 дБ(А)	папка DN7,2
	EW-269224E		172 л/хв	78 дБ(А)	GW 1/4" BSP
3	EW-269220L	Із литого алюмінію	172 л/хв	78 дБ(А)	папка DN7,2
	EW-269224L		172 л/хв	78 дБ(А)	GW 1/4" BSP
4	EW-470K43	сопло SAFETYSTAR (сталь нікельована, високоміцний полімер)	172 л/хв	78 дБ(А)	GZ M12x1,25

Повітряні пістолети EWO

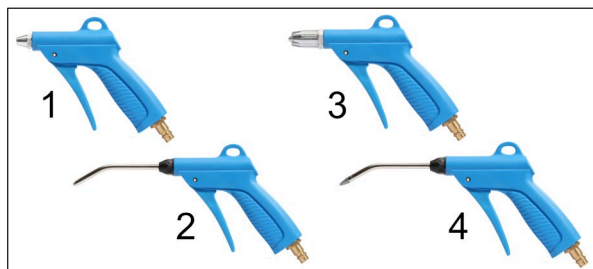

Пневматичний пістолет EWO 470

Легкий, універсальний пістолет з міцного пластику

Матеріал корпусу: синій поліамід PA6
зміцнений скловолокном

Ущільнення: NBR, PU

Приєднання сопла: зовнішня різьба M12x1,25

Робочий тиск: від 2 бар до 6 бар (рекомендовано)

Максимальний тиск.: 10 бар

Робоча температура: від -10°C до +50°C

Легкий універсальний пістолет, виготовлений з міцного поліаміду, призначений для видалення з поверхні будь-яких забруднень: рідин, дрібних стружок, тирси тощо. Регулювання протікання ступенем натискання важеля. Завдяки невеликій вазі особливо рекомендується для автомобільної, текстильної, електронної промисловості тощо. Доступний у декількох версіях: зі стандартною форсункою з центральним отвором Ø1,5 мм, подовженою зігнутою довжиною 110 мм, з отвором Ø 2,3 мм, з соплом BLOWSTAR та соплом SAFETYSTAR), змінні сопла. Для адаптації пістолета до своїх потреб можна використовувати інші сопла та елементи - див. «Аксесуари до пістолетів EWO».



малюнок	номенклатура	версія	протікання (при тиску 6 бар)	рівень шуму (при тиску 6 бар)	приєднання
1	EW-47041	зі стандартним соплом з центральним отвором Ø1,5 мм	120 л/хв	90 dB(A)	папка DN7,2
1	EW-47040		120 л/хв	90 dB(A)	GW 1/4" BSP
2	EW-470141	з подовженою зігнутою форсункою 110 мм, з отвором Ø2,3 мм	200 л/хв	90 dB(A)	папка DN7,2
2	EW-470140		200 л/хв	90 dB(A)	GW 1/4" BSP
3	EW-47053	з соплом BLOWSTAR з ніпелем цинковий вилив (сопло), алюміній (ніпель)*	300 л/хв	74 dB(A)	папка DN7,2
3	EW-47043		300 л/хв	74 dB(A)	GW 1/4" BSP
4	EW-470145	з подовженим зігнутим соплом SAFETYSTAR (нікельована сталь, високоміцний пластик)*	172л/хв (4 бар)	78 dB(A) (4 бар)	папка DN7,2
4	EW-470146		172л/хв (4 бар)	78 dB(A) (4 бар)	GW 1/4" BSP

* - відповідає Європейській директиві 2003/10/EC, Європейській директиві про машини 2006/42/EC ст. 1.5.8. та OSHA 1-13.1.



Вертикальний важільний пістолет EWO 270

Компактний алюмінієвий вертикальний пістолет з важелем

Матеріал корпусу: кований алюміній

Ущільнення: NBR

Приєднання сопла: зовнішня різьба M12x1,25

Робочий тиск: від 1 бар до 6 бар (рекомендовано)

Максимальний тиск.: 8 бар

Робоча температура: від -10°C до +50°C

Компактний вертикальний пістолет для стисненого повітря з важелем, діаметр отвору сопла Ø 2 мм, змінний, призначений для видалення з поверхні будь-яких забруднень: рідин, дрібних стружок, тирси тощо. Конструкція важеля зменшує втому і дискомфорт оператора, навіть під час тривалого використання, добре підходить для установки, що підводиться зверху, наприклад, на виробничій стрічці. Приєднання стисненого повітря сопла: GW 1/4" BSP, стандартно вкручена кінцівка до шлангу з латуні. З метою адаптації пістолета до своїх потреб, є можливість використання інших сопел та елементів - див. "Аксесуари до пістолетів EWO".



номенклатура	версія	приєднання	вага [кг]
EW-27011	зі стандартним соплом з центральним отвором Ø 2 мм	ялинка для шлангу 6 мм	0,102
EW-27017		ялинка для шлангу 9 мм	0,104

Повітряний пістолет EWO



Гумове сопло повітряне EWO 319

Еластичне гумове сопло/насадка для стисненого повітря

Матеріал: гума NBR (корпус), латунь (приєднання)


Ущільнення: NBR

Робочий тиск: від 1 бар до 6 бар (рекомендовано)


Максимальний тиск: 10 бар

Робоча температура: від -10°C до +50°C

Еластичне гумове сопло/насадка для стисненого повітря, яке не залишає слідів у вигляді подряпин тощо, призначене для швидкого видалення з поверхні будь-яких забруднень. Протікання повітря закривається, коли сопло не згинається. Досконало підходить для ситуацій, в яких ми маємо справу з делікатною поверхнею, схильною до механічних пошкоджень через прямий контакт.



малюнок	номенклатура	версія	протікання (при тиску 6 бар)	приєднання	вага [кг]
1	EW-31911	зі стандартним соплом з центральним отвором Ø 2 мм	200л/хв	ялинка для шлангу 6 мм	0,073
1	EW-31917		200л/хв	ялинка для шлангу 9 мм	0,077
2	EW-31941		200л/хв	втикова частина швидко роз'ємного з'єднання DN 7,2	0,087



Повітряне перо EWO 271

Перо для стисненого повітря з гумовою насадкою

Матеріал корпусу: анодований алюміній


Ущільнення: NBR

Робочий тиск: від 1 бар до 6 бар (рекомендовано)

Максимальний тиск: 12 бар

Робоча температура: від -10°C до +60°C

Перо для стисненого повітря, з кліпсою (1), з плавним регулюванням протікання повітря (від закритого до максимально відкритого) за допомогою зручного управління однією рукою, за допомогою рифленої втулки (2), що знаходиться на корпусі. Гумова насадка (3) на кінці сопла захищає поверхні від подряпин. Для швидкого очищення, зокрема, поверхонь під час шліфування, загальної обробки металу та дерева тощо. Компактний розмір - поміщається в кишені сорочки як кулькова ручка. Дуже практичний у використанні. Приєднання: папка швидко роз'ємного з'єднання DN 7,2, інтегрований в корпус пера. (4).

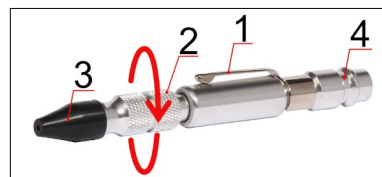

номенклатура	версія	протікання (при тиску 6 бар)	приєднання	вага [кг]
EW-27141	із соплом яке має отвір від 0 ÷ 2,3 мм (регульоване)	максимально 300л/хв	втикова частина швидко роз'ємного з'єднання DN 7,2	0,041




приклади хомутів
для затискання кінцевиків
наприклад, шлангів з гуми або
пластику



Еластичний напірний шланг з ПВХ,
армований, загального призначення.
Використовується, наприклад, для
стисненого повітря.




Мамка швидко роз'ємного
з'єднання
із ялинкою під шланг 13 мм
(номенклатура для
прикладу:
TP-ES72-GK-13)

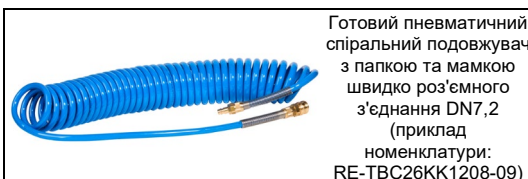

Готовий пневматичний
спіральний подовжувач
з папкою та мамкою
швидко роз'ємного
з'єднання DN7,2
(приклад
номенклатури:
RE-TBC26KK1208-09)



Балансер
(приклад
номенклатури:
ZE-632)

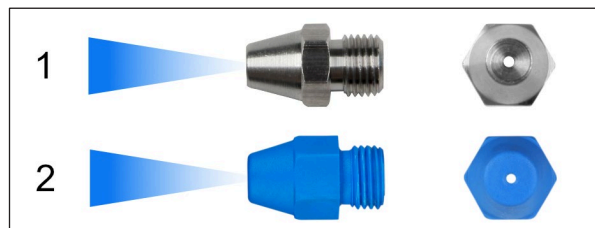Повітряні пістолети EWO – аксесуари для пістолетів EWO із алюмінію та пластику (1)

Сопло стандартне з отвором
Алюмінієве та пластикове коротке сопло з центральним отвором
Матеріал: алюміній, пластик (POM)


Максимальний тиск.: 10 бар


Приєднання: зовнішня різьба M12x1,25

Робоча температура: від -10°C до +50°C


Стандартне коротке сопло з отвором центральним Ø1,5 мм або Ø2 мм до всіх моделей пістолетів EWO, до загальних застосувань. Характеризується великою потужністю продувки. Рівень шуму 90 дБ(А) і більше при тиску вище 4 бар. Отвір відцентрований. Сопло з пластмаси рекомендується для роботи на делікатних поверхнях - захищає від подряпин і пошкоджень.



малюнок	номенклатура	Діаметр отвору [мм]	Розміри [мм]			Матеріал	вага [кг]	зображення
			L	L1	SW			
1	EW-105K6	1,5	26	10	14	алюміній	0,007	
1	EW-105K7	2	26	10	14	алюміній	0,006	
2	EW-470K843	1,5	24,5	8	14	пластик (POM)	0,008	

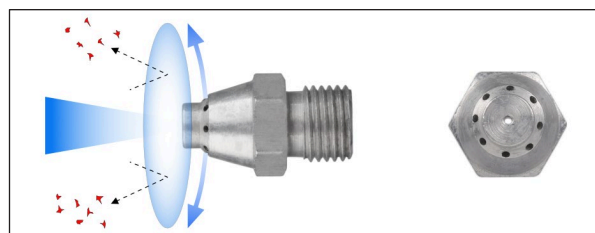
Безпечне сопло стандартне
Сопло з центральним отвором і повітряним екраном
Матеріал: алюміній

Максимальний тиск.: 10 бар

Приєднання: зовнішня різьба M12x1,25

Робоча температура: від -10°C до +50°C


Коротке сопло з центральним отвором з повітряним екраном (8 бічних отворів діаметром Ø1 мм), що захищає оператора від частинок забруднень під час виконання операцій і злегка приглушує шум (85 дБ(А) при тиску 6 бар).

номенклатура	Діаметр отвору [мм]	протікання (при тиску 6 бар)	приєднання	вага [кг]
EW-269K27	1	340л/хв	GZ M12x1,25	0,006


Безпечне стандартне сопло/форсунка
Сопло із глушником – дуже тихе
Матеріал: алюміній з вставкою з спеченої бронзи

Максимальний тиск.: 10 бар

Приєднання: зовнішня різьба M12x1,25


Робоча температура: від -10°C до +50°C


Сопло з глушником, з широким потоком повітря, малою силою продувки і низьким рівнем шуму <70 dB(А).

номенклатура	Діаметр отвору [мм]	протікання (при тиску 8 бар)	приєднання	вага [кг]
EW-269K33	-	300л/хв	M12x1,25	0,006

продовження аксесуарів на наступній сторінці ...

Пневмо пістолети EWO - аксесуари до пістолетів EWO з алюмінію та пластмаси (2)

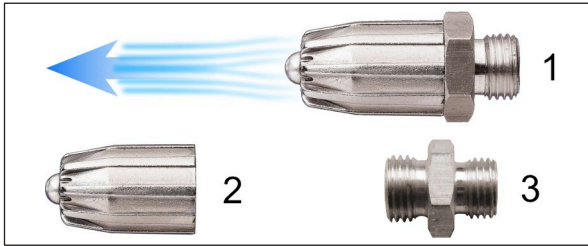

Сопло BLOWSTAR

Безпечне багатоканальне сопло з редукцією рівню шуму



Матеріал: цинковий вилив (сопло), алюміній (ніпель)

Максимальний тиск: 10 бар


Приєднання: зовнішня різьба M12x1.25

Робоча температура: від -10°C до +50°C

Багатоканальне сопло BLOWSTAR поєднує безпеку та ефективність (відповідає вимогам OSHA STD 1-13.1) – мінімізує ризик та небезпеку, пов'язані зі стисненим повітрям, наприклад, при контакті зі шкірою – спеціальна геометрія на виході сопла захищає від прямого контакту шкіри з отворами сопла. Конструкція сопла покращує умови роботи - рівень шуму становить 74 дБ(А) при тиску 6 бар, не послаблюючи силу продувки. У звичайних соплах рівень шуму продувочного повітря становить близько 90 дБ(А). Сила нагнітання в 2,5 рази більша за стандартне сопло з діаметром отвору Ø1,5мм.

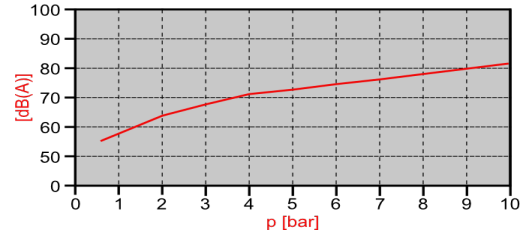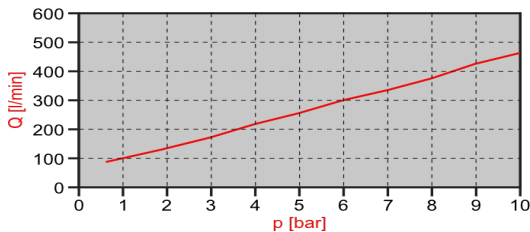

малюнок	номенклатура	версія	протікання (при тиску 6 бар)	рівень шуму (при тиску 6 бар)	приєднання	вага [kr]
1	EW-470K39	сопло із ніпелем	300л/хв	74 dB(A)	GZ M12x1,25	0,03
2	EW-470K37	сопло без ніпелю	300л/хв	74 dB(A)	GW 1/4" BSP	0,02
3	EW-470K38	ніпель редукційний	-	-	GZ 1/4" BSP x GZ M12x1,25	0,01

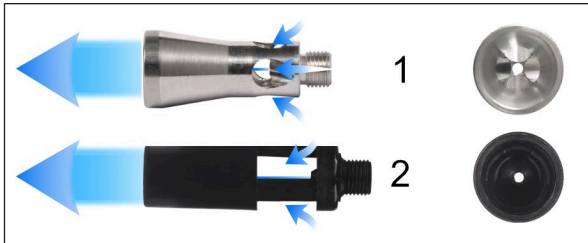

Сопло/форсунка інжекторна FULL-JET

Високоєфективна та енергоефективна форсунка/сопло для повітря

Матеріал: алюміній, поліамід


Максимальний тиск: 8 бар

Приєднання: зовнішня різьба M12x1,25


Робоча температура: від -10°C до +50°C

Високоєфективна та енергозберігаюча інжекторна форсунка (обхідна форсунка, форсунка Вентурі) FULL-JET з центральним отвором діаметром Ø2,5 мм або Ø2 мм. Характеризується широким потоком повітря з великою потужністю продувки, що створюється інжекторною (всмоктувальною) дією сопла – лише близько 25% повітря потрібно для отримання тієї ж потужності продувки, решта всмоктується ззовні. З огляду на рівень шуму рекомендується стандартна робота при тиску близько 2 бар (див. таблицю – рівень шуму). Відповідає вимогам OSHA STD 1-13.1 (безпека при засміченні – коли відстань між соплом і робочою поверхнею стає занадто малою, повітря виходить через бічні отвори). Сопло доступне в алюмінієвому та поліамідному варіантах (чорного кольору).

малюнок	номенклатура	діаметр отвору [мм]	розміри [мм]						протікання (тиск становить 8 бар)	рівень шуму (тиск становить < 2 бар)	рівень шуму (тиск становить > 2 бар)	Матеріал	вага [кг]
			B	b	L	L1	L2	L3					
1	EW-269K59	2,5	25	18	60	33	10	-	380л/хв	90 dB(A)	більше 90 dB(A)	алюміній	0,017
2	EW-269K45	2	20	22	75	37	20	11	380л/хв	90 dB(A)	більше 90 dB(A)	поліамід	0,013

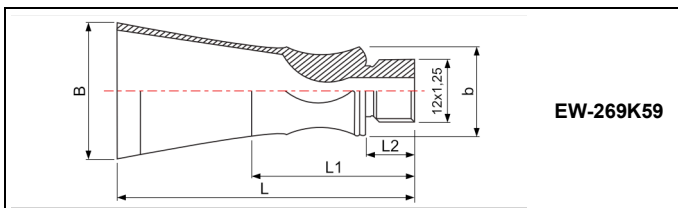


EW-269K59

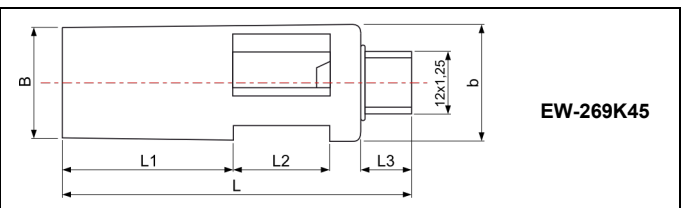

EW-269K45

продовження аксесуарів на наступній сторінці ...

Пневмо пістолети EWO - аксесуари до пістолетів EWO з алюмінію та пластмаси (3)

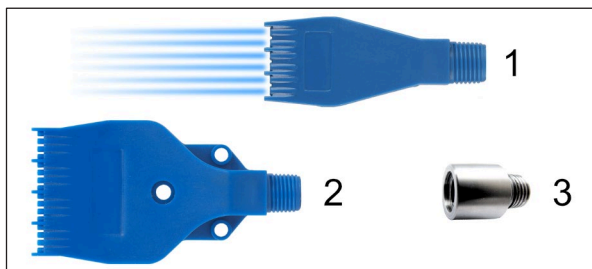

Сопло плоске, гребінчасте

Безпечне плоске сопло 6 та 16 струменеве

Матеріал: пластик (POM) – сопло
алюміній анодований - адаптер




Максимальний тиск.: 6 бар

Приєднання: зовнішня різьба BSP 1/4" / M12x1,25


Робоча температура: від -10°C до +50°C



Сопло плоске, гребінчасте, використовується як сопло технологічне для транспортування повітря або охолодження. Особливо підходить для плоского і широкого розподілу повітря. Конструкція сопла унеможливує засмічення отворів - відповідає вимогам OSHA STD 1-13. Сопло також використовується в конструкції спеціальних повітряних ножів. Можливість монтажу до пістолету EWO при використанні сопла з адаптером. Сопло 16 струменеве має монтажні отвори.

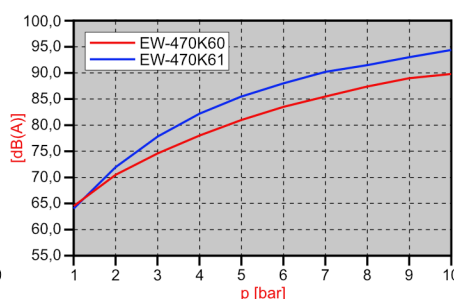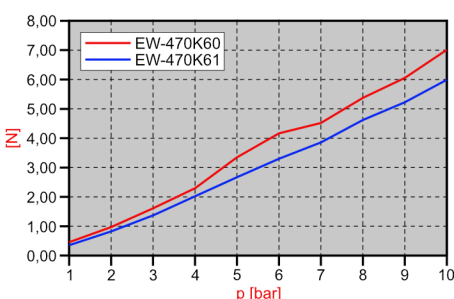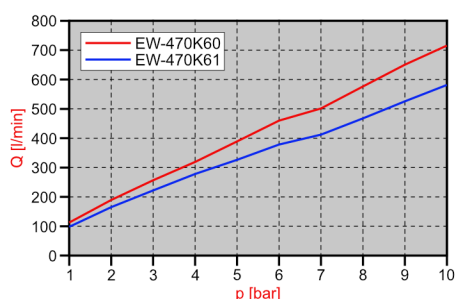


малюнок	номенклатура	версія	Діаметр отвору [mm]	розміри [mm]							приєднання G	вага [kg]
				B	b	L	L1	L2	d			
1	EW-470K59	6 струменева	1	27	-	68	-	11	-		GZ 1/4" BSP	0,015
-	EW-470K61	6 струменева із адаптором	1	27	-	85	-	11	-		GZ M12x1,25	0,035
2	EW-470K58	16 струменева	1	47	25	90	28	11	5,1		GZ 1/4" BSP	0,03
-	EW-470K60	16 струменева із адаптором	1	47	25	106	-	11	5,1		GZ M12x1,25	0,05
3	EW-470K62	адаптер	-	-	-	26	-	-	-		GW 1/4" BSP GZ M12x1,25	0,02

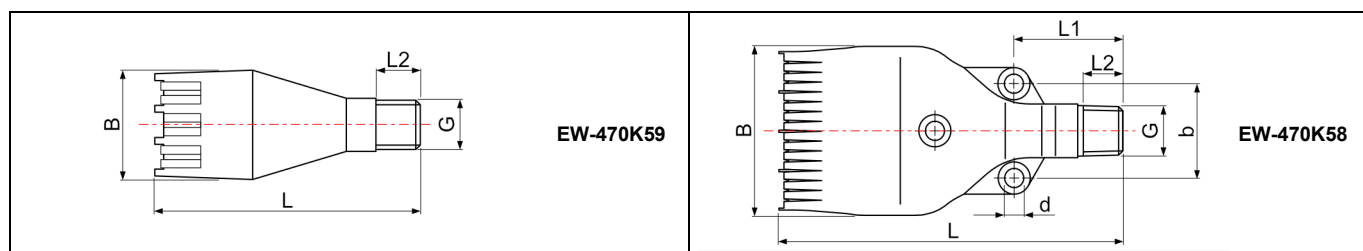

продовження аксесуарів на наступній сторінці ...

Пневмо пістолети EWO - аксесуари до пістолетів EWO з алюмінію та пластмаси (4)

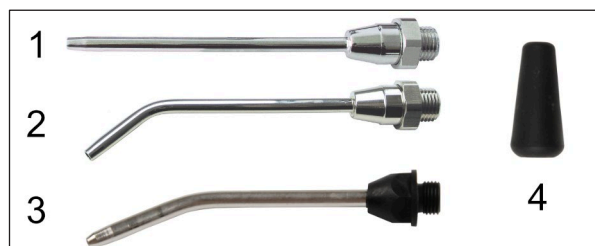

Сопло подовжене

Сопло подовжене, трубчасте, пряме або зігнуте, до пістолету


Матеріал: латунь нікельована / сталь нікельована / TPU

Максимальний тиск: 10 бар

Приєднання: зовнішня різьба M12x1,25

Робоча температура: від -10°C до +50°C


Сопло подовжене, трубчасте, пряме або зігнуте для пістолетів під повітря з внутрішньою різьбою M12x1,12. Доступне в різних довжинах. Сопло довге забезпечує доступ до важкодоступних місць, завдяки чому безпека роботи знаходиться на високому рівні, а умови роботи є більш комфортними. З боку монтажу до корпусу пістолету, сопло з нікельованої латуні (EW-105-...) має контргайку для правильного встановлення (у випадку сопла зігнутого). Для сопла під номенклатурою: EW-470K12, доступна насадка з термопластичного поліуретану (TPU), яка захищає чутливі поверхні від подряпин і пошкоджень під час роботи.

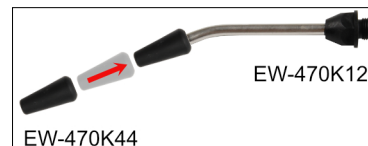

малюнок	номенклатура	версія	довжина L [мм]	діаметр отвору [мм]	матеріал	приєднання	вага [кг]
1	EW-105K103	подовжена зігнута, з гайкою зовнішній діаметр: Ø5 мм	115	3	латунь нікельована.	GZ M12x1,25	0,037
	EW-105K104		165	3	латунь нікельована.	GZ M12x1,25	0,043
	EW-105K105		265	3	латунь нікельована.	GZ M12x1,25	0,054
	EW-105K107		415	3	латунь нікельована.	GZ M12x1,25	0,069
2	EW-105K14A	подовжена зігнута, з гайкою зовнішній діаметр: Ø5 мм	110	3	латунь нікельована.	GZ M12x1,25	0,043
	EW-105K15A		160	3	латунь нікельована.	GZ M12x1,25	0,044
	EW-105K16A		260	3	латунь нікельована.	GZ M12x1,25	0,066
3	EW-470K12*	зігнута, зовнішній діаметр: Ø6 мм	110	2,3	сталь нікельована	GZ M12x1,25	0,029
4	EW-470K44**	насадка	28	-	TPU	-	0,002

* - рекомендується використовувати ущільнювальне кільце по різьбі

** - для використання з соплом/форсункою EW-470K12

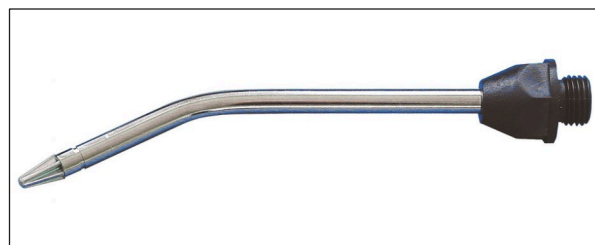

Сопло подовжене SAFETYSTAR

Безпечне сопло і тихе подовжене, трубчасте, зігнуте, до пістолету




Матеріал: сталь нікельована

Максимальний тиск.: 10 бар

Приєднання: зовнішня різьба M12x1,25

Робоча температура: від -10°C до +50°C


Безпечне та тихе сопло подовжене, трубчасте, зігнуте (30°) довжиною 120 мм, до пістолетів для повітря з внутрішньою різьбою M12x1,12. Сопло запобігає деяким загрозам та небезпекам під час роботи зі стисненим повітрям, зокрема при прямому контакті зі шкірою. Протікання повітря зосереджено для досягнення максимальної ефективності. Відповідає Європейській директиві 2003/10/EC (шум), Європейській директиві про машини 2006/42/EC ст. 1.5.8. (шум) та OSHA 1-13.1. (безпека при засміченні).

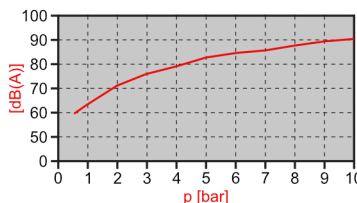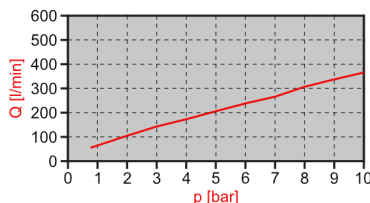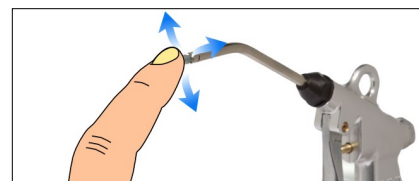

номенклатура	версія	протікання (при тиску 4 бар)	рівень шуму (при тиску 4 бар)	приєднання
EW-470K43	сопло SAFETYSTAR (сталь нікельована, високоміцний пластик)	172л/хв	78 dB(A)	GZ M12x1,25

продовження аксесуарів на наступній сторінці ...

Пневмо пістолети EWO - аксесуари до пістолетів EWO з алюмінію та пластмаси (5)

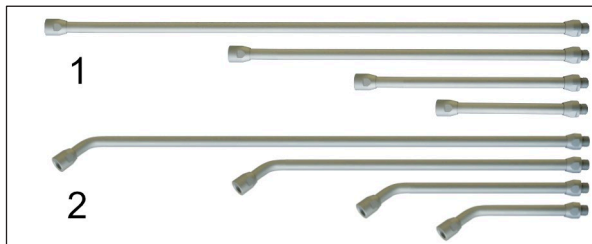


Подовжувач до пістолету

Подовжувач прямий або зігнутий, до пістолету, без сопла

Матеріал: алюміній анодований
Максимальний тиск.: 10 бар
Приєднання: GW M12x1,25 / GZ M12x1,25
Робоча температура: від -10°C до +50°C

Пряма або зігнута подовжувальна трубка для пневматичних пістолетів з внутрішньою різьбою на пістолеті M12x1,25. Доступна в чотирьох різних довжинах (150 мм, 300 мм, 450 мм і 800 мм). Подовжувач забезпечує доступ до важкодоступних місць, завдяки чому підвищується безпека роботи, а умови роботи стають більш комфортними. Подовжувачі можуть монтуватися з усіма соплами з різьбленням M12x1,25. З боку кріплення до корпусу пістолету подовжувачі мають контргайку для правильного встановлення.

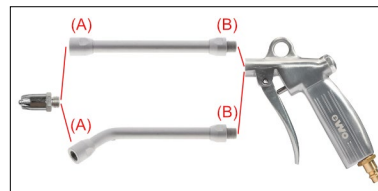

малюнок	номенклатура	версія	довжина L [мм]	приєднання (вхід / вихід)	вага [кг]
1	EW-10731	прямий подовжувач, зовнішній діаметр: Ø8 мм	150	(A) GW M12x1,25 / (B) GZ M12x1,25	0,036
	EW-10732		300		0,06
	EW-10733		450		0,09
	EW-10734		800		0,145
2	EW-10761	прямий подовжувач, зовнішній діаметр: Ø8 мм	150	(A) GW M12x1,25 / (B) GZ M12x1,25	0,037
	EW-10762		300		0,06
	EW-10763		450		0,09
	EW-10764		800		0,14




Захисний екран для пістолету

Захисний екран для пістолету з пластмаси або алюмінію

Матеріал: поліетилен (PE)
Робоча температура: від -10°C до +50°C

Захисний екран Ø70 мм — це міцне покриття з поліетилену, яке захищає оператора від осколків, що часто з'являються під час видування стружки з оброблюваних елементів. Він також ідеально підходить для запобігання поширенню охолоджуючої рідини під час сушіння деталей. Виконує подібну функцію, як сопло з повітряним екраном (EW-269K27). Монтаж між соплом і пістолетом (можна використовувати короткі та подовжені сопла, так звані «трубчасті»).

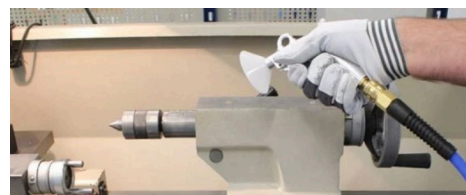

номенклатура	діаметр екрану [мм]	матеріал	вага [кг]
EW-26915	Ø70 мм	поліетилен (PE)	0,009



Барaban в пластиковому корпусі у версії COMPACT (приклад номенклатури: ML-808075)




Дуже еластичний спіральний шланг поліуретановий (приклад номенклатури: SH-UBCS-10-020)



Роз'єм мамка швидко роз'ємного з'єднання з внутрішньою різьбою 1/4" BSP (приклад номенклатури: TP-ES72-GW-04X)

Пневматичні пістолети CEJN

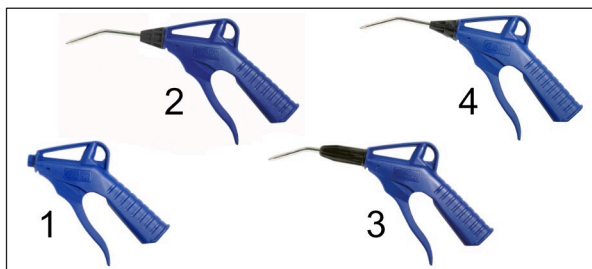

Пневматичний пістолет CEJN 208

Легкий, універсальний пістолет з міцного пластику

Матеріал: POM (корпус), латунь (клапан)


Ущільнення: NBR

Робочий тиск: до 16 бар
(8 бар версія із регулюванням тиску)

Тиск на розрив: 64 бар


Робоча температура: від -20°C до +60°C

Універсальний пневматичний пістолет (може використовуватися для не вибухонебезпечних рідин на водній основі). Доступний у декількох версіях, з соплом, інтегрованим у корпус (незамінним), та з прикручуваним соплом (замінним, різьба M14x1, о-ринг). Легка конструкція, ергономічна форма пістолету та невелика сила натискання на спусковий гачок забезпечують високий комфорт роботи. Версія з соплом Star-Tip відповідає Європейській Директиві про машини 2006/42/EC ст. 1.5.8. (шум) та OSHA 1-13.1. (безпека при засміченні). Для адаптації пістолета до своїх потреб можна використовувати інші сопла та елементи - див. «Аксесуари до пістолетів CEJN».



малюнок	номенклатура	версія	Діаметр отвору [мм]	протікання (при тиску 6 бар)	рівень шуму (при тиску 6 бар)	приєднання шлангу
1	CJ-112080000	без сопла, з приєднанням до її прикручування	-	-	-	GW 1/4" BSP
2	CJ-112080100	з соплом L=90 мм зігнутим - незмінним	3,5	500л/хв	96 dB(A)	GW 1/4" BSP
	CJ-112080200	з соплом L=90 мм зігнутим, змінним	3,5	500л/хв	94 dB(A)	GW 1/4" BSP
3	CJ-112080300	з соплом L=90 мм зігнутим, регульованим тиском, змінним	3,5	250л/хв	93 dB(A)	GW 1/4" BSP
4	CJ-112083100	з соплом L=90 мм зігнутим Star-Tip- незмінною	-	190л/хв	79 dB(A)	GW 1/4" BSP
	CJ-112083200	з соплом L=90 мм зігнутим Star-Tip, змінною	-	190л/хв	79 dB(A)	GW 1/4" BSP

Пневматичні пістолети CEJN - аксесуари до пістолетів CEJN 208 (1)

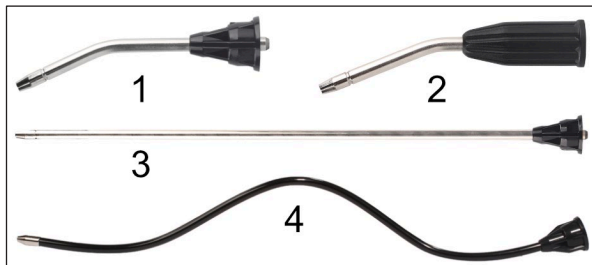

Сопло подовжене


Сопло трубчасте подовжене, пряме або зігнуте, до пістолету CEJN 208

Матеріал: латунь нікельований, мідь, пластик

Максимальний тиск.: 16 бар
(8 бар версія із регулюванням тиску)

Робоча температура: від -20°C до +60°C

Сопло подовжене, трубчасте, пряме або зігнуте для пістолетів під повітря CEJN 208. Доступне в різних довжинах. Довге сопло забезпечує доступ до важкодоступних місць, завдяки чому безпека роботи знаходиться на високому рівні, а умови роботи є більш комфортними. Гнучке сопло (покрита міддю трубка) може гинатися і пристосовуватися до конкретних завдань у важкодоступних місцях.

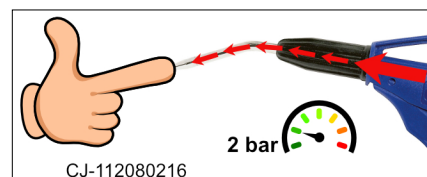

малюнок	номенклатура	версія	довжина L [мм]	діаметр отвору [мм]	протікання (при тиску 6 бар)	приєднання	вага [кг]
1	CJ-112080215	подовжена зігнута,	90	3,5	500л/хв	GW M14x1	0,022
2	CJ-112080216*	зовнішній діаметр: Ø6 мм	90	3,5	250л/хв	GW M14x1	0,036
3	CJ-112080219	подовжена зігнута,	300	3,5	380л/хв	GW M14x1	0,059
3	CJ-112080220	зовнішній діаметр: Ø6 мм	500	3,5	380л/хв	GW M14x1	0,086
4	CJ-112080222	подовжена зігнута, зовнішній діаметр: Ø6 мм	400 (випрямлена)	2	120л/хв	GW M14x1	0,045

* сопло безпечне у разі блокування отвору на виході сопла, клапан зменшує тиск до безпечного значення (до 2 бар), якщо відстань між соплом і поверхнею стає занадто малою або отвір сопла заблокований; відповідає OSHA 1-13.1. (безпека при засміченні)

продовження аксесуарів на наступній сторінці ...

Пневматичні пістолети CEJN - аксесуари до пістолетів CEJN 208 (2)




Сопло подовжене STAR-TIP

Тиха і безпечна трубчаста насадка/сопло, подовжена, пряма або зігнута, для пістолету CEJN 208

Матеріал: латунь нікельований, пластик
Максимальний тиск.: 16 бар
Робоча температура: від -20°C до +60°C

Сопло тихе і безпечне подовжене, трубчасте, пряме або зігнуте (27°) для пістолетів під повітря CEJN 208. Доступне в різних довжинах. Кінцівка сопла у формі зірки, має шість отворів, які дають ефект приглушення і запобігають повній блокаді. Сопло довге забезпечує доступ до важкодоступних місць, завдяки чому безпека роботи знаходиться на високому рівні, а умови роботи є більш комфортними. Відповідає OSHA 1-13.1. (безпека при засміченні).

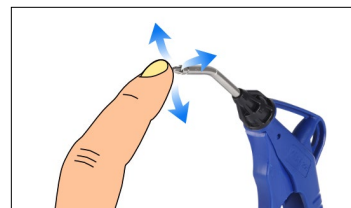

малюнок	номенклатура	версія	довжина L [мм]	протікання (при тиску 6 бар)	рівень шуму (при тиску 6 бар)	приєднання	вага [кг]
1	CJ-112083215	подовжене зігнуте, зовнішній діаметр: Ø6 мм	90	190л/хв	79 dB(A)	GW M14x1	0,02
2	CJ-112083219	подовжене зігнуте, зовнішній діаметр: Ø6 мм	300	180л/хв	79 dB(A)	GW M14x1	0,06
	CJ-112083220		500	180л/хв	79 dB(A)	GW M14x1	0,09



Сопло гумове


Сопло гумове для роботи з делікатними поверхнями

Матеріал: сталь нержавіюча (затискне кільце), пластик (втулка), NBR (о-рінг, сопло), алюміній (трубка в середині сопла)

Максимальний тиск.: 16 бар
Робоча температура: від -20°C до +60°C


Гумові сопла до пістолетів CEJN з трубкою із зовнішнім діаметром 6 мм, впресовані, доступні в трьох зовнішніх діаметрах Ø34 мм, Ø25 мм та Ø14 мм. Для застосування на делікатних поверхнях та для очищення трубок, каналів тощо. Монтаж безпосередньо на трубку. Підходить також для перевірки, наприклад, герметичності. Доступні окремо та у комплекті з 3 штук різних діаметрів (14, 25 та 34 мм).

малюнок	номенклатура	версія	діаметр отвору [мм]	розміри [мм]				вага [кг]	зображення
				D	d	L	L1		
1	CJ-112089956	Зовнішній діаметр: Ø14 мм	2,7	14	6,2	46,5	19	0,008	
2	CJ-112089957	Зовнішній діаметр: Ø25 мм	2,7	25	6,2	54,5	19	0,023	
3	CJ-112089958	Зовнішній діаметр: Ø34 мм	2,7	34	6,2	55	19	0,035	
-	CJ-112089960	Набір із трьох різних сопел	2,7	-	6,2	-	19	0,066	

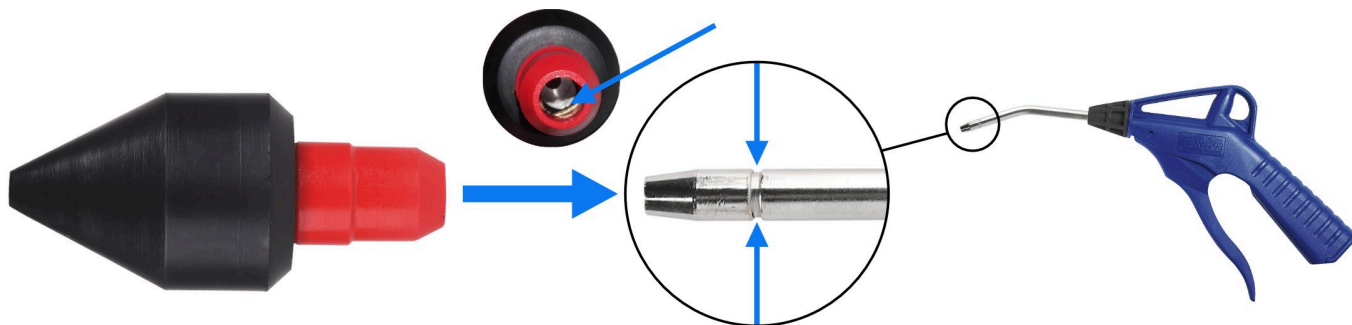

продовження аксесуарів на наступній сторінці ...

Пневматичні пістолети CEJN - аксесуари до пістолетів CEJN 208 (3)

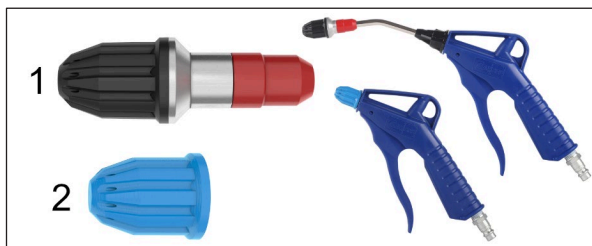

Сопло шумо поглинаюче


Сопло тихе і безпечне для пістолету

Матеріал: сталь нержавіюча (обтискне кільце), пластик (втулочка, сопло), NBR (о-рінг), алюміній (адаптер сопла)


Максимальний тиск: 16 бар

Робоча температура: від -20°C до +60°C

Сопло тихе і безпечне ефективно приглушує шум, коли необхідний низький рівень інтенсивності звуку. Сопло під номенклатурою CJ-112089962 призначене для монтажу безпосередньо на трубку (див. спосіб монтажу гумових сопел). Сопло під номенклатурою: CJ-112089965 монтується безпосередньо по різьбі корпусу пістолету (різьба M14x1), призначене для використання, коли робочий простір обмежений. Відповідає Європейській директиві про машини, ст. 1.5.8. (інтенсивність звуку 82 дБ(A)) та стандарту OSHA 1-13.1. (безпека при засміченні).



малюнок	номенклатура	версія	діаметр отворів [мм]	розміри [мм]		вага [кг]	зображення
				L	D		
1	CJ-112089962	для монтування на трубочку	0,9 (x10)	25	20	0,013	
2	CJ-112089965	для монтажу безпосередньо по різьбі корпусу пістолету	0,9 (x10)	25	20	0,003	

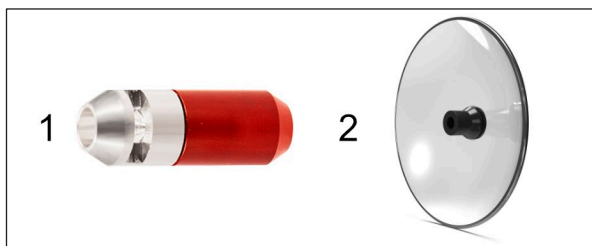

Сопло із екраном / Захисний екран


Сопло з повітряним екраном / Захисний екран Ø100

Матеріал: сталь нержавіюча (затискне кільце), пластик (втулка, екран), NBR (о-рінг), алюміній (сопло)

Максимальний тиск: 16 бар

Робоча температура: від -20°C до +60°C

Сопло з повітряним екраном (номенклатура: CJ-112089954) створює повітряну завісу, яка відкидає легкі стружки або рідини, захищаючи оператора. Сопло також дозволяє змінювати напрямок потоку повітря в разі засмічення вихідного отвору, зменшуючи тиск на виході до 2 бар. Сопло з повітряним екраном відповідає стандарту OSHA 1-13.1. (безпека при засміченні). Призначене для монтажу безпосередньо на трубу (див. спосіб монтажу гумових сопел). Іншим цікавим рішенням є застосування захисного екрану (номенклатура: CJ-112089955). Його завданням є також захист оператора від розлітаючихся стружок. Швидкий і простий монтаж на трубі, на різній висоті, завдяки втулці, виготовленій з гуми NBR. Діаметр напівпрозорого екрану складає: 100 мм. (4").



малюнок	номенклатура	версія	Діаметр отвору [мм]	вага [кг]
1	CJ-112089954	Сопло з повітряним екраном	10	0,006
2	CJ-112089955	Захисний екран 100 мм (4")	-	0,029



Барaban в пластиковому корпусі у версії COMPACT (приклад номенклатури: ML-808075)




Дуже еластичний спіральний шланг поліуретановий (приклад номенклатури: SH-UBCS-10-020)



Роз'єм мамка швидко роз'ємного з'єднання з внутрішньою різьбою 1/4" BSP (приклад номенклатури: TP-ES72-GW-04X)

продовження аксесуарів на наступній сторінці ...

Пневматичні пістолети CEJN - аксесуари до пістолетів CEJN 208 (4)

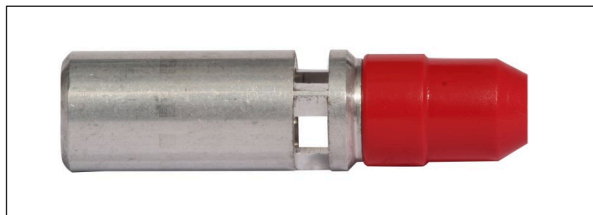

Сопло інжекторне


Сопло інжекторне, обхідне, з великою пропускною здатністю

Матеріал: сталь нержавіюча (затискне кільце), пластик (втулка), NBR (о-рінг), алюміній (сопло)


Максимальний тиск.: 16 бар

Робоча температура: від -20°C до +60°C

Високоєфективне та енергоефективне інжекторне сопло з центральним отвором діаметром Ø6,3 мм, для більш вимогливих застосувань. Засмоктує повітря з навколишнього середовища, забезпечуючи надзвичайно велике протікання. Збільшує протікання повітря на 100%. Коли відстань між соплом і робочою поверхнею стає занадто малою або відбувається випадкове засмічення вихідного отвору, повітря виходить через бічні отвори, зменшуючи тиск на виході до менше ніж 2 бари (29 psi). Відповідає стандарту OSHA 1-13.1. (безпека при засміченні). Монтаж безпосередньо на трубу (див. спосіб монтажу гумових сопел).

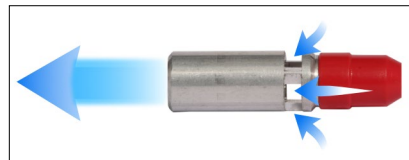

номенклатура	діаметр отвору [мм]	довжина [мм]	вага [кг]
CJ-112089963	10	54	0,010

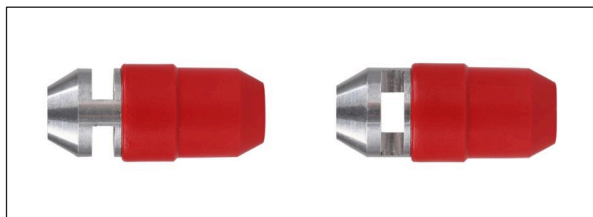

Сопло редукційне з регулюванням тиску


Безпечне сопло з редукцією тиску, обхідне

Матеріал: сталь нержавіюча (затискне кільце), пластик (втулка), NBR (о-рінг), алюміній (сопло)


Максимальний тиск.: 16 бар

Робоча температура: від -20°C до +60°C

Безпечне сопло з редукцією тиску, також відоме як обхідна форсунка. Коли відбувається випадкове засмічення вихідного отвору, повітря виходить через бічні отвори, зменшуючи тиск на виході до менше ніж 2 бари (29 psi). Відповідає стандарту OSHA 1-13.1. (безпека при засміченні). Монтаж безпосередньо на трубу (див. спосіб монтажу гумових сопел).

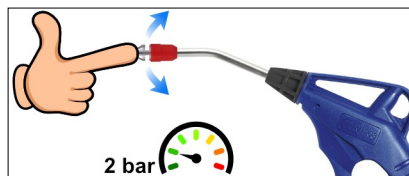

номенклатура	діаметр отвору [мм]	довжина [мм]	вага [кг]
CJ-112089961	6,3	29	0,004

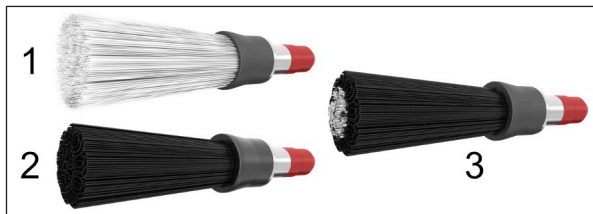

Сопло з щетинками

Сопло з щетиною для більш складних, вологих забруднень

Матеріал: сталь нержавіюча (затискне кільце), пластик (втулка), NBR (о-рінг), алюміній (адаптер сопла)

Максимальний тиск.: 16 бар

Робоча температура: від -20°C до +60°C

Сопло з щетиною для ефективного очищення важких або вологих забруднень у поєднанні зі стисненим повітрям. Доступна з м'яким ворсом (для делікатних поверхонь), середнім та жорстким (поверхні, стійкі до подряпин). Відповідає стандарту OSHA 1-13.1. (безпека при засміченні). Монтаж безпосередньо на трубку (див. спосіб монтажу гумових сопел).

малюнок	номенклатура	Щетина/волося	довжина [мм]	вага [кг]
1	CJ-112089970	М'яке	107	~
2	CJ-112089971	середнє	107	~
3	CJ-112089972	тверде	107	~

Пневматичні пістолети CEJN




Пістолети CEJN 210 MultiFLOW

Пістолет з міцного матеріалу для повітря та не вибухонебезпечних рідин


Матеріал: POM, TPE, алюміній, латунь
Ущільнення: NBR
Рівень шуму: 79 ÷ 103 dB(A)
Робочий тиск: до 16 бар
Робоча температура: від -20°C до +60°C

Високоякісний безпечний пістолет для повітря, а також води та невибухових рідин, з можливістю заміни сопла. Створений для більш вимогливих користувачів. Ефективно очищає повітрям і водою поверхні від забруднень. Також підходить як пістолет для охолоджуючої рідини при обробці металів. Характеризується неперевершеною силою продувки, з можливістю регулювання форми струменя - від вузького до широкого, а також можливістю регулювання інтенсивності потоку. Легка конструкція, антиковзке руків'я та ергономічна форма пістолету забезпечують високий комфорт роботи. Ударостійкий та міцний корпус дозволяє працювати в складних умовах.

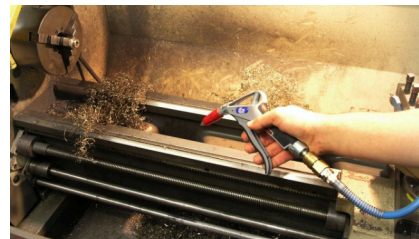


малюнок	номенклатура	версія	протікання повітря (при тиску 6 бар)	протікання рідини (при тиску 6 бар)	приєднання шлангу
1	CJ-112100400*	з розпилювальним соплом з регулюванням протікання	200÷1200 л/хв	5÷25 л/хв	папка DN 7,2 (CEJN 320)
1	CJ-112100450*	з розпилювальним соплом з регулюванням протікання	200÷1200 л/хв	5÷25 л/хв	GW 1/4" BSP
2	CJ-112100100	з прямим соплом 90 мм	150÷1100 л/хв	-	папка DN 7,2 (CEJN 320)
3	CJ-112103100	з прямим соплом 90 мм Star-Tip	100÷700 л/хв	-	папка DN 7,2 (CEJN 320)
4	CJ-112100352	з соплом з регулюванням до рідини	-	3,5÷15 л/хв	GW 1/4" BSP латунь

Пневматичні пістолети CEJN – аксесуари для пістолетів CEJN MultiFLOW 210

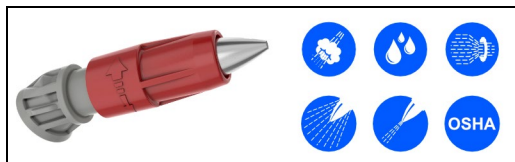


Сопло з регулюванням струменя від вузького до широкого. Дає можливість адаптувати струмінь середовища до будь-яких можливих застосувань. Для застосування зі стисненим повітрям та рідиною.

номенклатура: CJ-112100200*

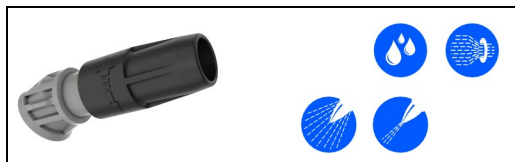


Сопло для рідини з регулюванням струменя від вузького до широкого. Дає можливість адаптувати струмінь середовища до будь-яких можливих застосувань.

номенклатура: CJ-112100210

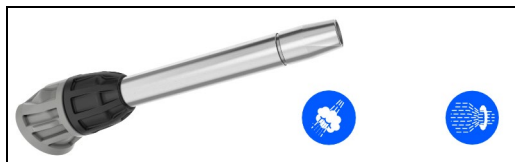

Проста трубчаста насадка/сопло довжиною 90 мм і діаметром отвору 6,5 мм для стисненого повітря забезпечує концентрований потік. Можливість застосування у вузьких просторах. Для стандартного використання в промисловості або в невеликих майстернях.

номенклатура: CJ-112100220

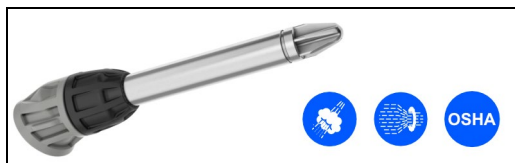

Безпечне та тихе сопло довжиною 90 мм, яке запобігає деяким ризикам та небезпекам під час роботи зі стисненим повітрям, зокрема при прямому контакті зі шкірою. Зіркоподібна кінцівка сопла забезпечує ефект шумозаглушення та запобігає повному блокуванню.

номенклатура: CJ-112100230*



Необхідний в кожній майстерні магнітний тримач для пістолету CEJN серії 210 (можна також використовувати для серії 208). Потужний магніт дозволяє встановлювати на металеву поверхню без необхідності свердління. Монтаж з правого і лівого боку пістолету.

номенклатура: CJ-112109000

* відповідають стандарту OSHA 1-13.1. (безпека при засміченні)