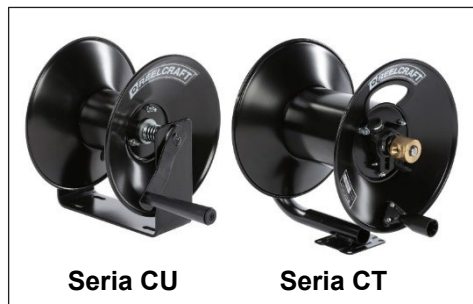


Барабанні намотувальні пристрої REELCRAFT


Seria CU
Seria CT

Серія CU / CT

Матеріал: Вуглецева сталь пофарбована порошковою фарбою
Робоча температура : до +65°C

Простий барабан з ручним приводом для менш вимогливих застосувань для шлангів для води та повітря. Має гальмо, що запобігає розмотуванню шлангу з барабану, коли він не використовується.

Переваги: Проста, економічна конструкція.

номенклатура	опційність	Довжина шлангу [м]	Внутрішній діаметр шлангу [дюйми]	робочий тиск [бар]	вага [кг]	приєднання вхід / вихід [GW NPT]	
катушки для низьконапірних шлангів							
RC-CU6050LN	без шлангу	15	3/8	21	5,00	3/8"	3/8"
RC-CU6100LN	без шлангу	30	3/8	21	7,00	3/8"	3/8"
RC-CU8050LN	без шлангу	15	1/2	21	6,00	1/2"	1/2"
RC-CU8100LN	без шлангу	30	1/2	21	9,00	1/2"	1/2"
барабани для високонапірних шлангів							
RC-CT6050HN	без шлангу	15	3/8	345	6,00	1/2"	3/8"
RC-CT6100HN	без шлангу	30	3/8	345	7,50	1/2"	3/8"



Серія 30000 – ручний привід

Матеріал: Вуглецева сталь пофарбована порошковою фарбою
Робоча температура: від -30°C до +120°C

Барабани з ручним приводом для довгих шлангів. Відсутність зварних елементів і міцна конструкція, скріплена гвинтами з самоконтргайками, забезпечують високу довговічність і стійкість до вібрацій. Призначені для промислового та польового застосування. Доступна версія ВА з редуктором. Можливість монтажу на візку. Барабан не комплектується шлангом, який необхідно замовляти окремо.

Переваги: Барабан міцної конструкції для довгих шлангів.

номенклатура	для шлангів з довжиною [м]	внутрішній діаметр шлангу [дюйми]	Робочий тиск [бар]	вага [кг]	приєднання вхід / вихід
RC-CA32106M118	30	1/2	207	18,00	GW 1/2" NPT
RC-CA32112M118	60	1/2	207	21,00	GW 1/2" NPT
RC-CA32118M118	100	1/2	207	25,00	GW 1/2" NPT
RC-CA32122M118	122	1/2	207	27,00	GW 1/2" NPT
RC-CA32128M118	153	1/2	207	30,00	GW 1/2" NPT
RC-CA33106M118	15	3/4	207	19,00	GW 3/4" BSPT
RC-CA33112M118	30	3/4	207	21,00	GW 3/4" BSPT
RC-CA33118M118	54	3/4	207	23,00	GW 3/4" BSPT
RC-CA33122M118	69	3/4	207	25,00	GW 3/4" BSPT
RC-CA33128M118	84	3/4	207	30,00	GW 3/4" BSPT
RC-CH37112M118	15	1	210	20,00	GW 1" BSPT
RC-CH37122M118	38	1	210	26,00	GW 1" BSPT
RC-CH37128M118	46	1	210	27,00	GW 1" BSPT

Барабанні намотувальні пристрої REELCRAFT



Серія 30000 – механічний привід

Матеріал: Вуглецева сталь пофарбована порошковою фарбою
Робоча темп.: від -30°C до +120°C


Барабан з високою міцністю і стійкістю до вібрацій. Конструкція, з'єднана гвинтами (без зварних елементів), корпус з великим перерізом і міцна котушка забезпечують дуже тривалий термін експлуатації. Доступний у версії з пневматичним, гідравлічним та електричним приводом. Барабан не комплектується шлангом, який необхідно замовляти окремо.

Переваги: Барабан міцної конструкції для довгих шлангів.

номенклатура	довжина шлангу [м]	внутрішній діаметр шлангу [дюйми]	робочий тиск [бар]	приєднання вхід / вихід
RC-...32106M...	30	1/2	207	GW 1/2" NPT
RC-...32112M...	60	1/2	207	GW 1/2" NPT
RC-...32118M...	100	1/2	207	GW 1/2" NPT
RC-...32122M...	122	1/2	207	GW 1/2" NPT
RC-...32128M...	153	1/2	207	GW 1/2" NPT
RC-...33106M...	16	3/4	207	GW 3/4" BSPT
RC-...33112M...	30	3/4	207	GW 3/4" BSPT
RC-...33118M...	54	3/4	207	GW 3/4" BSPT
RC-...33122M...	69	3/4	207	GW 3/4" BSPT
RC-...33128M...	84	3/4	207	GW 3/4" BSPT
RC-...37118L...	30	1	21	GW 1" BSPT

УВАГА: Для барабанів з механічним приводом, відповідно до вимог машинобудівної директиви, необхідно додатково замовити покриття (захист) ланцюга з номенклатурою RC-600518 (див. сторінку: аксесуари для барабанних намотувальних пристроїв Reelcraft).

Будова номенклатури барабанів серії 30000

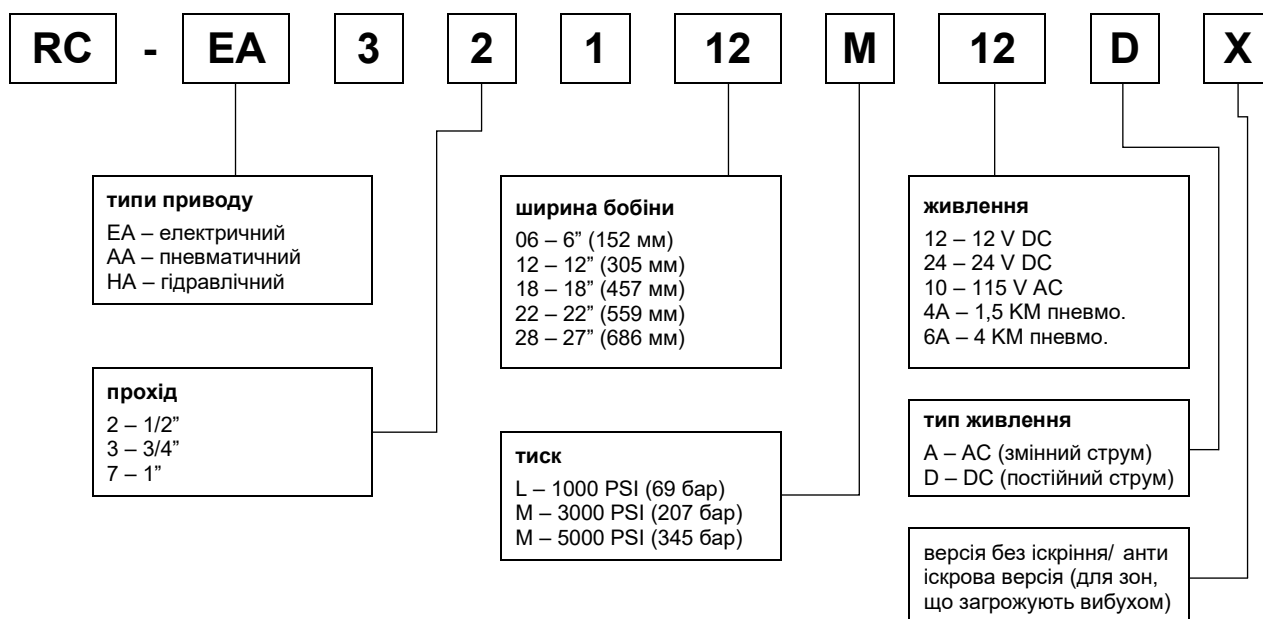

Барабанні намотувальні пристрої REELCRAFT



Серія NORDIC™

Матеріал: Вуглецева сталь, алюміній, нержавіюча сталь
Робоча темп.: від -20°C до +80°C

Барабанні намотувальні пристрої великих розмірів для шлангів з внутрішнім діаметром до 4" (100 мм). Широкий вибір приводів, з'єднань, робочого тиску та елементів, що контактують з середовищем. Використовуються в нафтохімічній, суднобудівній, офшорній, будівельній та гірничій промисловості.

Переваги: Міцна конструкція, великі діаметри шлангів.


привід		серія	Ширина котушки	Довжина бобіни	Розмір різьби		Тип приєднання		Тип різьби	
E	12 V DC	1200	19"	6" ÷ 36" кожних 2"	50	1/2"	F	вихід GW	NP	NPT
NJ	24 V DC	2400	21"		75	3/4"	FF	вхід/вихід GW	BP	BSP
EP	12 V DC Ex*	3900	23"		10	1"	M	вихід GZ	BT	BSPT
EA	115 V AC Ex*	3700	25"		12	1.1/4"	MM	вхід/вихід GZ		
EJ	24 V DC Ex*	5900	28"		15	1.1/2"	V	шліцове з'єднання		
HD	гідравлічний		31"		20	2"				
AF	пневматичний 1,5 КМ		36"		25	2.1/2"				
AR	пневматичний 4 КМ		39"		30	3"				
BC	ручний (з передачею)		46"		40	4"				
HC	ручний (без передачі)									

матеріал **		максимальний тиск [бар]		форма входу		підведення середовища / прокладення шлангу		колір	
A	алюміній	LP	41	1	Пряме з'єднання	1	лівостороннє / зверху	R	червоний
D	чавун	1K	69	2	З'єднання 90°	2	лівостороннє / з низу	B	чорний
S	нержавійка	3K	207	5	1" LPG	3	правостороннє / зверху	W	білий
B	бронза	5K	345	6	1.1/2" LPG	4	правостороннє / з низу	G	сірий
		6K	414	7	2" LPG			S	сріблястий
		10K	690						

* - версія без іскріння (для зон, що піддаються вибуховій небезпеці)

** - Матеріал елементів, що контактують з середовищем

Додаткові опції барабанів серії NORDIC™



одинарне намотування шлангів



роздільні котушки для декількох шлангів



автоматичне укладання шлангу

Спеціалізовані барабанні намотувальні пристрої

Спеціальні барабани для offshor - них застосувань (встановлюються на суднах, бурових платформах тощо), військових застосувань (барабани мають коди НАТО), наземного обслуговування аеропортів тощо. У випадках необхідності альтернативної системи кріплення, нестандартного шляху проходження середовища, нестандартного матеріалу виконання, обмежень розмірів, нестандартного типу приводу існує можливість розробки рішення відповідно до вимог замовника.

