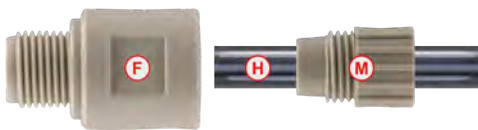


**Фітинги та з'єднання типу EM (серія 1+) PN 16 бар**



Двокомпонентні кінцевики та з'єднувачі з поліпропілену та PVDF. Широко використовуються в лабораторній, медичній, фармацевтичній, хімічній та харчовій промисловості. Можливе багаторазове збирання без використання інструментів і без втрати якості. Повністю герметичні та надійні. Підходить для гладкостінних гнучких неармованих шлангів з ПВХ, PA, PUR, PTFE, PFA, FEP, FKM, силікону і TYGON. Доступні інші розміри і діаметри фітингів і муфт.

**Монтаж**


1. відріжте шланг (H) під прямим кутом
2. Надягніть притиску гайку (M) на шланг (H), як показано вище



3. Вставте кінець шлангу (H) до упору в з'єднувальну муфту в кінцевій частині (F)



4. вручну затягнути притиску гайку (M) до кінцевика (F)

опис	номенклатура (поліпропілен)	номенклатура (PVDF)	розмір різьби [дюйм]	діаметр шлангу [мм]	L [мм]	SW [мм]	SW1 [мм]
Прямий фітинг з GZ BSP 	EM-1P100MG4018PP	EM-1P100MG4018PV	1/8"	4x6	22	13	11
	EM-1P100MG4314PP	EM-1P100MG4314PV	1/4"	6x8	23,5	17	15
	EM-1P100MG4512PP	-	1/2"	8x10	21	27	17
	EM-1P100MG4838PP	EM-1P100MG4838PV	3/8"	10x12	27,5	22	21
	EM-1P100MG5112PP	EM-1P100MG5112PV	1/2"	12x14	33	24	21

опис	номенклатура (поліпропілен)	номенклатура (PVDF)	розмір різьби [дюйм]	діаметр шлангу [мм]	L [мм]	L1 [мм]	SW [мм]
кінцевик- 90° з GZ BSP 	EM-1P200MG4018PP	EM-1P200MG4018PV	1/8"	4x6	24	12	11
	EM-1P200MG4314PP	EM-1P200MG4314PV	1/4"	6x8	29	15	15
	EM-1P200MG4538PP	-	3/8"	8x10	29	15	19
	EM-1P200MG4838PP	-	3/8"	10x12	35	17	21
	EM-1P200MG4812PP	EM-1P200MG4812PV	1/2"	10x12	35	17	21