


З'єднання CAMLOCK

Тип Е



Втикова частина CAMLOCK з гофрованим кінцевиком (ялинкою) під шланг



алюміній




латунь


 Нержавіюча сталь
AISI 316


поліпропілен

Розмірність				номенклатура (алюміній)	номенклатура (латунь)	номенклатура (сталь AISI 316)	номенклатура (поліпропілен)
DN [мм]	З'єднання [дюйми]	d [мм]	Діаметр шлангу [дюйми]				
15	1/2	~ 24	1/2	AC-E-050-A AC-E-050-AX	AC-E-050-B AC-E-050-BX	AC-E-050-SS AC-E-050-SSX	- -
20	3/4	32,1	1/2	-	-	-	AC-E-050-P -
20	3/4	32,1	3/4	AC-E-075-A AC-E-075-AX	AC-E-075-B AC-E-075-BX	AC-E-075-SS AC-E-075-SSX	AC-E-075-P -
25	1	36,7	1	AC-E-100-A AC-E-100-AX	AC-E-100-B AC-E-100-BX	AC-E-100-SS AC-E-100-SSX	AC-E-100-P -
25	1	36,7	1.1/4	-	-	-	AC-E-125-P -
32	1.1/4	45,5	1.1/4	AC-E-125-A AC-E-125-AX	AC-E-125-B AC-E-125-BX	AC-E-125-SS AC-E-125-SSX	- -
40	1.1/2	53,4	1.1/2	AC-E-150-A AC-E-150-AX	AC-E-150-B AC-E-150-BX	AC-E-150-SS AC-E-150-SSX	AC-E-150-P -
50	2	63	2	AC-E-200-A AC-E-200-AX	AC-E-200-B AC-E-200-BX	AC-E-200-SS AC-E-200-SSX	AC-E-200-P -
65	2.1/2	75,8	2.1/2	AC-E-250-A AC-E-250-AX	AC-E-250-B AC-E-250-BX	AC-E-250-SS AC-E-250-SSX	- -
80	3	91,5	2	- AC-E-300-200-AX	-	-	- -
80	3	91,5	3	AC-E-300-A AC-E-300-AX	AC-E-300-B AC-E-300-BX	AC-E-300-SS AC-E-300-SSX	AC-E-300-P -
100	4	119,5	3	- AC-E-400-300-AX	-	-	- -
100	4	119,5	4	AC-E-400-A AC-E-400-AX	AC-E-400-B AC-E-400-BX	AC-E-400-SS AC-E-400-SSX	AC-E-400-P -
125	5	145,6	5	AC-E-500-A AC-E-500-AX	AC-E-500-B AC-E-500-BX	AC-E-500-SS AC-E-500-SSX	- -
150	6	176	6	AC-E-600-A AC-E-600-AX	AC-E-600-B AC-E-600-BX	AC-E-600-SS AC-E-600-SSX	- -

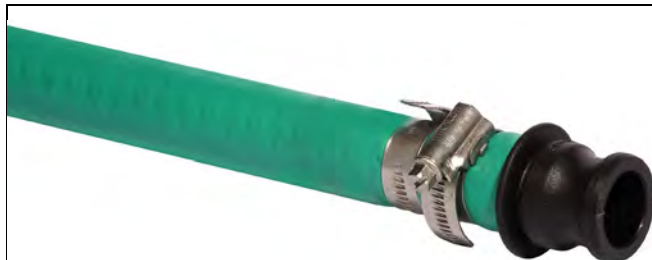

Поліпропіленовий з'єднувач CAMLOCK тип Е (папка) 3/4", змонтований на шланг VACUPRESS CHEM DN19 (ME-VACUPRCH-019) за допомогою сталевих черв'ячних хомутів ASFA-L 9 мм (AB-03015783) закріплений, матеріал кріпильного хомута - сталь - AISI 316.



З'єднувач CAMLOCK тип Е (папка) 3/4" з нержавіючої сталі AISI 316, змонтований на шланг BLUE 20 BAR DN19 (IV-BLUE20-19) закріплений гвинтовим хомутом SUPRA HEAVY DUTY (AB-03013075) зі сталі AISI 316..