


AirTac Серія G

Набір (комплект) блоків підготовки повітря - як економічна альтернатива європейським продуктам. Завдяки характерній модульній конструкції було досягнуто швидкого та ефективного монтажу завжди в одній площині. З метою уникнення негативного впливу конденсату на роботу редукційного клапану (GR) допускається його монтаж в перевернутому положенні. У комплекті завжди кутник/кріпильний кронштейн, а в разі редукторів і фільтр-редукторів додатково вбудований манометр.

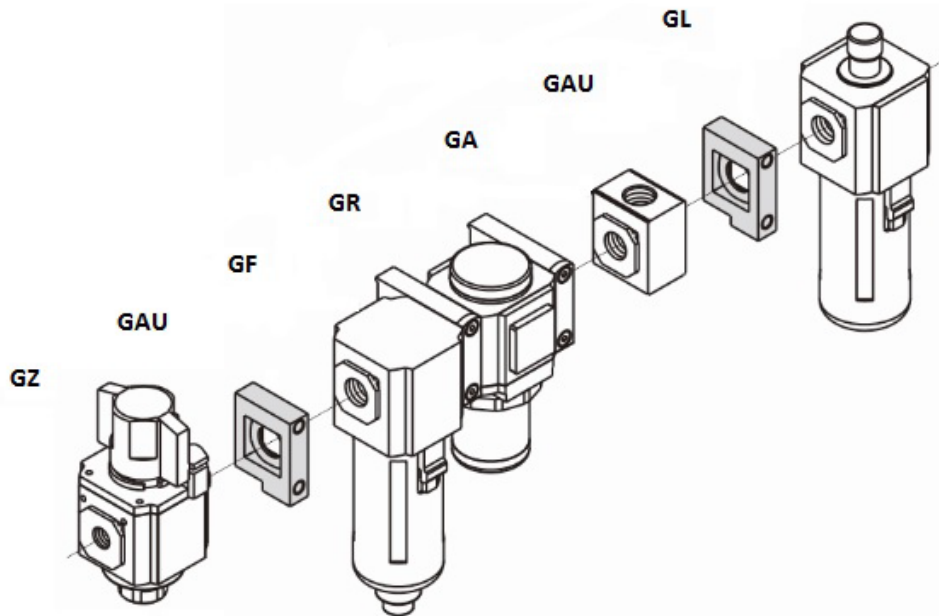

Для з'єднання окремих елементів між собою використовуються набори (комплекти) з'єднувальних GA (форма L, T, U). Для розділення повітря, що фільтрується та/або редукується, але не змащується, між фільтром (GF), фільтром-редуктором (GFR), редуктором (GR) та лубрикатором (GL) використовується розгалужувальний модуль GA.

Таблиця аксесуарів для системи AirTac „G”

Набір (комплект) з'єднувальний GA (L, T, U)*				
200	300	400	600	Форма(фігура)
AT-GA200-L	AT-GA300-L	AT-GA400-L	AT-GA600-L	L
AT-GA200-T	AT-GA300-T	AT-GA400-T	AT-GA600-T	T
AT-GA200-U	AT-GA300-U	AT-GA400-U	AT-GA600-U	U
Розгалужуючий модуль GA				
200	300	400	600	Приєднання
AT-GA200-06				1/8"
AT-GA200-08	AT-GA300-08			1/4"
	AT-GA300-10	AT-GA400-10		3/8"
		AT-GA400-15		1/2"
			AT-GA600-20	3/4"
			AT-GA600-25	1"

* - містить з'єднання та 2 гвинти