







Спеціальні гідравлічні обпресовки - система WEO

Система WEO дозволяє встановлювати гідравлічні лінії без використання гайкових ключів. Єдиний інструмент, необхідний для роботи - це викрутка. Це ідеальне рішення в місцях, де недостатньо місця для прокладання шлангів традиційним способом. Використання системи WEO скорочує час прокладання трубопроводу до мінімуму. Після під'єднання - папка може вільно рухатися в мамці, що запобігає перекручуванню рукавів під час монтажу. Щоб забезпечити можливість повороту папки під час роботи (під тиском), необхідно використовувати обертову мамку (серія 860) із втиковою частиною (серія 716). Кінцевики зі з'єднанням WEO характеризуються конструкцією ялинки під шланг, як у стандартного фітингу типу Z. Вони призначені для шлангів типів - 1SN, 2SN, 1SC, 2SC.

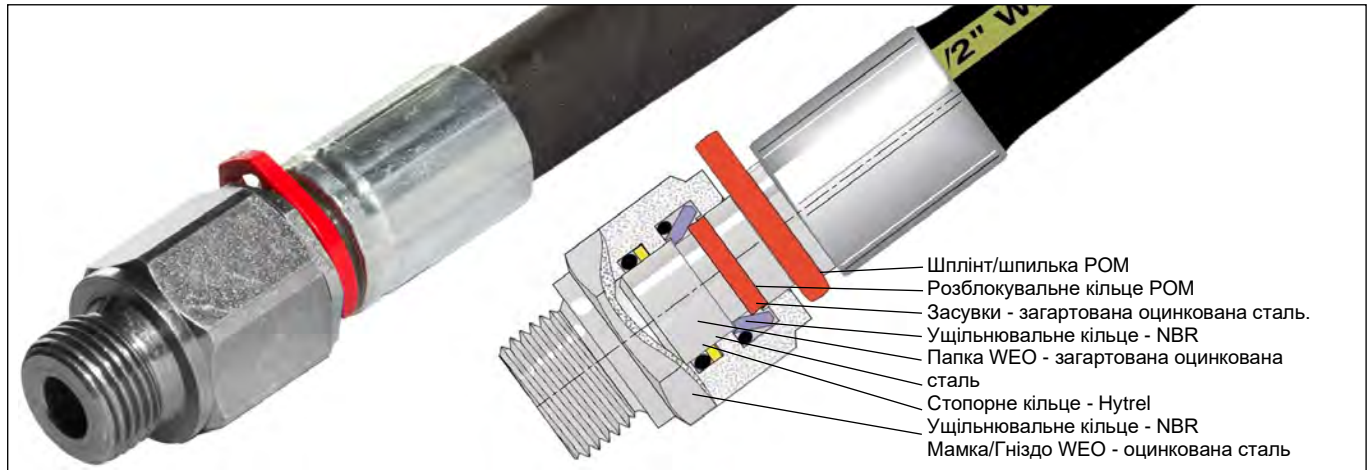


Робочий тиск: 350 бар (для шлангу розміром до 3/4"), 250 бар (для шлангу розміром 1")
Матеріал: загартована оцинкована сталь
Робоча температура: від -30°C до +100°C
Монтаж: згідно з технологічною інструкцією для фітингів типу Z (IT-4, IT-5, IT-21, IT-22)

розмір WEO [дюйм].	Внутрішній діаметр шлангу [дюйм].	Прямий Фітинг - папка WEO	Фітинг 90° - папка WEO	Фітинг 45° - папка WEO	Прямий Фітинг - мамка WEO	Прямий Фітинг - WEO* мамка
						
		номенклатура	номенклатура	номенклатура	номенклатура	номенклатура
1/4	3/16	CJ-H-147100403	-	-	-	-
	1/4	CJ-H-147100404	CJ-H-147140404	CJ-H-147120404	CJ-H-148170404	-
3/8	1/4	CJ-H-147100604	CJ-H-147140604	CJ-H-147120604	-	-
	5/16	CJ-H-147100605	CJ-H-147140605	CJ-H-147120605	-	-
	3/8	CJ-H-147100606	CJ-H-147140606	CJ-H-147120606	CJ-H-148170606	CJ-H-147160616
1/2	3/8	CJ-H-147100806	CJ-H-147140806	CJ-H-147120806	-	-
	1/2	CJ-H-147100808	CJ-H-147140808	CJ-H-147120808	CJ-H-148170808	CJ-H-147160818
	5/8	CJ-H-147100810	-	-	-	-
3/4	1/2	CJ-H-147101208	CJ-H-147141208	CJ-H-147121208	-	-
	5/8	CJ-H-147101210	CJ-H-147141210	CJ-H-147121210	-	-
	3/4	CJ-H-147101212	CJ-H-147141212	CJ-H-147121212	CJ-H-148171212	CJ-H-147161222
1	1	CJ-H-147101616	-	-	CJ-H-148171616	CJ-H-147161626

* - Фітинги з ущільнювальним кільцем NBR для використання з обертовим гніздом

Визначення розміру WEO

	Розмір WEO [дюйм].	1/4	3/8	1/2	3/4	1
	A [мм].	10	13	16	23	30