

**Автоматично змотувальні барабани ECODORA**

**Серія 430 / 530 / 540 / 560**
**Барабан з обертальним шарніром виконаним із сталі 304**
**Матеріал:** вуглецева сталь з порошковим покриттям

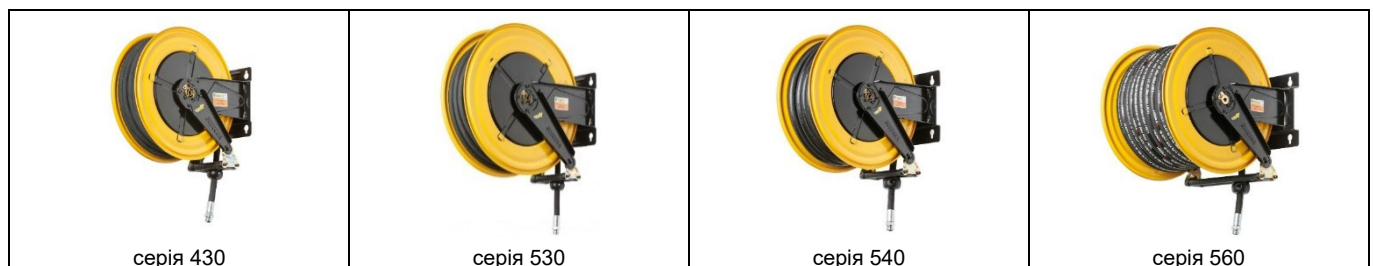
**Робоча температура:** до +130°C (без шлангу)

Автоматично намотувальні барабани для холодної та гарячої води, мастильних матеріалів та інших середовищ. Пружина барабану протестована на 25 000 циклів втягування та розмотування. Відповідає директиві АТЕХ 94/9 ІІВ 2GD с Т4 Т135С Х. У комплекті з обмежувачем для шлангу. Шланг, осертальне кріплення і додатковий фіксоване кріплення для швидкого демонтажу (наприклад, взимку) замовляються окремо.

номенклатура	довжина шлангу [м]	внутрішній діаметр шлангу [дюйми]	робочий тиск [бар]	продуктивність [л/хв]	ущільнення	під'єднання вхід / вихід [дюйми]	
ED-4430-60*	8	3/4	20	25	Вітон/viton	GW 3/4 BSP	GZ 1/2 BSP
ED-530-15**	8	1	20	100	Вітон/viton	GW 1 BSP	GW 1 BSP
ED-540-10**	15	1	20	100	Вітон/viton	GW 1 BSP	GW 1 BSP
ED-430-20	15	1/2	150	75	Вітон/viton	GW 1/2 BSP	GW 1/2 BSP
ED-530-20	25	1/2	150	75	Вітон/viton	GW 1/2 BSP	GW 1/2 BSP
ED-540-25	30	1/2	150	75	Вітон/viton	GW 1/2 BSP	GW 1/2 BSP
ED-540-20	20	3/4	150	150	Вітон/viton	GW 1 BSP	GW 1 BSP
ED-560-20	30	1	150	150	Вітон/viton	GW 1 BSP	GW 1 BSP
ED-430-30	18	3/8	200	30	Вітон/viton	GW 3/8 BSP	GW 1/2 BSP
ED-540-30	30	3/8	200	30	Вітон/viton	GW 3/8 BSP	GW 1/2 BSP
ED-430-35	18	3/8	400	40	Вітон/viton	GW 3/8 BSP	GW 1/2 BSP
ED-530-35	25	3/8	400	40	Вітон/viton	GW 3/8 BSP	GW 1/2 BSP
ED-430-05	Обертальний підвіс для барабанів серії 430, вуглецева сталь з порошковим покриттям						
ED-530-05	Обертальний підвіс для барабанів серії 530, вуглецева сталь з порошковим покриттям						
ED-540-05	Обертальний підвіс для барабанів серії 540, вуглецева сталь з порошковим покриттям						
ED-560-05	Обертальний підвіс для барабанів серії 560, вуглецева сталь з порошковим покриттям						
ED-530-01	фіксоване кріплення для швидкого демонтажу, для барабанів серії 530, вуглецева оцинкована сталь						
ED-540-01	фіксоване кріплення для швидкого демонтажу, для барабанів серії 540, вуглецева оцинкована сталь						
ED-560-01	фіксоване кріплення для швидкого демонтажу, для барабанів серії 560, вуглецева оцинкована сталь						
ED-КГ207	Обертальне з'єднання КГ207, 150 бар, 1/2" для барабанів серії ECODORA, нержавіюча сталь AISI 304 – змінна частина						
ED-КГ206	Обертальне з'єднання КГ206, 200 бар, 3/8" для барабанів ECODORA, нержавіюча сталь AISI 304 – змінна частина						

\* шпуля виготовлена з ABS пластику, барабан без АТЕХ-сертифікату.

\*\* шарнірно обертальне з'єднання з латуні


**Основні розміри барабанів в окремих серіях:**

Серія	Основні розміри барабанів в окремих серіях:							
	A	B	C	D	E	F	G	H
430	186	140	196	226	115	450	420	460
530	203	153	220	258	115	550	510	560
540	300	218	228	268	190	550	510	573
560	488	399	238	272	368	522	510	578