

## Пневмо аксесуари




### Фільтр

#### Фільтр для захисту пневматичних інструментів

**Макс. робочий тиск:** 10 бар  
**Ступінь фільтрації:** 40 мкм  
**Матеріал:** алюміній  
**Вага:** 29 г

Фільтр для захисту пневматичних інструментів (наприклад, гайковертів, пневматичних пістолетів, пістолетів для підкачки коліс насосом), для безпосереднього встановлення. Подовжує термін служби, затримуючи сторонні частинки в повітряному потоці. Фільтрувальна вставка не підлягає заміні.

зображення	номенклатура	приєднання (вхід / вихід)	розмірності [мм]	
			L	B
	EW-73522	GW 1/4" BSP / GZ 1/4" BSPT	48,8	21
	EW-73523	GW 3/8" BSP / GZ 3/8" BSPT	50,8	21

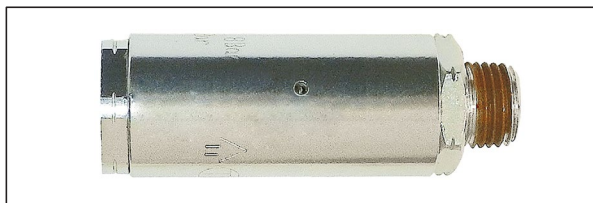

### Регулятор тиску

#### Регулятор тиску для пневматичних інструментів

**Мінімальний робочий тиск:** 8 бар  
**Максимальний робочий тиск:** 16 бар  
**Матеріал:** алюміній  
**Вага:** 41 г

Регулятор тиску повітря з встановленим на заводі вихідним тиском 6 бар (заданий тиск не може бути змінений). Вкручується безпосередньо в пневматичний інструмент. Регулятор тиску підвищує безпеку експлуатації: захищає оператора та робочі інструменти, уникаючи стрибків тиску; забезпечує оптимальну продуктивність пневматичного інструменту, підтримуючи постійний заданий тиск; зменшує надмірне споживання стисненого повітря. Легкий, компактний і сумісний з усіма доступними пневматичними інструментами.



зображення	номенклатура	приєднання (вхід / вихід)	розмірності [мм]	
			L	Ø
	EW-735420	GW 1/4" BSP / GZ 1/4" BSPT	62,7	21,8