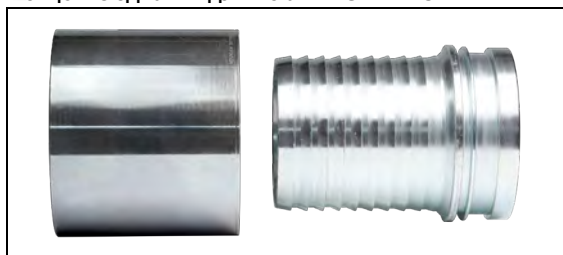


Шліцьові з'єднання до бетонних шлангів SHANNON 85 та аксесуари до них

Основні розміри бетонних шліцьових з'єднань для шлангів SHANNON

Зображення	DN шлангу [mm]	шліцьові з'єднання					
		розмір [дюйми]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
	51	2"	50	60	16	18	57
	65	3"	65	89	16	20	84
	76	3"	76	89	16	20	84
		3.1/4"		97	16	20	88
	100	4"	100	114	16	20	108
		4.1/2"		127	16	20	114
	125	5"	125	141	17	20	133
		5.1/2"		148	17	20	139
	152	6"	150	167	17	20	159

Шліцьові з'єднання для шлангів SHANNON


Рифлене з'єднання з кінцевиком під шланг з обтискнутою втулкою. Матеріал: вуглецева сталь, оцинкована. Робочий тиск 85 бар. З'єднувач із загартованої сталі, 56+58 HRC. Доступний тільки в складі готового рукава - шлангу з обтиснутими фітінгами.

Внутрішній діаметр шлангу [mm]	Розмір з'єднання [дюйми]	номенклатура
51	2"	IV-SHAN-ZR-ZK-051-200
65	3"	IV-SHAN-ZR-ZK-065-300
76	3"	IV-SHAN-ZR-ZK-076-300
	3.1/4"	IV-SHAN-ZR-ZK-076-325
100	4"	IV-SHAN-ZR-ZK-100-400
	4.1/2"	IV-SHAN-ZR-ZK-100-450
127	5"	IV-SHAN-ZR-ZK-125-500
	5.1/2"	IV-SHAN-ZR-ZK-125-550
152	6"	IV-SHAN-ZR-ZK-152-600

Обойма для шліцьових з'єднань


Обойма без прокладки та штопорного штифта. Матеріал: вуглецева сталь. Робочий тиск 85 бар.

Розмір з'єднання [дюйми]	номенклатура
2"	IV-SHAN-ZR-OB-200
2.1/2"	IV-SHAN-ZR-OB-250
3"	IV-SHAN-ZR-OB-300
3.1/4"	IV-SHAN-ZR-OB-325
4"	IV-SHAN-ZR-OB-400
4.1/2"	IV-SHAN-ZR-OB-450
5"	IV-SHAN-ZR-OB-500
5.1/2"	IV-SHAN-ZR-OB-550
6"	IV-SHAN-ZR-OB-600

Ущільнення шліцьових з'єднань


Прокладка для обойми. Матеріал: гума SBR

Розмір з'єднання [дюйми]	номенклатура
2"	IV-SHAN-ZR-OU-200
2.1/2"	IV-SHAN-ZR-OU-250
3"	IV-SHAN-ZR-OU-300
3.1/4"	IV-SHAN-ZR-OU-325
4"	IV-SHAN-ZR-OU-400
4.1/2"	IV-SHAN-ZR-OU-450
5"	IV-SHAN-ZR-OU-500
5.1/2"	IV-SHAN-ZR-OU-550
6"	IV-SHAN-ZR-OU-600

Фіксуєчий(штопорний) штифт обойми

зображення	номенклатура	заміри [mm]
	IV-SHAN-ZR-OZ-56X6	56 x 6,5
	IV-SHAN-ZR-OZ-70X6	70 x 6,5
	IV-SHAN-ZR-OZ-70X8	70 x 8

Кулька для чищення шлангів SHANNON

зображення	діаметр [mm]	номенклатура (м'яка куля так званий-софтбол)	номенклатура (середня куля (по твердості)	номенклатура (тверда куля)
	60	IV-SHAN-ZR-KM-060	IV-SHAN-ZR-KS-060	IV-SHAN-ZR-KT-060
	80	IV-SHAN-ZR-KM-080	IV-SHAN-ZR-KS-080	IV-SHAN-ZR-KT-080
	100	IV-SHAN-ZR-KM-100	IV-SHAN-ZR-KS-100	IV-SHAN-ZR-KT-100
	125	IV-SHAN-ZR-KM-125	IV-SHAN-ZR-KS-125	IV-SHAN-ZR-KT-125
	150	IV-SHAN-ZR-KM-150	IV-SHAN-ZR-KS-150	IV-SHAN-ZR-KT-150
	175	-	IV-SHAN-ZR-KS-175	-